




MAGIC₂₆

SELECTION

7112


REGULOWANY KLUCZ SZCZĘKOWY WSUWANY 9X12

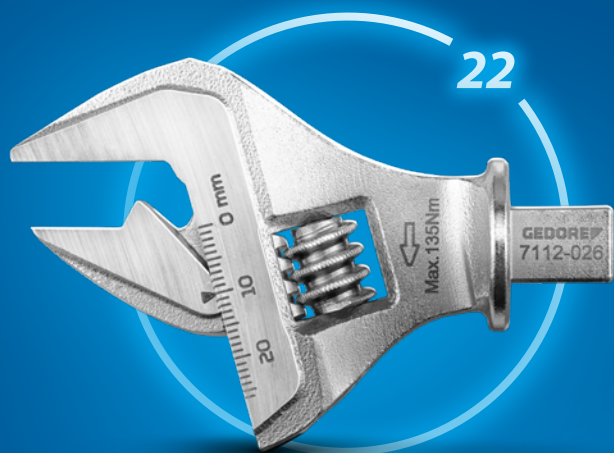


22

671 M-003

WIELOFUNKCYJNA GRZECHOTKA DO BITÓW

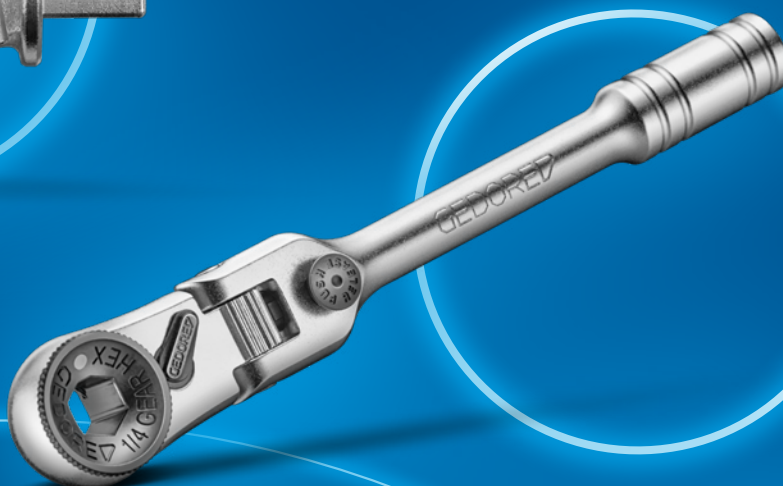

11

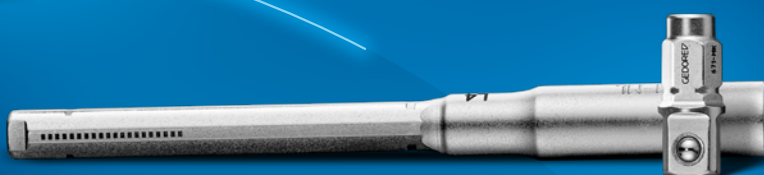

ZAWARTOŚĆ

	KLUCZE MASZYNOWE	04 – 05		MŁOTKI / NARZĘDZIA DO POBIJANIA	55 – 57
	WKREŹTAKI	06 – 11		PROGRAM ŚCIĄGACZY	57 – 63
	NARZĘDZIA DO POKRĘCANIA	12 – 20		PROGRAM SZCZYPIEC	64 – 69
	NARZĘDZIA DYNAMOMETRYCZNE	21 – 29		NARZĘDZIA SPECJALNE	41, 52 – 54
	WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE	30, 33 – 34, 37, 42, 44 – 45		NARZĘDZIA VDE	70 – 74
	ZESTAWY NARZĘDZI	31 – 32, 34 – 36, 38 – 40, 43 – 44		OCHSENKOPF	75
	MODUŁY NARZĘDZIOWE	46 – 47		ROLNICTWO	42 – 43
	MOBILNE SYSTEMY PRZECHOWYWANIA NARZĘDZI	48 – 52			



48



TC 666-MK-043
READY TO FIX KIT

7 UR-005

ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ PIERŚCIENIOWĄ, ODWRACALNYCH

5-częściowy

- W oparciu o DIN 3113, ISO 3318
- Głowica grzechotki odchylona pod kątem 15°, możliwość przełączania obrotów w prawo/w lewo
- Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- Pewny chwyt dzięki wklęsłej rękojeści – bardzo ergonomiczny i poręczny

€105,¹³ + VAT



Kod	Nr	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
2327651	7 UR-005	145	42	5	0,96

Zawartość

7 UR 8 10 13 17 19

7 R-012

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH Z GRZECHOTKĄ OCZKOWĄ

12-częściowy

- W zestawie większość popularnych rozmiarów
- Wysoki moment obrotowy umożliwia wydajną pracę z grzechotką
- Pewny chwyt dzięki wklęsłej rękojeści – bardzo ergonomiczny i poręczny

€202,³⁵ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	-częściowy	Waga kg
2297442	7 R-012	320	12	2,85

Zawartość

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 B-012

ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-SZCZĘKOWYCH

metryczne, 12-częściowy

- Wykonanie wg DIN 3113 kształt B, ISO 3318, ISO 7738
- Stal wanadowa 31CrV3, chromowana
- Starannie kute i fachowo wykończone
- Pierścień: odsadzony i odgięty o 10°, z profilem UD do bezpiecznego przenoszenia sił
- Przeciążenie sygnalizowane jest odkształceniem
- Nakrętki lub śruby leżące głęboko mogą być uruchomione pewnie za pomocą odsadzonego pierścienia
- Wysoka jakość przemyślowa do najwyższego, długotrwałego obciążenia
- Nieoślapiająca, matowa powierzchnia
- Szczęka: precyzyjnie zeszlifowana na dokładny wymiar znamionowy dla optymalizacji powierzchni stykowych
- Dzięki smukłej rękojeści wzmocnionej mocnymi żebrami po stronie szczęk gwarantowane najwyższe momenty obrotowe

€158,⁸² + VAT



Kod	Nr	Zawartość
6012170	1 B-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

-częściowy	Waga kg
12	3,39



6-120

ZESTAW KLUCZY SZCZĘKOWYCH DWUSTRONNYCH

12-częściowy

- › Z płaskimi głowami
- › Szczęka: precyzyjnie zeszlifowana na dokładny wymiar znamionowy dla optymalizacji powierzchni stykowych
- › Pewny chwyt dzięki smukłemu profilowi wału
- › Przeciążenie sygnalizowane jest odkształceniem

€94,³⁷ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
6077890	6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	12	2,47

KL-4007-500

UNIWERSALNE PRZEDŁUŻENIE KLUCZA

- › Do łatwego wysuwania kluczy płaskich, kluczy płasko-oczkowych, kluczy oczkowych odsadzonych i kluczy trzpieniowych kątowych
- › Wymagany np. przy odkręcaniu zapieczonych połączeń śrubowych w trudno dostępnych miejscach

€56,⁹⁰ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Waga kg
3406504	KL-4007-500	380	0,65

2150-2160 PH

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 3K

6-częściowy / 10-częściowy

- Do śrub z rowkiem i rowkiem krzyżowym PH
- Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt Power-Grip³ zapewnia maksymalne przeniesienie mocy przy minimalnym obciążeniu dłoni
- Z otworem do zawieszania na uchwycie dla oszczędnego przechowywania
- Oznakowanie kształtu napędu na końcu rękojeści

€20,⁵⁹ + VAT

od



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
1482319	2150-2160 PH-06	Wkrętak 3K nr 2150, 4 5,5 6,5 8 mm Wkrętak 3K nr 2160 PH 1 2	6	0,71	20,59
1482343	2150-2160 PH-010	3C-Screwdriver slotted No. 2150 5.5 6.5 8 3C-Screwdriver Phillips No. 2160 PH 1 2 Phase tester 3,5	10	0,825	36,97


SK 2154 PH-06

ZESTAW WKRĘTAKÓW 3K DO POBIJANIA

6-częściowy

- Do mocno osadzonych śrub krzyżowych PH i z rowkiem
- Z dodatkowym napędem sześciokątnym na sześciokątnym ostrzu i nasadką uderową
- Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt Power-Grip³ zapewnia maksymalne przeniesienie mocy przy minimalnym obciążeniu dłoni
- Z otworem do zawieszania na uchwycie dla oszczędnego przechowywania

€37,⁹⁸ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
1878743	SK 2154 PH-06	Wkrętak z rowkiem zatraskowym nr 2154SK, 4,5 5 5,5 6,5 8 mm Wkrętak z kołpakiem ustalającym Phillipsa nr 2160SK PH, 1 2 mm	6	0,95

H 42 CKEL-09

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW KĄTOWYCH

kodowane kolorami, 9-częściowy

- Do odkręcania i dokręcania śrub z gniazdem sześciokątnym
- Główka kulowa umożliwia wkręcanie w miejscach trudno dostępnych
- Kodowanie kolorystyczne upraszcza przyporządkowanie odpowiedniej szerokości klucza
- Odporna na ścieranie powłoka proszkowa



€34,²⁹ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,41

H 42 EL-88

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW KĄTOWYCH

dla śrub z gniazdem sześciokątnym,
bardzo długie

- W zestawie większość popularnych rozmiarów
- W niebieskim uchwycie na wkładki z tworzywa sztucznego (LDPE)
- Konstrukcja zgodnie z DIN ISO 2936
- Stal wanadowa 61CrSiV5, ocynkowana



€23,⁹⁵ + VAT

Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
1505416	H 42 EL-88	Wkrętak offsetowy nr 42 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm	8	0,425

H 42-10

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW KĄTOWYCH

dla śrub z gniazdem sześciokątnym

- W zestawie większość popularnych rozmiarów
- W niebieskim uchwycie na wkładki z tworzywa sztucznego (LDPE)
- Konstrukcja zgodnie z DIN ISO 2936
- Stal chromowo-wanadowa 61CrSiV5, ocynkowana



€12,⁵² + VAT

Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
1505408	H 42-10	Wkrętak offsetowy nr 42 1.3 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm	10	0,259

H 42 DKEL-88

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW KĄTOWYCH

Do śrub z gniazdem sześciokątnym, bardzo długi,
z podwójną główką kulistą,
8 szt.

- W zestawie większość popularnych rozmiarów
- 2 główki kulowe i bardzo krótki bok dla optymalnej pracy w ograniczonej przestrzeni
- Lepsza dostępność i niska wysokość całkowita umożliwiają bezproblemowe wkręcanie tam, gdzie zawodzi normalne wkrętarki offsetowe
- Wystające przeszkody można ominąć za pomocą dwóch główek kulowych, co umożliwia szybką pracę.
- Zmniejsza ryzyko urazów palców podczas wkręcania na płaskich powierzchniach



€42,⁸⁶ + VAT

Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
2797186	H 42 DKEL-88	42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,38

2675 K

WKRĘTAK GRZECHOTKOWY SILENTGEAR, QUICK RELEASE

krótka forma

- › Bardzo kompaktowy wkrętak grzechotkowy
- › Do precyzyjnej pracy w ciasnych przestrzeniach
- › Uchwyt na bity z funkcją szybkiego zwalniania i wbudowanym magnesem
- › Z wyrzutnikiem bitów po naciśnięciu blokady
- › Bardzo mały kąt cofania, prawie 0° (nie do zmierzenia mechanicznie)
- › Przełączanie lewo/prawo za pomocą pierścienia obrotowego, neutralna pozycja środkowa z blokadą umożliwia wkręcanie bez funkcji grzechotki
- › Bardzo solidny i cichy mechanizm zapewnia długą żywotność
- › Nylon wzmocniony włóknem szklanym i przyjazne w dotyku TPE zapewniają optymalną ergonomię

€22,⁶⁵ + VAT

Krótką wersją do pracy
w wąskich przestrzeniach



Mały kąt powrotu dla
efektywnej i wygodnej pracy

Szybkozłączny uchwyt na bity 1/4"
z systemem „Easy Fit” do szybkiej
wymiany i bezpiecznego wkręcania



Kod	Nr	Napęd cal kwadratowy	Czworokąt napędowy mm	Długość mm	Długość ostrza	Szerokość chwytu	Waga kg
3544532	2675 K	1/4"	6,3	167	58	32	0,132

666-045

ZESTAW BITÓW TORSION

45-częściowy

- › Wszechstronny asortyment z najpopularniejszymi rozmiarami profili bitów
- › Bity ze strefą skrętną chroniącą profil bita przed zużyciem
- › Kodowanie kolorami upraszcza rozpoznawanie i przypisywanie profili
- › Kwadratowy adapter 1/4" dla większej elastyczności



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3459519	666-045	190	120	45	45	0,57

Zawartość

1/4" bit krzyżakowy PH 1 1 2 2 2 3 3, 1/4" bit krzyżakowy PZ 1 1 2 2 2 3 3
 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40
 1/4" bit sześciokątny wewnętrzny 3 3 4 4 5 5 6 8 mm
 Gniazdo magnetyczne, z napędem 1/4" sześciokąt 8 mm, dł. 67 mm
 Gniazdo magnetyczne, z napędem 1/4" sześciokąt 10 mm, dł. 67 mm
 Gniazdo magnetyczne, z napędem 1/4" sześciokąt 13 mm, dł. 67 mm
 Adapter napędu 1/4" sześciokąt x 1/4" czworokąt, dł. 50 mm, Adapter bitów 1/4" z zabezpieczeniem

666-032

ZESTAW BITÓW TORSION

32-częściowy

- › Szeroki zakres końcówek 25, 50, 70 mm
- › Bity ze strefą skrętną chroniącą profil bitu przed zużyciem
- › Kodowanie kolorami upraszcza rozpoznawanie i dopasowywanie profili
- › Moduły uchwytu bitów 45° + 90° obrotowe
- › Zintegrowany schowek na akcesoria



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3517470	666-032	153	117	38	32	0,47

Zawartość


1/4" Bity, 25 mm: 1/4" krzyżakowy PH 1 2 2 3, 1/4" krzyżakowy PZ 1 2 2 3
 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6
 1/4" Bity, 50 mm: 1/4" 6-kąt 4 5 6 mm, 1/4" krzyżakowy PH 2
 1/4" krzyżakowy PZ, 1/4" TX T15 T20 T25
 1/4" Bity, 70 mm: 1/4" krzyżakowy PH 1 2, 1/4" krzyżakowy PZ 1 2, 1/4" TX T15 T20 T25
 Pusta skrzynka na akcesoria bitów, Uchwyt bitów 1/4", Zamek typu One-touch Slim, dł. 66,5 mm

666-042

ZESTAW BITÓW TORSION

42-częściowy

- › Strefa skrętna chroniąca bity pod obciążeniem, szczyty momentu obrotowego są delikatnie amortyzowane i dzięki temu zwiększa się ich żywotność
- › W tym niezwykle smukły, samoblokujący się magnetyczny uchwyt na końcówki z funkcją szybkiej wymiany
- › Do wkrętów miękkich i twardych
- › Odpowiednie do stosowania w kluczach udarowych
- › Oznaczenie kodem kolorystycznym

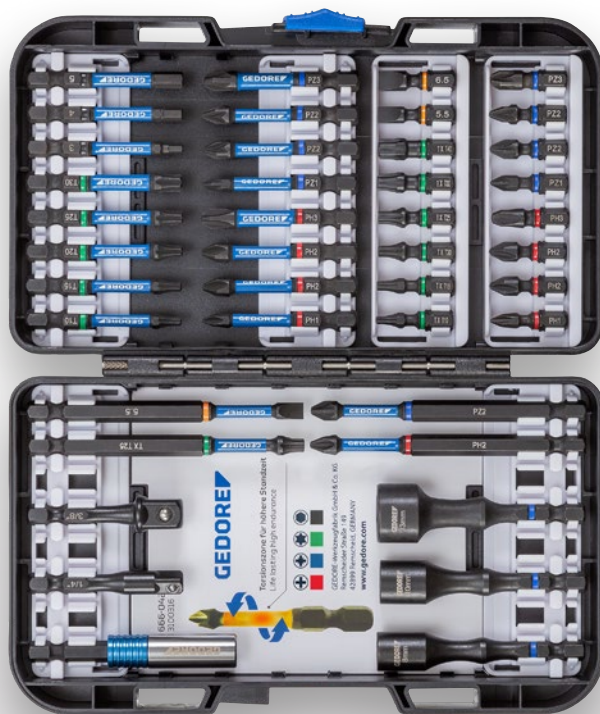€37,¹⁴ + VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3100316	666-042	190	120	45	42	0,678

Zawartość

1/4" Bity, 25 mm: 1/4" bit płaski 5,5 mm, 6,5 mm, 1/4" bit krzyżakowy PH 1 2 2 3
 1/4" bit krzyżakowy PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 1/4" Bity, 50 mm: 1/4" bit sześciokątny 3 4 5 mm, 1/4" bit krzyżakowy PH 1 2 2 3
 1/4" bit krzyżakowy PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30
 1/4" Bity, 88,9 mm: 1/4" bit płaski 5,5 mm, 1/4" bit krzyżakowy PH 2
 1/4" bit krzyżakowy PZ 2, 1/4" TX T25
 Adapter napędu 1/4" sześciokąt x 1/4" czworokąt, dł. 50 mm
 Adapter napędu 1/4" sześciokąt x 3/8" czworokąt, dł. 50 mm
 Gniazdo magnetyczne, z napędem 1/4" sześciokąt 8 mm, dł. 67 mm
 Gniazdo magnetyczne, z napędem 1/4" sześciokąt 10 mm, dł. 67 mm
 Gniazdo magnetyczne, z napędem 1/4" sześciokąt 13 mm, dł. 67 mm
 Uchwyt bitów 1/4", Zamek typu One-touch Slim, dł. 66,5 mm

670 M

WKREŃTAK DO BITÓW 1/4"

- › Kompaktowy wkreŃtak do bitów 1/4" z ergonomicznym uchwytem 2K
- › Łączy zalety klasycznego śrubokręta z elastycznością systemu bitów
- › Kompaktowy uchwyt o innowacyjnym kształcie dla wysokiego przenoszenia siły i komfortowej obsługi
- › Smukła konstrukcja uchwyty na bity do wąskich miejsc
- › Silny magnes pewnie trzyma śruby na bicie
- › Odpowiednie do wszystkich popularnych bitów 1/4"
- › Ochrona przed toceniem i otwór do zawieszenia dla wygodnego przechowywania

€7,⁵²
+ VAT

**Kompaktowy wkreŃtak do bitów
1/4" z ergonomicznym uchwytem 2K**

**Silny magnes pewnie
trzyma śrubę na bicie**

**Ochrona przed
toczeniem i otwór
do zawieszania
dla wygodnego
przechowywania**



**Smukły uchwyt na
bity do ciasnych miejsc**



Kod	Nr	Mocowanie napędu, sześciokątne	Adapter napędowy, sześciokątny mm	Długość całkowita mm	Waga kg
3543854	670 M	1/4"	6,3	97	0,14

671 M-003

WIELOFUNKCYJNA GRZECHOTKA DO BITÓW

- › Wielofunkcyjna grzechotka do bitów 1/4" jako zestaw: 5 funkcji, 1 narzędzie
- › Maksymalna wszechstronność: grzechotka do bitów, grzechotka 1/4" kwadrat, uchwyt T, głowica obrotowa, przedłużenie
- › Do bitów i nasadek 1/4" z adapterem
- › Kompaktowa, elastyczna grzechotka do bitów z głowicą obrotową 180°
- › Przedłużenie na końcu uchwytu ułatwia dostęp do głębokich połączeń śrubowych
- › Funkcja uchwytu T: przeprowadź przedłużenie (obszar oznaczony laserowo) przez głowicę grzechotki (biały punkt)
- › Bardzo szybka i precyzyjna regulacja przyciskiem
- › Z kompaktowym uchwytem do mobilnego użycia
- › Wysoki moment obrotowy: grzechotka max. 65 Nm; koniec uchwytu 1/4" max. 50 Nm

€29,37
+ VAT

**Innowacyjna grzechotka z
głowicą przegubową 180° z
przedłużką - 5 głównych funkcji**




**Z uchwytem T dla
wygodnego wkręcania - więcej
możliwości zastosowania**

**Może być używana
jako grzechotka
do bitów oraz jako
grzechotka 1/4"
(z adapterem)**



**W kompaktowym
uchwycie do
bezpiecznego i
mobilnego użycia**

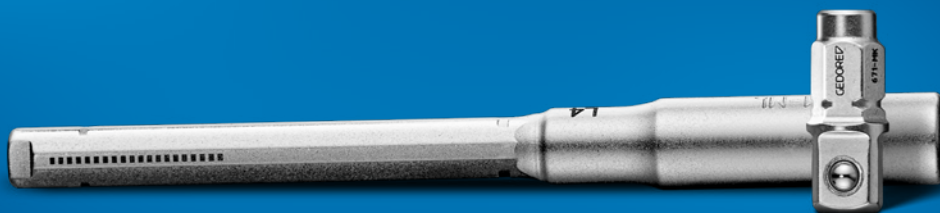

Kod	Nr	Zawartość
3543870	671 M-003	Grzechotka wielofunkcyjna do bitów 1/4" 671 M Przedłużka 671-M, Adapter kwadratowy 1/4" 671-MK

-częściowy	Waga kg
3	0,105

2093 U-20

GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/4"

- Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym
- Uniwersalne zastosowanie w przemyśle i motoryzacji, nawet w ograniczonych przestrzeniach
- Mała, wysmukła główka, idealna do zastosowań ciasnych przestrzeniach
- Drobnozębione (40 zębów) z przełącznikiem dźwigniowym i przyciskiem wyzwalacza
- Dwuskładnikowy przeciwpoślizgowy uchwyt z otworem do zawieszania

6,3 1/4"



€37,⁹⁸ + VAT



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	
1703749	2093 U-20	1/4"	6,3	
Kąt obrotu	Długość mm	Wysokość łba z grzechotką mm	liczba zębów	Waga kg
9°	130	20	40	0,095

1993 TU-10

TELESKOPOWA GRZECHOTKA ODWRACALNA 1/2"

- Długie ramię dźwigni dla wysokiego momentu obrotowego, maks. 600 Nm
- Możliwość regulacji od 400 do 600 mm w ośmiu odcinkach
- Za pomocą przycisku zwalniającego
- Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym
- Mechanizm blokujący może być obsługiwany jedną ręką

€112,¹⁸ + VAT



1/2" 12,5



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	
zmienna długość mm	Kąt obrotu	liczba zębów	Waga kg	
400-600	7,5°	48	1,31	

3093 U-20

GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 3/8"

- Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym
- Uniwersalne zastosowanie w przemyśle i motoryzacji, nawet w ograniczonych przestrzeniach
- Mała, wysmukła główka, idealna do zastosowań ciasnych przestrzeniach
- Drobnozębione (60 zębów) z przełącznikiem dźwigniowym i przyciskiem wyzwalacza
- Dwuskładnikowy przeciwpoślizgowy uchwyt z otworem do zawieszania

€50,⁰⁰ + VAT



10 3/8"



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	
1556800	3093 U-20	3/8"	10	
Kąt obrotu	Długość mm	Wysokość łba z grzechotką mm	liczba zębów	Waga kg
6°	200	29,7	60	0,292

1993 ALU-10

ALUMINIOWA GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/2"

- Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym
- Szczególnie lekki, zapewniający ergonomiczną i niewymagającą wysiłku pracę
- Wersja podobna do DIN 3122, ISO 3315
- Z obniżoną dźwignią przełączania
- Blokada zapadki w pozycji środkowej: przy zmianie biegu dźwignia zmiany biegów włącza się automatycznie dla biegu prawego lub lewego.
- Kute i hartowane ze specjalnego aluminium
- Kąt powrotu 7,5°

€85,³⁸ + VAT



1/2" 12,5



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	
6142700	1993 ALU-10	1/2"	12,5	
Kąt obrotu	Długość mm	Wysokość łba z grzechotką mm	liczba zębów	Waga kg
7,5°	275	39	48	0,34

1993 GU-10 XL

DŹWIGNIA PRZEGUBOWA Z GRZECHOTKĄ ODWRACALNĄ 1/2"

szczególnie długich

- › Wersja bardzo długa
- › Obrotowy o 180°
- › Za pomocą przycisku zwalniającego
- › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym



€112,¹⁸
+ VAT



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Kąt obrotu	Długość mm	Waga kg
2018934	1993 GU-10 XL	1/2"	12,5	7,5°	615	1,19

1993 U-10 L

GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/2"

wersja długa

- › Wykonanie zgodnie z DIN 3122, ISO 3315
- › Blokada zapadki w pozycji środkowej: przy zmianie biegu dźwigni zmiany biegów włącza się automatycznie dla biegu prawego lub lewego.
- › Za pomocą przycisku zwalniającego
- › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym

€70,⁷⁶
+ VAT



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	
6154550	1993 U-10 L	1/2"	12,5	
Kąt obrotu	Długość mm	liczba zębów	Waga kg	
7,5°	350	48	0,62	

1993 U-20

GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/2"

- › Do ręcznie pokręcanych wkładek do kluczy nasadowych i elementów łączeniowych z napędem 4-kątnym wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym
- › Wykonanie zgodnie z DIN 3122, ISO 3315
- › Mała, wysmukła główka, idealna do zastosowań ciasnych przestrzeniach
- › Drobnouzębione (60 zębów) z przełącznikiem dźwigniowym i przyciskiem wyzwalacza

€50,⁰⁰
+ VAT



Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	
1436686	1993 U-20	1/2"	12,5	
Kąt obrotu	Długość mm	Wysokość łba z grzechotką mm	liczba zębów	Waga kg
6°	275	37,5	60	0,52

KL-4007-411

UCHWYT PRZEGUBOWY 3/4"

- › Wersja bardzo długa (980 mm) z przegubem 180°
- › Nadaje się do bardzo ciasnych śrub

€114,⁵⁰
+ VAT



Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Całkowity kąt obrotu	Obciążenie (max.) Nm	Długość mm	Waga kg
2941554	KL-4007-411	3/4"	20	180°	1.050	980	3,5


KL-4007-260

ZESTAW ADAPTERÓW KĄTOWYCH, 90°

- Unikalny zestaw adapterów kątowych do napędów 1/4", 3/8" i 1/2"
- Do osiągnięcia bardzo trudno dostępnych połączeń śrubowych
- Umożliwia przesunięcie osi napędu i zmianę kierunku siły
- Możliwość łączenia z innymi adapterami i przedłużkami
- 2x adapter kątowy na każdy rozmiar

€40,00 + VAT

Trzy różne
rozmiary napędu
(1/4", 3/8" i 1/2")

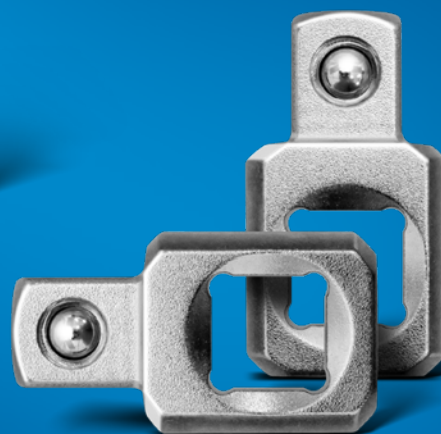

Umożliwia przesunięcie osi
napędu i zmianę kierunku siły

Kod	Nr	Napęd kwadratowy cale	Kątownik/kąt nachylenia	-częściowy	Waga kg
3517330	KL-4007-260	1/4" 3/8" 1/2"	90°	6	0,25

3293 U-2

GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 3/4"

- Do obsługi ręcznych gniazd i elementów łączących z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z mocowaniem sworzniovym
- Z metalowym przełącznikiem tarczowym, drobne użębienie i wytrzymałość

€85,³⁸ + VAT

3/4" 20

Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu
6278600	3293 U-2	3/4"	20	7,2°
Długość całkowita mm	Wysokość głowicy grzechotki mm	liczba zębów	Waga kg	
500	60	50	1,435	

S 2032-05

ZESTAW ADAPTERÓW 1/4" - 3/4"

5-częściowy

- Z redukcją i powiększeniem od 1/4" do 3/4"
- Reduktory 1930, 3020
- Artykuły dotyczące rozszerzenia 2030, 3019, 1932
- Proszę zwracać uwagę na maksymalne obciążenie czworokąta zewnętrznego wg DIN 3123, ISO 3316

€47,⁴⁸ + VAT

6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2" 20 3/4"

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
1729071	S 2032-05	134	51	51	5	0,32

Zawartość

Adapter powiększający 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm), Adapter powiększający 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm), Adapter powiększający 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm), Adapter redukcyjny 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm), Adapter redukcyjny 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)

KL-4080-100

MAGNETYCZNE NASADKI

10-częściowy

- Specjalne wkładki magnetyczne o dużej sile trzymania do wkładania w konwencjonalne gniazda
- Możliwość stosowania z kluczami metrycznymi o szerokości od 10 do 19 mm
- Odpowiednie do bezpiecznego przytrzymywania nakrętek i śrub

€10,⁸⁰ + VAT

Kod	Nr	-częściowy	Waga kg
3468941	KL-4080-100	10	0,035

D 20 KMU-20

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"

37-częściowy

- Z kutym, ulepszonym cieplnie, obsługiwanym ręcznie sześciokątnym profilem UD
- Z mocną grzechotką dwukierunkową dźwigniową, z wyzwoleniem przyciskiem guzikowym

€121,⁹³ + VAT

6,3 1/4" 6,3 1/4" mm

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
1822373	D 20 KMU-20	202	119	38	37	0,712

Zawartość

Grzechotki 2093 U-20, Nasadki D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5 5 6 5, 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3 Akcesoria przedłużka 1/4" 2090-4, 620, Wieloramienny uchwyt 1/4" 676, 699

30 HMU-10

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8"

22-częściowy

- Z kutym, ulepszonym cieplnie, obsługiwanym ręcznie sześciokątnym profilem UD (nr 30)
- Z narzędziami do pokręcania ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3
- Seria U-10 z wytrzymałą zapadką z dźwignią

€235,²¹ + VAT

UNIT DRIVE 10 3/8" mm

Kod	Nr	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
6235470	30 HMU-10	320	55	210	22	2,71

Zawartość

Grzechotka 3093 U-10, Wkładki do kluczy nasadowych 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Akcesoria Uchwyt krzyżowy 3/8" z blokiem przesuwającym 3087, Rozszerzenie 3/8" 3090-5-10Przegub uniwersalny 3/8" 3095

IN 19 PM

ZESTAW NASADEK WKREŃKOWYCH 1/2"

9-częściowy

› Do śrub z łbem walcowym o
gnieździe sześciokątnym

€89,⁴¹
+ VAT

Zestaw wkrętek z
najpopularniejszymi rozmiarami

Z rowkiem zatrzymującym
kulki zapewniającym
bezpieczeństwo pracy



Idealne uzupełnienie
wyposażenia narzędziowego

Solidna metalowa skrzynka
do zastosowań mobilnych

12,5 1/2" mm

Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
6156250	IN 19 PM	IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17	281	79	35	9	1,4



19 BMC 20

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"+1/2"

69-częściowy

- ▶ Plastikowa grzechotka GEDORE jest odpowiednia dla przemysłu, motoryzacji, jak również dla majsterkowiczów i hobbystów.
- ▶ Wyposażony jest w czarno-niebieską piankową wkładkę kontrolną, która sprawia, że brak narzędzi jest bardziej widoczny.
- ▶ Dzięki smukłemu kształtowi 1/4" grzechotek dwukierunkowych ten zestaw nadaje się szczególnie do zastosowań ciasnych przestrzeniach
- ▶ Grzechotki dwukierunkowe posiadają rękojeść 2-komponentową, przełącznik dźwigniowy i przycisk wyzwalacza, które umożliwiają wygodną, szybką i bezpieczną pracę
- ▶ W zależności od rozmiaru klucza, nasadki mogą być przedłużone do 375 mm w zakresie głębokości napędu

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3108902	19 BMC 20	460	355	86	69	5,72

Zawartość

Grzechotki 1/4" + 1/2"
Grzechotki dwukierunkowe 1/4" 2093 U-20
Grzechotki dwukierunkowe 1/2" 1993 U-20
Nasadki do kluczy nasadowych 1/4" 1/2
Nasadki sześciokątne 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Nasadki sześciokątne 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Nasadki sześciokątne długie 1/2" SW 10 13 17 19 mm
Bity 1/4", Gniazdo sześciokątne 2 3 4 5 6 8 mm
TX; z otworem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
płaski 4 5,5 6,5 8 mm, krzyżowy PH 1 2 3, krzyżowy PZ 1 2 3
Wielozębowe XZN M4 M5 M6 M8, Akcesoria 1/4" 1/2, Przedłużenie 1/4" 50 100 mm
Adapter 1/4" x 1/4", Uchwyt bitów 1/4", Rączka 1/4", Łącznik kardana 1/4"
Przedłużenie 1/2" 125 250 mm, Kardanae złącze 1/2", Uchwyt 1/2"

32 EMU-2

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/4"

14-częściowy

- ▶ Nakładki do kluczy nasadowych 3/4" z 6-kątnym profilem UD (nr 32)
- ▶ Asortyment U-2 z grzechotką dwukierunkową o drobnym uzębieniu



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
6280340	32 EMU-2	Grzechotka 3293 U-2 Wkładki 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Akcesoria Uchwyt krzyżowy z elementem przesuwym 3287 Rozszerzenie 3/4" 3290-8-16	525	525	73	14	11,4


D 21 EMU-10

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1"

15-częściowy

- > Z obsługiwany ręcznie 12-krawędziowymi nasadkami profilowymi UD
- > Z narzędziami uruchamiającymi
- > Z wytrzymałą grzechotką rewersyjną uruchamianą dźwignią
- > W blaszanej niebieskiej kasie GEDORE

€921,85
+ VAT

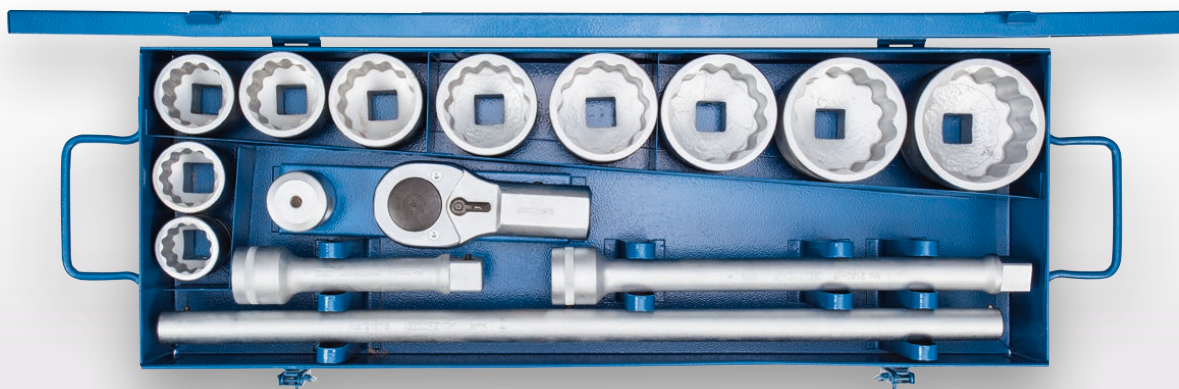

25 1" UNIT DRIVE mm

Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
6181600	D 21 EMU-10	Grzechotka 2193 U-10 K Wkładki D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 Akcesoria 1" Przedłużka 2190-8-16, 1" Uchwyt poprzeczny 2187 G, 2187 K	765	289	105	15	30,8

SL

LISTWA MAGNETYCZNA "FLIP-LOCK"

- > Listwa nasadowa z otworami na nasadki i bity 1/4", 3/8", 1/2" (w zależności od modelu)
- > Listwa 1/4" + BIT z uchwytami na akcesoria: grzechotki, przedłużki, adaptory itp.
- > Mechanizm blokujący „Flip-Lock”
- > Optyczne wykrywanie stanu blokady poprzez pozycję pochylenia
- > 2 silne magnesy umożliwiają bezpieczne mocowanie na metalowych przedmiotach
- > 2 otwory umożliwiają bezpieczny montaż na niemetalowych przedmiotach



€25,55
+ VAT

od

1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5



Kod	Nr	Slot	Napęd kwadratowy cale	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Wysokość całkowita mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3520773	SL 1910	10	1/2"	340	30	29	0,16	25,55
3520757	SL 2012	10	1/4"	340	30	34	0,16	25,63
3520765	SL 3010	10	3/8"	340	30	28	0,155	25,71
3520781	SL 6620	24	1/4"	340	30	34	0,15	25,63

KL-0100-83 K

ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH 3/4"

200 mm, 9-częściowy

- > Uniwersalnie pasuje do połączeń śrubowych kół i innych połączeń śrubowych
- > Solidny zestaw 9-częściowy w wersji extra długiej 200 mm
- > Do odkręcania i dokręcania głęboko osadzonych połączeń śrubowych
- > Nasadki odpowiednie do kluczy udarowych z otworem na bolec zabezpieczający
- > W zestawie redukcja 1" na 3/4"

€387,⁵⁰ + VAT

Wszystkie ważne rozmiary
w jednej metalowej skrzynce



Zestaw odpowiedni do
kluczy udarowych 3/4" i 1"

Brak utraty siły dzięki wyeliminowaniu niepotrzebnych przedłużeń



Kod	Nr	Zawartość	Mocowanie napędu, kwadratowe cale	Profil	Wkładka wtykowa, długość mm	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3518450	KL-0100-83 K	Nasadka uderowa, 27-46 mm Redukcja 1" - 3/4"	3/4" 1"	Sześciokątny	200	250	220	130	9	17

K 19 L-010

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2"

długie, 10-częściowy

- > 10-częściowy zestaw obejmujący typowe rozmiary kluczy
- > Do głębszych śrub można dotrzeć także bez dodatkowego przedłużenia
- > Nadaje się do obsługi maszynowej i ręcznej
- > Wyraźne oznaczenie rozmiarów kluczy w etui

€104,⁴⁵ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3459195	K 19 L-010	360	140	60	10	2,97

Zawartość

1/2" Długie wkładki do wkrętaka udarowego 6-kąt,
10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

K 19-015

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH 1/2"

15-częściowy

- > Kompleksowy zestaw wkrętaków mechanicznych 1/2" w zakresie SW 10 - 30
- > Wyraźne oznaczenie rozmiarów kluczy w etui
- > Nadaje się do obsługi maszynowej i ręcznej

€87,⁰⁶ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3459187	K 19-015	260	146	60	15	2,14

Zawartość

1/2" Wkładki do wkrętaka udarowego 6-kąt,
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30



TF-K

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

- > Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf·ft
- > Wraz z certyfikatem badań identyfikowalności (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Do kontrolowanego dokręcania prawo- i lewostronnego (zmienić kwadrat w celu zmiany kierunku)
- > Nowy, ergonomiczny uchwyt, ukształtowany zgodnie z naturalną pozycją dłoni.
- > Wyrównanie pionowe skali, regulacja momentu obrotowego, dzięki czemu nadaje się dla użytkowników lewo- i praworęcznych
- > Linia skali umieszczona bezpośrednio nad wagą, zapobiega błędowi odczytu (błąd paralaksy)
- > Etykiety jednostkowe zintegrowane z ramką wagi, a także zabezpieczone przed ścieraniem przez okienka wzmikowe

od

€149,⁵⁸ + VAT



Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu całowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Nm	noniusz Nm	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Szerokość główki mm	Wysokość główki mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3288226	TF-K5	Grzybowa główka	1/4"	6,3	1-5	0,025	39,8	17,5	223	35,0	25,3	0,432	149,58
3288234	TF-K25	Grzybowa główka	1/4"	6,3	5-25	0,1	39,8	17,5	273	35,0	25,3	0,68	152,77
3288242	TF-K50	Grzybowa główka	3/8"	10	10-25	0,25	39,8	17,5	303	35,0	25,3	0,55	156,64
3278379	TF-K100	Grzybowa główka	1/2"	12,5	20-100	0,5	44	22	400	44,0	36	1	159,24
3278387	TF-K200	Grzybowa główka	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	495	44,0	36	1,51	166,39
3278395	TF-K300	Grzybowa główka	1/2"	12,5	60-300	1	47	22	585	46,0	36	1,68	205,55
3278409	TF-K400	Przelotowy kwadrat	3/4"	20	80-400	1	52	31,25	690	62,5	31	2,15	347,31
3278492	TF-K550	Przelotowy kwadrat	3/4"	20	110-550	1	51	34,5	965	69,0	31	3,62	553,78
3278514	TF-K850	Przelotowy kwadrat	3/4"	20	250-850	1	51	34,5	1.390	69,0	31	5,65	731,93

TF-SE

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TORCOFIX SE

5-200 Nm / 3,7-150 lbf·ft

- > Do kontrolowanego dokręcania w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w celu zmiany kierunku należy zmienić narzędzie do wkładania)
- > Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 5 - 200 Nm / 3,7 - 150 lbf·ft
- > Wraz z certyfikatem badań identyfikowalności (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Nowy, ergonomiczny uchwyt, ukształtowany zgodnie z naturalną pozycją dłoni
- > Ionowe ustawienie skali, ustawienie momentu obrotowego odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych
- > Linia skali umieszczona bezpośrednio nad wagą, zapobiega błędowi odczytu (błąd paralaksy)

od

€121,⁶⁰ + VAT



Kod	Nr	Mocowanie napędu, prostokątne-	Nm	Podział skali Nm	Pierścień skalujący Nm	Długość całkowita mm	Długość kalibracji	Rozmiar ściegu mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3288196	TF-SE25	9 x 12	5-25	1	0,1	261,5	261,5	17,5	0,4	121,60
3288218	TF-SE50	9 x 12	10-50	2,5	0,25	291,5	236,5	17,5	0,75	130,34
3278522	TF-SE100	9 x 12	20-100	5	0,5	378	310,3	17,5	0,77	140,00
3278530	TF-SE150	9 x 12	30-150	10	1	469	401,3	17,5	0,93	159,24
3278549	TF-SE200	14 x 18	40-200	10	1	479	411,3	25,0	1,01	167,98

7112

REGULOWANY KLUCZ SZCZĘKOWY WSUWANY 9X12


- > Szerokie możliwości zastosowania dzięki elastycznej regulacji szerokości szczęk w zakresie 5-41 mm
- > Zastępuje kilka narzędzi o stałych rozmiarach
- > Dostępne 3 warianty modelu do mocowania 9x12
- > Jednolity rozstaw przy regulacji szerokości szczęk ułatwia obliczanie rozstawu
- > Laserowo grawerowane skale ułatwiają precyzyjne ustawienie szerokości szczęk
- > Do połączeń śrubowych metrycznych i calowych
- > Pewne trzymanie w uchwycie dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu sprężynowemu
- > np. pasuje do kluczy dynamometrycznych serii Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE
- > Zwróć uwagę na obliczanie rozstawu

€74,⁷¹_{+ VAT}

od

3 wersje

Stały rozstaw niezależnie
od rozmiaru śruby

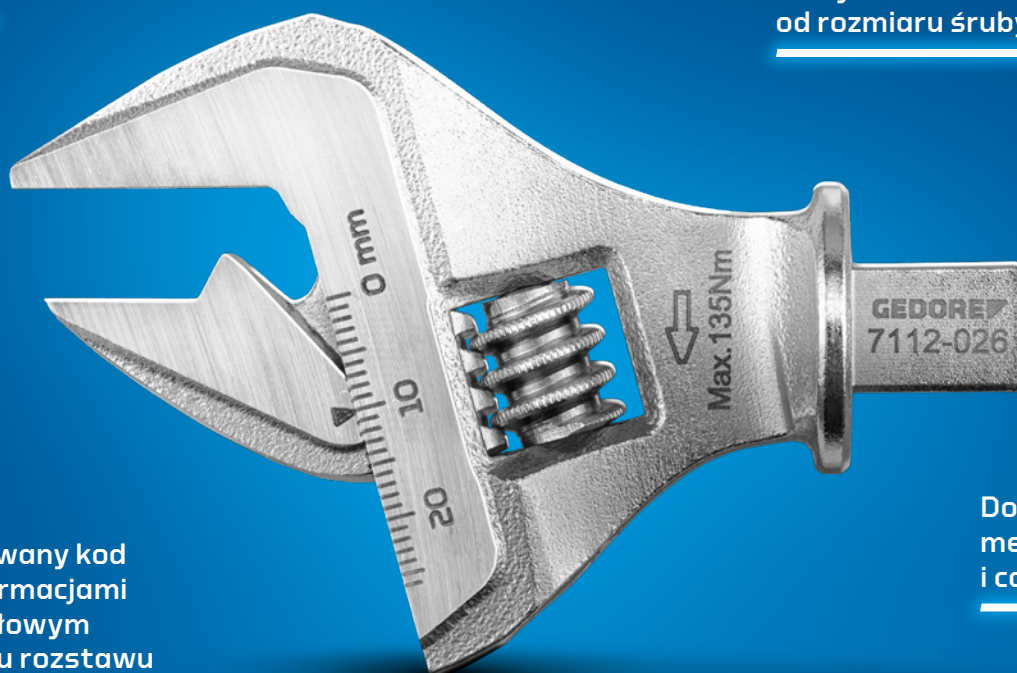

Zintegrowany kod
QR z informacjami
o prawidłowym
obliczaniu rozstawu
i jego zastosowaniu

Do śrub
metrycznych
i calowych



Kod	Nr	Rozmiar	Długość całkowita mm	Rozpiętość mm	Rozpiętość cala	Wymiar średnicowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3544451	7112-026	8"	93	5-26	3/16-1"	63,0	0,179	74,71
3544478	7112-030	10"	105	5-30	3/16-1.3/16"	75,0	0,263	74,71
3544486	7112-041	12"	120	8-41	5/16"-1.1/2"	86,0	0,403	79,75


7412

GRZECHOTKA WTYKOWA

9x12

- > Do rozwiązywania trudnych problemów montażowych
- > Nagranie SE 9x12
- > 1/4" do 30 Nm obciążalność ciągła
- > 3/8" do 135 Nm obciążalność ciągła
- > 1/2" do 150 Nm obciążalność ciągła

od

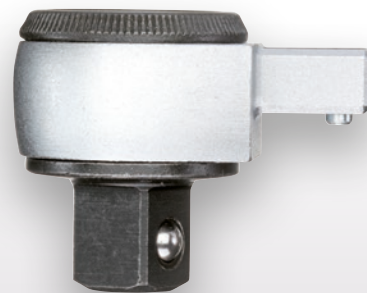€55,80
+ VAT

Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu	Wysokość głowy mm	Szerokość główki mm	Wymiar średnicowy mm	Resistenza alla fatica	Waga kg	Bez podatku VAT
7672710	7412-00	1/4"	6,3	5	16,6	25	17,5	1/4" = 30 Nm	0,059	55,80
7686500	7412-01	3/8"	10	5	23,2	34	17,5	3/8" = 135 Nm	0,165	57,39
7687230	7412-02	1/2"	12,5	5	24,2	34	17,5	1/2" = 150 Nm	0,176	59,92

7712-00

ADAPTER WSUWANY 9X12 NA 14X18

- > Adapter umożliwia użycie narzędzi 14x18 na mocowaniach 9x12
- > Rozszerza możliwości użycia narzędzi wsuwanych
- > Pewne trzymanie dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu sprężynowemu w napędzie
- > np. pasuje do kluczy dynamometrycznych serii Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE

€36,09
+ VAT

Kod	Nr	Mocowanie napędu, prostokątne	Wielkość wyjściowa, prostokąt	Wymiar średnicowy mm	Resistenza alla fatica	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3544516	7712-00	9 x 12	14 x 18	35,5	150 Nm	51,5	30	23	0,118

7718-00

ADAPTER WSUWANY 14X18 NA 9X12

- > Adapter umożliwia użycie narzędzi 9x12 na mocowaniach 14x18
- > Rozszerza możliwości użycia narzędzi wsuwanych
- > Pewne trzymanie dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu sprężynowemu w napędzie

€34,41
+ VAT

Kod	Nr	Mocowanie napędu, prostokątne	Wielkość wyjściowa, prostokąt	Wymiar średnicowy mm	Resistenza alla fatica	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3544524	7718-00	14 x 18	9 x 12	20,0	150 Nm	45	22	19	0,086


7418

GRZECHOTKA WTYKOWA

14x18

- > Do rozwiązywania trudnych problemów montażowych
- > Nagranie SE 14x18
- > 1/2" do 340 Nm obciążalność ciągła
- > 3/4" do 400 Nm obciążalność ciągła

od

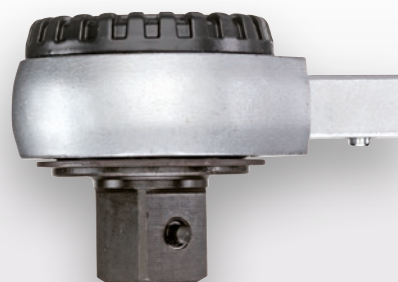€59,92
+ VAT

Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu	Wysokość głowy mm	Wymiar średnicowy mm	Resistenza alla fatica	Waga kg	Bez podatku VAT
7687580	7418-02	1/2"	12,5	7,2	28,8	25,0	1/2" = 340 Nm	0,36	59,92
7687660	7418-04	3/4"	20	7,2	35,5	33,0	3/4" = 400 Nm	0,79	84,03

7118

REGULOWANY KLUCZ SZCZĘKOWY WSUWANY 14X18


- > Szerokie możliwości zastosowania dzięki elastycznej regulacji szerokości szczęk
- > Zastępuje kilka narzędzi o stałych rozmiarach
- > Dostępne 2 warianty modelu do mocowania 14x18
- > Jednolity rozstaw przy regulacji szerokości szczęk ułatwia obliczanie rozstawu
- > Laserowo grawerowane skale ułatwiają precyzyjne ustawienie szerokości szczęk
- > Do połączeń śrubowych metrycznych i calowych
- > Pewne trzymanie w uchwycie dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu sprężynowemu
- > np. pasuje do kluczy dynamometrycznych serii Torcofix TF-SE, DREMOMETER SE

€74,⁷¹_{+ VAT}

od

2 wersje

Stały rozstaw niezależnie
od rozmiaru śruby

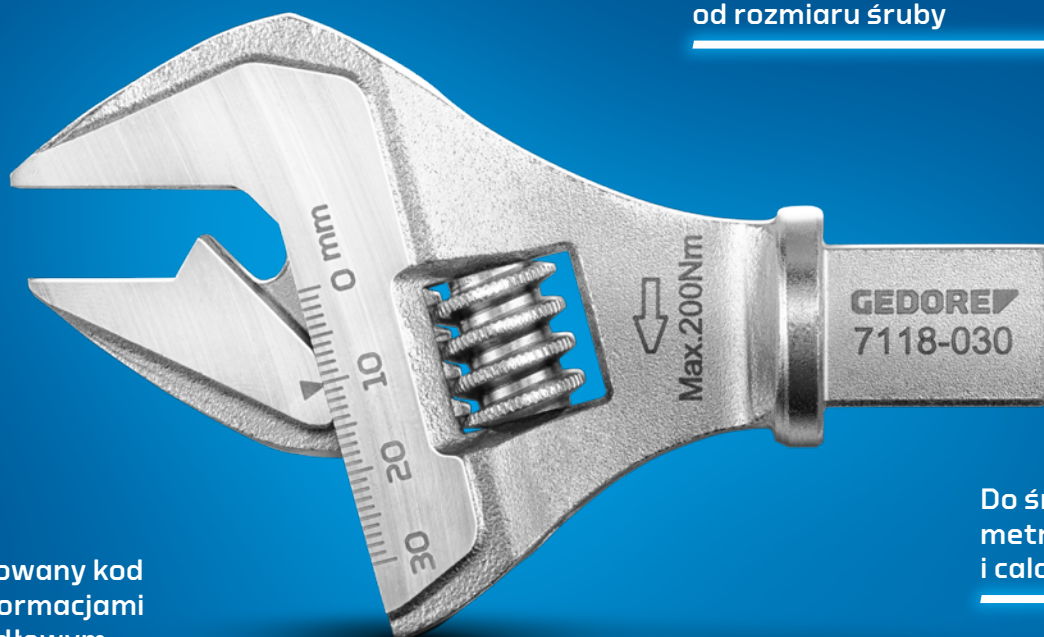

Zintegrowany kod
QR z informacjami
o prawidłowym
obliczaniu rozstawu
i jego zastosowaniu

Do śrub
metrycznych
i calowych



Kod	Nr	Rozmiar	Długość całkowita mm	Rozpiętość mm	Rozpiętość cala	Wymiar średnicowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3544494	7118-030	10"	115	5-30	3/16-1.3/16"	75,0	0,3	74,71
3544508	7118-041	12"	130	8-41	5/16-1.1/2"	86,0	0,441	79,75


3549 UK - 3550 UK

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE TORCOFLEX UK

1-200 Nm

- Nastawny, wyzwalający i mocny klucz dynamometryczny rurkowy z wbudowaną grzechotką dwukierunkową dźwigniową, z napędem czworokątnym do przemysłu i majsterkowania
- Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN 6789-2:2017 typ II klasa A, włącznie z certyfikatem kontrolnym z możliwością śledzenia, skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem +/- 3 %, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4 % wymagane przez normę
- Z certyfikatem badania zgodnie z NORMĄ DIN EN ISO 6789-2:2017
- Do kontrolowanego dociągnięcia w prawo

od **€110,08** + VAT

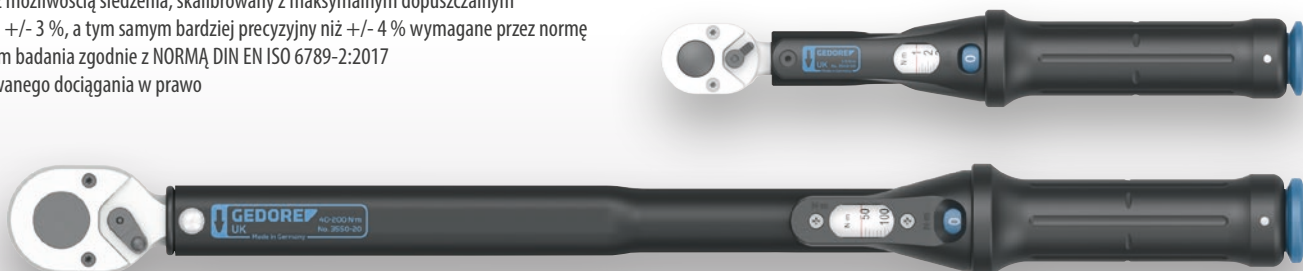

Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Nm	noniusz Nm	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Szerokość головки mm	Wysokość головки mm	Waga kg	Bez podatku VAT
2958007	3549-00 UK	Grzechotka odwracalna	1/4"	6,3	1-5	0,025	34	12,5	225	25,0	15	0,61	110,08
2958015	3549-02 UK	Grzechotka odwracalna	1/4"	6,3	5-25	0,1	35	12,5	285	25,0	15	0,67	118,66
2958023	3549-05 UK	Grzechotka odwracalna	3/8"	10	10-50	0,25	34	17,5	350	35,0	19,1	0,825	118,66
2958031	3550-10 UK	Grzechotka odwracalna	1/2"	12,5	20-100	0,5	45	21,25	410	42,5	22	1,3	123,78
2958058	3550-20 UK	Grzechotka odwracalna	1/2"	12,5	40-200	1	44	21,3	500	42,5	22	1,52	127,14

3550-UK-LS4

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TORCOFLEX UK SET 1/2"

5-częściowy

- Sprawdzony klucz dynamometryczny w zakresie dokręcania 40-200 Nm z certyfikatem kontrolnym
- Kontrolowane dokręcanie w prawo; grzechotka dwukierunkowa z obrotem prawym i lewym; element napędzany 1/2"
- Sklasyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017; dostosowane do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3% i tym samym bardziej precyzyjne niż +/- 4% wymagane przez normę
- Dzięki przedłużce 1/2" i kluczom nasadowym udarowym z tuleją ochronną w rozmiarach 17, 19 i 21 mm bardzo dobrze nadają się do zmiany koła w samochodzie osobowym



Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Nm	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Szerokość головки mm	Wysokość головки mm	-częściowy	Waga kg
3107027	3550-UK-LS4	Grzechotka odwracalna	1/2"	12,5	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,36

Zawartość

Klucz dynamometryczny TORCOFLEX 40 -200 Nm nr 3550-20 UK
Przedłużka nr 1990-5, Zestaw z wkładką 1/2", 3-częściowy

8564-02

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DREMOMETER

750-2000 Nm

- › Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 750 - 2000 Nm
- › Zastosowanie w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej
- › Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, włącznie z certyfikatem kontrolnym z możliwością śledzenia, skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem $\pm 3\%$, a tym samym bardziej precyzyjny niż $\pm 4\%$ wymagane przez normę
- › Napęd kwadratowy 1" z mocowaniem sworznym DIN 3120 - B 25, ISO 1174
- › Automatische wyzwalenie krótkiej ścieżki z sygnałem dotykowym i dźwiękowym
- › Pojedyncza skala z podziałką wagową 50 Nm
- › Lekka, ale wytrzymała (ponieważ obudowa wykonana jest z jednego kawałka aluminium) i niewrażliwa, bardzo przyjazna dla warsztatu
- › Brak przesunięcia wartości i wpływ na dokładność poprzez pracę obiema rękami lub pracę poza ręką (jak w przypadku konwencjonalnych kluczy dynamometrycznych).
- › Ekstremalnie niskie zużycie dzięki redukcji siły mechanizmu dźwigniowego
- › Najwyższa precyzja nawet przy intensywnej eksploatacji ciągłej
- › Prosta obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym
- › Przyjemna regulacja za pomocą zgrabnego, zamkniętego w sobie pokrętki regulacyjnego na końcu uchwytu
- › Solidna i stabilna metalowa skrzynka z wkładką Tool-Check


€2155,⁶³ + VAT


Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Zawartość	Nm	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Długość Dremo z rurą	Szerokość головки mm	Wysokość головки mm	Waga kg
7695680	8564-02	Pojedynczy kwadratowy sztywny	1"	25	Rura przedłużająca nr 8564-92 8572-74	750-2000	71	30	932	2353 mm	60,0	40	18,63

8576-01

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DREMOMETER DXL

520-1000 Nm / 380-730 lbf-ft

- › Z podwójnym kwadratem do kontrolowanego dokręcania w prawo lub w lewo
- › Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- › Zastosowanie w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej
- › Dźwiękowe i wyczuwalne automatyczne zwalnianie krótkiej ścieżki
- › Bezbłędna obsługa - brak przesunięcia wartości przy uruchomieniu poza uchwyt
- › Pojedyncza skala dla zakresu pomiarowego w Nm
- › Najwyższa dokładność maks. odchylenie $\pm 3\%$
- › Certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789:2017 część 2
- › Oszczędność energii dzięki zastosowaniu rury przedłużającej

€1135,²⁹ + VAT


Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Zawartość	Nm	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Długość Dremo z rurą	Szerokość головки mm	Wysokość головки mm	Waga kg
7694360	8576-01	Grzechotka podwójna kwadratowa sztywna	3/4"	20	Rura przedłużająca ALU nr 8571-80	520-1000	35	22,5	812	1403 mm	45,0	35	4,3

8563-N-05

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DREMOMETER DNR 3/4"

155-760 Nm

- Klucz dynamometryczny w zakresie dokręcania 155-760 Nm z certyfikatem kontrolnym; z rurką przedłużającą
- Skala noniuszowa - rozdzielczość 1,0 Nm
- Kontrolowane dokręcanie w prawo; element napędzany 3/4"; plus prawokierunkowa grzechotka nasadzana 3/4"
- Bezbłędna praca dzięki niezależności od długości
- Sklasyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017; dostosowane do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/-3% i tym samym bardziej precyzyjne niż +/-4% wymagane przez normę

€1135,²⁹ + VAT

**Bezbłędna obsługa dzięki
niezależności od długości**

**Skala noniusza z
rozdzielczością 1 Nm**

**Grzechotka 3/4" uzupełnia
DREMOMETER o funkcję grzechotki**



**Aluminiowa rura przedłużająca z
tuleją zaciskową dla optymalnego
dostosowania długości dźwigni**

Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Zawartość	Nm	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Długość Dremo z rurą	Waga kg
3107043	8563-N-05	Jeden kwadrat	3/4"	20	DREMOMETR DN 3/4" z noniuszem 155-760Nm nr 8563-N-00 Rura nasadzana DR/DX ALU nr 8571-80 Grzechotka nasadzana nr 754-04	155-760	35	22,5	812	1403 mm	5,53

GRZECHOTKI NASADOWE DREMOMETER

- W połączeniu z DREMOMETREM do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara wraz z mechanizmem zapadkowym
- Wykonane z chromowanej stali wanadowej
- Max. Maks. obciążenie trwałe czworokąta przyłączeniowego wg DIN EN ISO 6789-2017 lub maks. obciążenie gniazda wtykowego

od

€136,89
+ VAT

Kod	Nr	dysk kwadratowy cale	Napęd kwadratowy metryczny	Nośność ciągła	Waga kg	Bez podatku VAT
7680730	754-04	3/4"	20	3/4" = 1000 Nm	1,05	136,89
7680810	754-06	1"	25	1" = 2000 Nm	1,7	366,97

8581-01

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DREMOMETER EK

600-1500 Nm

- Klucz dynamometryczny z napędem kwadratowym 1" w zakresie 600 - 1500 Nm
- Pojedynczy i podwójny kwadrat do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo
- Dźwiękowe i wyczuwalne automatyczne zwalnianie krótkiej ścieżki
- Pojedyncza skala dla zakresu pomiarowego w Nm
- Najwyższa dokładność maks. odchylenie +/- 3 %
- Bezbłędna obsługa - brak przesunięcia wartości przy uruchomieniu poza uchwyt
- Certyfikat zgodny z normą DIN EN ISO 6789:2017 część 2
- Oszczędność energii dzięki zastosowaniu rury przedłużającej

€1515,13
+ VAT

Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Zawartość	Nm	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Długość Dremo z rurą mm	Szerokość głowki mm	Wysokość głowki mm	Waga kg
2311267	8581-01	Jeden kwadrat	1"	25	Rura przedłużająca nr 8564-92	600-1500	71	30	932	1608 mm	60,0	40	9,55

TSN

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY TSN SLIPPER

1-55 Nm / ustawienie stałe

- Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 1-55 Nm
- Montaż seryjny lub na linii montażowej
- Ekstremalna praca ciągła
- Regulowany klucz dynamometryczny - bez skali
- Dokładność wyzwiania: +/- 4 % tolerancji od ustawionej wartości
- Certyfikat badania zgodnie z DIN EN ISO 6789

od

€205,97
+ VAT

Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Nm	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
1196650	TSN 5/45	Pojedyncza grzechotka kwadratowa	1/4"	6,3	1-5	195	0,3	205,97
7091900	TSN 25 D	Pojedyncza grzechotka kwadratowa	1/4"	6,3	5-25	216	0,462	262,10
7092120	TSN 55	Pojedyncza grzechotka kwadratowa	3/8"	10	15-55	324	1,075	328,32

DVI-28Z

MNOŻNIK MOMENTU OBROTOWEGO DREMOPLUS ALU

2800 Nm / 2050 lbf-ft

- > Dla przemysłu, placów budowy, warsztatów pojazdów użytkowych i pojazdów, techniki rolniczej, maszyn budowlanych, mostów, statków, samolotów, budownictwa kolejowego, rafinerii
- > Wyjście kwadratowe z otworem na wkładki do kluczy dynamometrycznych z trzpieniem blokującym i pierścieniem
- > Obniżona waga dzięki aluminiowej obudowie
- > Lepsze niż +/- 3 % dokładność



€1320¹⁷ + VAT



Kod	Nr	Wyjściowy moment obrotowy (maks.) Nm	Wyjściowy moment obrotowy (maks.) lbf-ft	Współczynnik transmisji
2653273	DVI-28Z	2800	2070	1:5,5
Ramię reakcyjne w wersji		Mocowanie napędu, kwadratowe cale	Plac wyjściowy	Waga kg
Z-kształtny, z korbą		3/4"	1"	6,1

DVV-13Z

MNOŻNIK MOMENTU OBROTOWEGO DREMOPLUS ALU

1300 Nm / 950 lbf-ft

- > Kontrolowane dokręcanie i luzowanie śrub
- > Z jednostopniową przekładnią planetarną
- > Obudowa wykonana z wysokowydajnego aluminium
- > Lepsze niż +/- 3 % dokładność
- > Może być używany w połączeniu z kluczem dynamometrycznym
- > Opcjonalnie możliwość doposażenia w proste ramię reakcyjne L-kształtne



€1037⁸² + VAT



Kod	Nr	Wyjściowy moment obrotowy (maks.) Nm	Wyjściowy moment obrotowy (maks.) lbf-ft	Współczynnik transmisji
2653370	DVV-13Z	1300	960	1:5
Ramię reakcyjne w wersji		Mocowanie napędu, cal kwadratowy	Plac wyjściowy	Waga kg
Z-kształtny, z korbą		1/2"	3/4"	3,5

DVV-13ZG

ZESTAW MNOŻNIKÓW MOMENTU OBROTOWEGO

1300 Nm / 950 lbf-ft

- > Dla przemysłu, placów budowy, warsztatów pojazdów użytkowych i pojazdów, inżynierii rolniczej, mostów, statków, samolotów, budownictwa kolejowego, rafinerii, budowy maszyn i urządzeń, konserwacji
- > Mechaniczny, obsługiwany ręcznie multiplikator momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych
- > Obudowa wykonana z wysokowydajnego aluminium
- > Opcjonalnie możliwość doposażenia w proste ramię reakcyjne w kształcie litery L, z regulowanym kwadratem reakcyjnym, wykonane z lekkiego metalu
- > Zestaw zawiera trzy różne wkładki do kluczy mechanicznych 3/4" SW 27, 30, 32 mm
- > Wyjście kwadratowe z otworem na wkładki do kluczy dynamometrycznych z trzpieniem blokującym i pierścieniem
- > W walizce transportowej z wkładką z pianki



€1089⁰⁸ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Waga kg
2653389	DVV-13ZG	DVV-13Z, K 32 27, K 32 30, K 32 32	230	4,5



1530

WÓZEK SERWISOWY

- › Elastyczność dzięki środkowej półce z regulacją wysokości
- › Idealny do zastosowań mobilnych dzięki lekko działającym kółkom skrętnym
- › Kompatybilne z zestawami narzędzi GEDORE (moduły ES lub CT) do różnych zastosowań

€190⁵⁹
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm
3437507	1530	1.075	480	975
maks. nośność kg	Liczba półek		Waga kg	
200	3		35	

2004 0511

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- › Półka z tworzywa ABS z przegródką na drobne części
- › Przestrzeń magazynowa z okładziną z blachy perforowanej z(Euro perforacja 10 x 38 mm) oraz 2 wyjmowanymi szufladami na drobne części i drzwiczkami po stronie uchwytu
- › Szerokie szuflady (szer. 480 x głęb. 400 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane
- › Nośność na szufladę: 40 kg, dolna szuflada o dużej obciążalności: 60 kg
- › Całkowita nośność statyczna 1000 kg (750 kg dynamiczna)
- › Konstrukcja osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach

€1115¹³
+ VAT



Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Przegródki poprzeczne	Przegródki wzdłużne	Waga kg
1640739	2004 0511	RAL 5017	865	605	1.020	5x Typ 1, wys = 67 mm 1x Typ 2, wys = 137 mm 1x Typ 3, wys = 207 mm	1000	7	2	3	85

1500 ES-02-2004

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ZESTAWEM NARZĘDZI, 207 CZĘŚCI

- › Wydajny wózek narzędziowy o sprawdzonej jakości przemysłowej GEDORE z podstawowym wyposażeniem dla sektora komercyjnego lub ambitnego majsterkowicza
- › Narzędzia o wymiarach metrycznych
- › Sprawdzone moduły narzędziowe GEDORE z ABS
- › Odporność na oleje i tłuszcze



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	Liczba szuflad	-częściowy	Waga kg
2657708	1500 ES-02-2004	865	605	1.020	6x Typ 1, wys = 67 mm 2x Typ 2, wys = 137 mm	8	207	117,1

Zawartość

Przełączna nasadka 1/4" No. 2093 U-10, Rękojeść boczna 1/4" No. 2087, Przedłużka 1/4" No. 2090-4, Przegub kardana 1/4" No. 2095, Rękojeść kwadratowa 1/4" No. 2098
 Nasadka 1/4" 6-kątowa No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, Nasadka 1/4" TX zewnętrzna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 Wkrętak 1/4" wewnętrzny 6-kąt No. IN 20 3 4 5 6 8, Wkrętak 1/4" TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Przełączna nasadka 1/2" No. 1993 U-20, Rękojeść boczna 1/2" No. 1987, Przegub kardana 1/2" No. 1995, Przedłużka 1/2" No. 1990-5 -10
 Nasadka 1/2" 6-kątowa No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Wkrętak 1/2" płaski No. IS 19 10x1,6 12x2
 Wkrętak 1/2" PH krzyżowy No. IKS 19 2 3 4, Wkrętak 1/2" XZN No. INX 19 8 10, Wkrętak 1/2" TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 Wkrętak 1/2" TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długi
 Wkrętak 1/2" wewnętrzny 6-kąt No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Wkrętak 1/2" wewnętrzny 6-kąt No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długi
 Nasadka wkrętarska 1/2" 6-kąt No. K 19 10 13 14 17 19, Rozpuszczalnik do śrub 1/2" No. K 1900, Bit do wkrętaka 5/16" płaski No. 880 7 8 9 12
 Bit do wkrętaka 5/16" wewnętrzny 6-kąt No. 885 5 6 8 10, Bit do wkrętaka 5/16" PH krzyżowy No. 890 1 2 3 4
 Łącznik 5/16" 6-kąt - 1/2" 4-kąt No. KB 819, Klucz oczkowy UD-profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Klucz oczkowy z grzechotką UD-profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Podwójny klucz oczkowy No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Zestaw wkrętek kątowych No. PH 42-88 (2-10 mm), Nasadka 6-kątowa No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Szczypce do węża 10" 15-stopniowo regulowane z uchwytem 2K No. 142 10 JC
 Szczypce kombinacyjne 180 mm 2K-grip No. 8250-180 JC, Szczypce płaskie 160 mm 2K-grip No. 8132-160 JC, Szczypce boczne 160 mm 2K-grip No. 8316-160 JC
 Centrowanie No. 100-12, Wyrzutnik zawleczek No. 119-1,5 -3 -4, Dłuto płaskie No. 97-250, Dłuto krzyżowe No. 98-125, Wyrzutnik No. 99 12-5, Młotek rzemieślniczy ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
 Piłnik gwintowy dla gwintów metrycznych No. 140, Miara stalowa 5m No. 4534-5, Suwmiarka cyfrowa No. 711, Pinceta z zakrzywionymi końcówkami No. 720, Igła do rysowania No. 745
 Wkrętak 3K płaski No. 2150 4 5,5 6 5 8, Wkrętak 3K płaski No. 2160 PH 1 2
 Szczypce do pierścieni zewnętrznych, proste No. 8000 A 1 2, Szczypce do pierścieni zewnętrznych, kątowe No. 8000 A 21
 Szczypce do pierścieni zewnętrznych, proste No. 8000 J 1 2, Szczypce do pierścieni zewnętrznych, kątowe No. 8000 J 21
 Tester rozmiaru TX No. 708 [2x], Moduł dystansowy pusty No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Wózek narzędziowy z 8 szufladami No. 2004 0620

1500 ES-03 2004

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z 325 CZĘŚCIOWYM ZESTAWEM NARZĘDZI

- Wysokowydajny wózek narzędziowy o sprawdzonej jakości przemysłowej GEDORE z bogatym asortymentem przemysłowym dla profesjonalistów
- Narzędzia o wymiarach metrycznych
- Sprawdzone moduły narzędziowe GEDORE z ABS



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	Liczba szuflad	-częściowy	Waga kg
2657716	1500 ES-03-2004	865	605	1.020	8x Typ 1, wys = 67 mm 1x Typ 2, wys = 137 mm	9	325	138,4

Zawartość

1/4" Klucz przełączający No. 2093 U-10, 1/4" Rączka boczna No. 2087, 1/4" Przedłużka No. 2090-4, 1/4" Przegub kardaniczny No. 2095, 1/4" Rączka kwadratowa No. 2098
1/4" Nasadka sześciokątna No. 20 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Nasadka sześciokątna No. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, długa
1/4" Nasadka do wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Nasadka zewnętrzna TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" Nasadka do wkrętaka TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Wkrętak płaski No. 680 4 5 5,6 5 8, 1/4" Wkrętak wewnętrzny sześciokątny No. 685 2,5 3 4 5 6
1/4" Wkrętak wewnętrzny sześciokątny No. 685 X 5 6 8, 1/4" Wkrętak wewnętrzny sześciokątny No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4" Wkrętak PH No. 690 1 2 3, 1/4" Wkrętak PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Uchwyt na bit No. 699, 1/4" Adapter do bitów No. 620, 1/4" Multigrip No. 676
1/2" Klucz przełączający No. 1993 U-20, 1/2" Rączka boczna No. 1987, 1/2" Przegub kardaniczny No. 1995, 1/2" Przedłużka No. 1990-5-10
1/2" Nasadka sześciokątna No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Nasadka sześciokątna No. IS 19 10x1,6 12x2
1/2" Nasadka sześciokątna No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Nasadka do wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
1/2" Nasadka do wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długa, 1/2" Nasadka do wkrętaka TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
1/2" Nasadka do wkrętaka TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długa
1/2" Nasadka XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Nasadka do wkrętaka klucza do wkrętów 6-kąt No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Wyciągacz śrub No. K 1900, 5/16" Wkrętak płaski No. 880 7 8 9 12
5/16" Wkrętak wewnętrzny sześciokątny No. 885 5 6 8 10, 5/16" Wkrętak krzyżowy PH No. 890 1 2 3 4, Łącznik 5/16" 6-kąt - 1/2" 4-kąt No. KB 819
Uchwyt na nasadki 1/4" 6-kąt - 1/4" 4-kąt No. 673 6,3, Narzędzie kombinacyjne No. 639, Klucz płaski regulowany No. 60 P 8 10"
Klucz płaski z grzechotką UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Klucz płaski z grzechotką UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Podwójny klucz płaski UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Podwójny klucz płaski No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
Podwójny klucz z przegubem UD-Profil No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17, 3K Wkrętak płaski No. 2150 4 5,5 6 5 8, 3K Wkrętak krzyżowy No. 2160 PH 1 2, 3K Wkrętak TX No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
VDE Wkrętak płaski No. VDE 2170 4 5,5 6 5 8, VDE Wkrętak krzyżowy PZ No. VDE 2160 PZ 1 2, 2K Klucz kątowy No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
Zestaw wkrętaków kątowych w uchwycie 8 szt. No. PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10), Zestaw wkrętaków kątowych No. H 42 KEL-88, 6-kąt 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kulkowy
Zestaw wkrętaków kątowych TX No. H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Zestaw do wyciągania śrub No. 8551-55, M3-M18, Szczypce wodociągowe 10", 15-stopniowa regulacja No. 142 10 C
VDE Kombinacyjne szczypce No. VDE 8250-180 H, VDE Szczypce płaskie No. VDE 8132-160 H, VDE Szczypce boczne No. VDE 8314-160 H, Tester napięcia płaski No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, proste No. 8000 A 1 2, Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, skośne No. 8000 A 21
Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, proste No. 8000 J 1 2, Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, skośne No. 8000 J 21
Szczypce do uchwytów No. 137 10, Kornik No. 100-12, Wybierak do nitów No. 119-1,5-3 -4, Wkrętak płaski No. 97-250, Wkrętak krzyżowy No. 98-125, Przebijak No. 99 12-5, Skrobak No. 133 K
Młotek ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Pilnik gwintów metrycznych No. 140, Miara stalowa 5m No. 4534-5, Tester rozmiaru TX No. 708 (2X)
Cyfrowy suwmiarka No. 711, Pęseta z zakrzywionymi końcówkami No. 720, Oznaczniki No. 745, Zestaw pilników do kluczy No. 8728, Płaski, trójkątny, kwadratowy, półokrągły, okrągły
Nożyk kablówy No. 0513-09, 195 mm, Traverse 2-ramienna No. 106/103, Traverse 3-ramienna No. 107/103, Wrzeciono No. 1.1406140, Hak wyciągowy No. 106/S100-E [3x]
Miniaturowa lampa LED No. 649, Moduł dystansowy pusty No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]
Wózek narzędziowy z 9 szufladami No. 2004 0810

MAGIC 2005 0511-7016

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- > Model specjalny Black Edition
- > Pokrywa z tworzywa sztucznego ABS z pojemnikami na drobne elementy
- > Płyty boczne z europerforacją 10 x 38 mm
- > Bezpieczeństwo dzięki ochronie pięty i krawędzi
- > Blokada centralna z zamkiem bębnowym
- > Szerokie szuflady (szer. 640 x głęb. 400 mm), w pełni wysuwane, wyjmowalne
- > Nośność każdej szuflady 40 kg, dolna szuflada o dużej nośności 60 kg
- > Całkowita nośność statyczna 1000 kg (750 kg dynamiczna)

€1115¹³ + VAT

Edycja specjalna
w kolorze
antracytowym



6 szuflad o nośności
40 kg i jedna szuflada
do dużych obciążeń o
nośności 60 kg

Konstrukcja osi
GEDORE zapewnia:
lekkość toczenia,
zwrotność i stabilność
kierunkową nawet
przy maksymalnym
obciążeniu



Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Przegrody poprzeczne	Przegrody wzdłużne	Waga kg
3544567	MAGIC 2005 0511-7016	szary antracytowy, RAL 7016	865	605	1.020	5x Typ 1, wys = 67 mm 1x Typ 2, wys = 137 mm 1x Typ 3, wys = 207 mm	1000	7	2	3	84

2005 0701

WÓZEK NARZĘDZIOWY

- › Pokrywa z tworzywa sztucznego ABS z pojemnikiem na drobne elementy
- › Płyty boczne z europerforacją 10 x 38 mm
- › Bezpieczeństwo dzięki ochronie pięty i krawędzi
- › Blokada centralna z zamkiem bębnowym
- › Szerokie szuflady (szer. 640 x głęb. 400 mm), w pełni wysuwane, wyjmowalne
- › Nośność każdej szuflady 40 kg, dolna szuflada o dużej nośności 60 kg

€1166,³⁹ + VAT

Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Przegródki poprzeczne	Przegródki wzdłużne	Waga kg
2003554	2005 0701	GEDORE niebieski, RAL 5017	865	605	1.020	7x Typ 1, wys = 67 mm 1x Typ 3, wys = 207 mm	1000	8	2	3	87

€1700,⁸⁴ + VAT

2005-TS-147

WÓZEK NARZĘDZIOWY
Z ASORTYMENTEM NARZĘDZI

147-częściowy

- › Narzędzia o wymiarach metrycznych
- › W modułach narzędzi kontrolnych

Kod	Nr	Głębokość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady
2980282	2005-TS-147	865	605	1.020	5x Typ 1, wys = 67 mm 1x Typ 2, wys = 137 mm 1x Typ 3, wys = 207 mm
Liczba szuflad		Waga kg		Bez podatku VAT	
7		104,3		1700,84	

Zawartość

1/4" Klucz przełączający No. 2093 U-20, 1/4" Przedłużka kardaniczna No. 2090 KR-4
 1/4" Rączka boczna No. 2087, 1/4" Nasadka do klucza UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Nasadka do klucza No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Bit wkrętaka płaski No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Bit wkrętaka wewnętrzny sześciokątny No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Bit wkrętaka XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Bit wkrętaka PH No. 690 1 2 3
 1/4" Bit wkrętaka PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Bit wkrętaka TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigrip No. 676
 1/4" Uchwyt na bity No. 699, 1/2" Klucz przełączający No. 1993 U-20
 1/2" Przedłużka No. 1990-2.1/2, 1/2" Przedłużka kardaniczna No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Nasadka do klucza No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Nasadka wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Uchwyt do nasadek 1/4" 6-kąt - 1/4" 4-kąt No. 673 6,3
 Adapter do bitów 1/4" 6-kąt - 1/4" 4-kąt No. 620
 Klucz oczkowy z obu stron UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Zestaw wkrętałów kątowych No. PH 42-88 (2-10 mm), 3K Wkrętak płaski No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3K Wkrętak krzyżowy No. 2160SK PH 1 2, Szczypce do wody No. 142 10 TL
 Szczypce kombinacyjne No. 8250-180 JC, Szczypce wielofunkcyjne No. 8133-200 JC
 Szczypce boczne No. 8316-180 JC, Młotek ślusarski No. 4 E-500
 Kormik No. 100-12, Wyciągacz do pierścieni No. 119-1,5 -3 -4
 Skrobak płaski No. 97-250, Skrobak krzyżowy No. 98-125
 Przebijak No. 99 12-5, Zestaw wiertel spiralnych No. 8550-024



Kod	Nr	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
2955997	TS-147	147	12,07	880,67



2005-TS-190

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ASORTYMENTEM NARZĘDZI

190-częściowy

- Narzędzia o wymiarach metrycznych
- W modułach narzędzi kontrolnych

€1982,³⁵
+ VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm
2980290	2005-TS-190	865	605	1.020
Szufłady		Liczba szufład	-częściowy	Waga kg
5x Typ 1, wys = 67 mm 1x Typ 2, wys = 137 mm 1x Typ 3, wys = 207 mm		7	190	109,6

Zawartość

1/4" Klucz przełączający No. 2093 U-20
 1/4" Przedłużka kardaniczna No. 2090 KR-4
 1/4" Rączka boczna No. 2087
 1/4" Nasadka do klucza UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Nasadka do klucza No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Bit wkrętaka płaski No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Bit wkrętaka wewnętrzny sześciokątny No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Bit wkrętaka XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Bit wkrętaka PH No. 690 1 2 3
 1/4" Bit wkrętaka PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Bit wkrętaka TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Multigrip No. 676
 1/4" Uchwyt na bity No. 699
 1/2" Klucz przełączający No. 1993 U-20
 1/2" Przedłużka No. 1990-2.1/2
 1/2" Przedłużka kardaniczna No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Nasadka do klucza No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Nasadka wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Nasadka wkrętaka XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Nasadka wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 19 L
 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długa
 1/2" Nasadka wkrętaka TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Nasadka wkrętaka TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długa
 Uchwyt do nasadek 1/4" 6-kąt - 1/4" 4-kąt No. 673 6,3
 Adapter do bitów 1/4" 6-kąt - 1/4" 4-kąt No. 620
 Klucz oczkowy z obu stron UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Klucz podwójny No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Zestaw wkrętaków kątowych No. PH 42-88 (2-10 mm)
 3K Wkrętak płaski No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3K Wkrętak krzyżowy No. 2160SK PH 1 2
 Szczypce do wody No. 142 10 TL
 Szczypce kombinacyjne No. 8250-180 JC
 Szczypce wielofunkcyjne No. 8133-200 JC
 Szczypce boczne No. 8316-180 JC
 Szczypce do pierścieni zabezpieczających dla zewnętrznych pierścieni No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Szczypce do pierścieni zabezpieczających dla wewnętrznych pierścieni No. 8000 J 1 J 2 J 21
 Młotek ślusarski No. 4 E-500
 Kornik No. 100-12
 Wyciągacz do pierścieni No. 119-1,5 -3 -4
 Skrobak płaski No. 97-250
 Skrobak krzyżowy No. 98-125
 Przebijak No. 99 12-5
 Zestaw wiertel spiralnych No. 8550-024




2005-TS-308

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ASORTYMENTEM NARZĘDZI

308-częściowy

- Narzędzia o wymiarach metrycznych
- W modułach narzędzi kontrolnych

€3129⁴¹
+ VAT

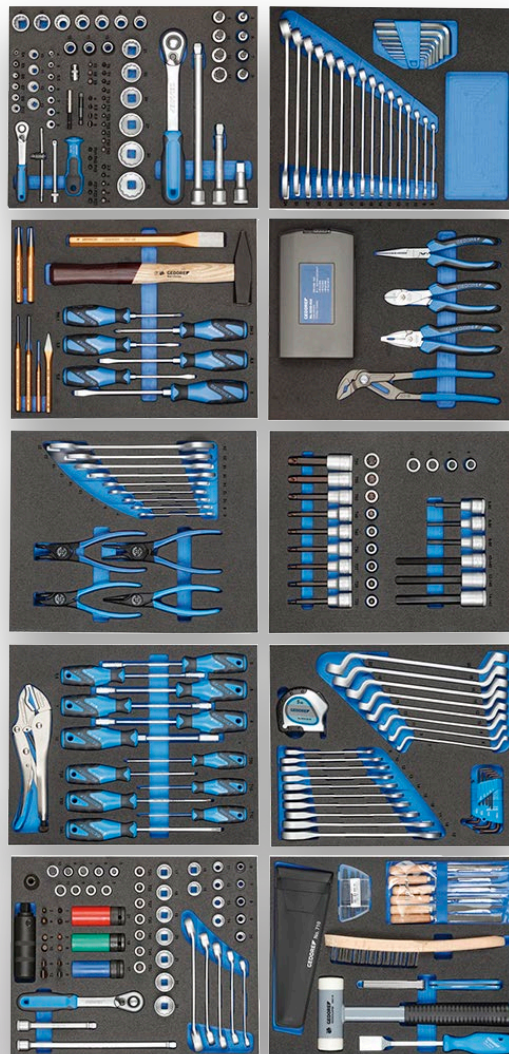

Kod	Nr	Głębokość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	Liczba szuflad	Waga kg	Bez podatku VAT
2980304	2005-TS-308	865	605	1.020	5x Typ 1, wys = 67 mm 1x Typ 2, wys = 137 mm 1x Typ 3, wys = 207 mm	7	175,8	3129,41

Zawartość

1/4" Klucz przełączający No. 2093 U-20, 1/4" Przedłużka kardaniczna No. 2090 KR-4, 1/4" Rączka boczna No. 2087, 1/4" Nasadka do klucza UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" Nasadka do klucza No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Bit wkrętaka płaski No. 680 4 5 5,5 6,5 8, 1/4" Bit wkrętaka wewnętrzny sześciokątny No. 685 2,5 3 4 5 6
1/4" Bit wkrętaka XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Bit wkrętaka PH No. 690 1 2 3, 1/4" Bit wkrętaka PZ No. 690 PZD 1 2 3
1/4" Bit wkrętaka TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigrip No. 676, 1/4" Uchwyt na bity No. 699, 1/2" Klucz przełączający No. 1993 U-20, 1/2" Przedłużka No. 1990-2.1/2
1/2" Przedłużka kardaniczna No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Nasadka do klucza No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Nasadka wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
1/2" Nasadka wkrętaka XZN No. INX 19 6 8 10 12, 1/2" Nasadka wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, długa
1/2" Nasadka wkrętaka TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Nasadka wkrętaka TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, długa
1/2" Nasadka do wkrętaka z osłoną No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Bit wkrętaka płaski No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Bit wkrętaka wewnętrzny sześciokątny No. 885 5 6 8 10
5/16" Bit wkrętaka PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Klucz przełączający No. 3093 U-20, Młotek bez odbicia No. 248, 3/8" Przedłużka kardaniczna No. 3090 KR-5 -10
3/8" Nasadka do klucza UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 3/8" Nasadka wkrętaka wewnętrzna sześciokątna No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Nasadka wkrętaka XZN No. INX 30 5 6 8 10
3/8" Nasadka wkrętaka TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Uchwyt do nasadek 1/4" 6-kąt - 1/4" 4-kąt No. 673 6,3, Adapter do bitów 1/4" 6-kąt - 1/4" 4-kąt No. 620
Łącznik 5/16" 6-kąt - 1/2" 4-kąt No. KB 819, Klucz oczkowy z grzechotką UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Klucz oczkowy UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Klucz podwójny No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Klucz podwójny z oczkiem UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Klucz podwójny sześciokątny No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, otwarty
Zestaw wkrętaków kątowych No. PH 42-88 (2-10 mm), Zestaw wkrętaków kątowych No. H 43 TX-09, 3K Wkrętak płaski No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
3K Wkrętak krzyżowy No. 2160SK PH 1 2, 3K Wkrętak TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Klucz nasadowy z uchwytem 3K sześciokątny No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Szczypce do wody No. 142 10 TL
Szczypce kombinacyjne No. 8250-180 JC, Szczypce wielofunkcyjne No. 8133-200 JC, Szczypce boczne No. 8316-180 JC, Szczypce do pierścieni zabezpieczających dla zewnętrznych pierścieni No. 8000 A 1 A 2 A 21
Szczypce do pierścieni zabezpieczających dla wewnętrznych pierścieni No. 8000 J 1 J 2 J 21, Młotek ślusarski No. 4 E-500, Kornik No. 100-12, Wyciągacz do pierścieni No. 119-1,5 -3 -4
Skrobak płaski No. 97-250, Skrobak krzyżowy No. 98-125, Przebijak No. 99 12-5, Zestaw wiertel spiralnych No. 8550-024, Piła ręczna No. 407, Szczypce typu grip 10" No. 137 10
Miara stalowa 5m No. 4534-5, Zbijak do śrub 1/2" No. K 1900, Nóż do kabli No. 0063-08, Szczotka druciana No. 646, Suwmiarka kieszonek No. 710
Zestaw pilników No. 8728, Zestaw wyciągaczy do śrub No. 8551-55, Skrobak do uszczelki No. 133 K, Szuflada z blachą, 20 M

Kod	Nr
2956535	TS-308

-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
308	30,14	2450,42

2005 XL

WÓZEK WARSZTATOWY

- > Szuflady o zwiększonej szerokości z dużą pojemnością magazynową
- > Półka z tworzywa ABS z przegródką na drobne części
- > Zwrotna i łatwa w sterowaniu dzięki uchwytowi do jazdy i kierowania
- > Ściany boczne z euro otworowaniem 10 x 38 mm do zamocowania haków i narzędzi
- > Ochrona przed uderzeniami krawędzi w celu zminimalizowania efektów uderzenia
- > Blacha stalowa, odporna na korozję i na zarysowania, lakierowana proszkowo, GEDORE niebieski

od

€1458,⁸² + VAT

7 wyjątkowo szerokich szuflad

Wysoka całkowita nośność 1000 kg

Wielofunkcyjna, wyjątkowo szeroka powierzchnia odkładcza/montażowa

Łatwy do manewrowania



Kod	Nr	RAL	Głębokość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Przegródki poprzeczne	Przegródki wzdłużne	Waga kg	Bez podatku VAT
3437493	2005 XL 0520	GEDORE niebieski, RAL 5017	1.021	605	1.020	5x Typ 1, wys = 71 mm 2x Typ 2, wys = 146 mm	1000	7	2	3	105,5	1458,82
3437485	2005 XL 0710	GEDORE niebieski, RAL 5017	1.021	605	1.020	7x Typ1, wys = 71mm 1x Typ2, wys = 146mm	1000	8	2	3	97	1580,67

2005 XL-S-466

WÓZEK NARZĘDZIOWY Z ASORTYMENTEM NARZĘDZI

466-częściowy

- Bardzo solidne i trwałe narzędzie
- Połączenie mobilnej stacji roboczej i magazynu narzędzi
- Szufiady z pełnym wysuwem dla łatwego dostępu
- Prosta wizualna kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych

€6425,²¹ + VAT

Pełny wysuw szuflad
dla łatwego dostępu

Mobilne stanowisko
pracy i magazyn
narzędzi w jednym

W pełni wyposażony
wózek narzędziowy
z 466 elementami



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3458946	2005 XL-S-466	1.021	605	1.020	466	150,2

Zawartość

Przedłużacz No. 2090-2 -4 -6 -12, Przegub cardana No. 2095, Uchwyt krzyżowy 1/4" No. 2087, Grzechotka z kłami krzyżową 1/4" No. 2093 U-3 T, Grzechotka dwukierunkowa 1/4" No. 2093 U-20, Klucz nasadkowy 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Klucz nasadkowy 1/4", długi No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Klucz nasadkowy 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Końcówka wkrętaka 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Końcówka wkrętaka 1/4" No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2, Końcówka wkrętaka 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8, Końcówka wkrętaka 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Klucz nasadkowy 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112, Klucz nasadowy fajkowy 1/4" No. KL-4043-1010 -1015-1025 -1030, Klucz nasadowy fajkowy 1/4" No. KL-4043-1020, Przedłużacz 3/8" No. 3090-5 -10 -12, Przedłużacz 3/8" z magnesem mocującym No. 3090 M, Przegub cardana 3/8" No. 3095, Powiększenie 3/8" auf 1/2" No. 3019, Redukcja 3/8" auf 1/4" No. 3020, Grzechotka dwukierunkowa 3/8" No. 3093 U-20, Przegubowa grzechotka dwukierunkowa 3/8" No. 3093 GU-3, Klucz nasadkowy 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Klucz nasadkowy 3/8", długi No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Klucz nasadkowy 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Końcówka wkrętaka 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Końcówka wkrętaka 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Końcówka wkrętaka 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Końcówka wkrętaka 3/8", długi No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Końcówka wkrętaka 3/8" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Końcówka wkrętaka 3/8", długi XZN No. 6 8 10, Klucz nasadkowy 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Klucz nasadowy fajkowy 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Przedłużacz 1/2" No. 1990-5 -10, Przedłużacz 1/2" z magnesem mocującym No. 1990 M, Przegub cardana 1/2" No. 1995, Redukcja 1/2" auf 3/8" No. 1930, Uchwyt krzyżowy 1/2" No. 1987, Grzechotka dwukierunkowa 1/2" No. 1993 U-20, Teleskopowa grzechotka odwracalna 1/2" No. 1993 TU-10, Klucz nasadkowy 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Klucz nasadkowy 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Klucz nasadkowy 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Końcówka wkrętaka 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Końcówka wkrętaka 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Końcówka wkrętaka 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Końcówka wkrętaka 1/2", długi No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Końcówka wkrętaka 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Klucz nasadkowy 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Klucz nasadowy do zakrętarek 1/2" z tuleją ochronną No. K 19 L 5 7 19 21 22, Klucz nasadowy do zakrętarek 1/2", długi No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Wkrętarka grzechotkowa SilentGEAR No. 2675, Uchwyt wtykowy krótki 1/4" No. 673 K, Bit-Box Industry 32-częściowy No. 666-032-J, Adapter do bitów 1/4"-1/4" No. 4612, Szczypce-kombinerki mocne No. 8250-180 JC, Szczypce tnące boczne No. 8314-180 JC, Szczypce uniwersalne No. 8133-180 JC, Szczypce płasko-nosowe No. 8132 AB-160 JC, Szczypce uniwersalne 10" No. 142 10 TL, Zestaw szczypiec montażowych 4 szt. No. S8000, Nożyczki kombinowane No. KL-4901-10, Nóż kablowy No. 0063-08, Klucz rękojeściowy No. 137 7-11, Taśmy miernicze zwijane No. 4534-5, Suwmiarka cyfrowa No. 711, Wskaźnik czułości No. 702 20 M, Podnośnik magnetyczny No. KL-0126-206, Klucz dynamometryczny UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm, Klucz dynamometryczny UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm, Uniwersalna para haków do zacisków hamulcowych No. KL-0114-550, Pilnik zacisku hamulcowego No. 8726, Szczotka do zacisków hamulcowych No. 643, Klucz nasadowy do świece zapłonowych z przegubem No. KL-0127-48, Wkładka świecy zapłonowej ze sprężyną ustalającą No. 53 16 mm, Wkładka świecy zapłonowej ze sprężyną ustalającą No. 56 18 mm, Skrobak do uszczelki No. 133 K, Tępy płaski pilnik warsztatowy No. 8701 2-10, Półokrągły pilnik warsztatowy No. 8725 2-10, Pilnik warsztatowy okrągły No. 8722 2-10, Płaskie dłuto No. 97-125 -150 -200, Dłuto krzyżowe No. 96-150, Punktak No. 99 10-2 -3 -4, Dziurkacz No. 100-10, Dziurkacz szpilkowy No. 119 3 4 5 6, Młotek inżynierski ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Młotek No. 248 H-30, Zestaw wiertel skrzynnych No. R93500025 01-13, Pryszpika No. 141-300 -390, Specjalne szczypce chwytakowe No. 139, Otwieracz do butelek 2K GEDORE No. GMH990007



KL-4999-420


STÓŁ WARSZTATOWY

z asortymentem Jumbo NFZ, 302-częściowy

- Szeroki asortyment pojazdów użytkowych/maszyn rolniczych dla profesjonalistów
- Narzędzia w wersji metrycznej
- Szerokie szuflady z pełnym wysuwem
- Mocowanie szufladowe we wkładkach narzędziowych do kontroli całościowej
- Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym Przewodnicę: 1,02 mm/AWG 18
- Blokada zabezpieczająca w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
- Całkowity udźwóg 1000 kg, przy pracy mobilnej 750 kg
- Nośność na szufladę 70 kg



€5779,⁰⁰ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga kg
3418367	KL-4999-420	1.200	635	985	1000	6	220


Zawartość

Asortyment 1/4" (SW 4-13, IN 4-8 i T8-T25), Asortyment 1/2" (SW 10-32, T20-T60 długi, IN 6-19 i IN długi 6-14, nasadki wkrętakowe SW 17-32 i grzechotka teleskopowa)
 Asortyment 3/4" (SW 21-60, E24 i IN długie SW 14 oraz nasadki udarowe SW 24-41), Zestaw bitów i wkrętaków z grzechotką Zestawy wkrętaków (płaskie 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 i IN 2-10)
 Zestawy kluczy (SW 6-41 + przewód hamulcowy i klucz rozrusznika), Zestawy kluczy udarowych (E18/E20/E24, 6-kątne SW 24/26/27 i 12-kątne SW 19/21/24)
 Szeroka gama szczypiec, Szeroka gama narzędzi udarowych i dźwigniowych, Szeroka gama narzędzi pomiarowych, tnących i tnących

KL-4998-400

WÓZEK WARSZTATOWY Z ASORTYMENTEM NARZĘDZI

- W pełni wyposażony wózek warsztatowy do prac naprawczych i konserwacyjnych samochodów
- Bardzo solidne i trwałe narzędzie
- Połączenie mobilnej stacji roboczej i magazynu narzędzi
- Szuflady z pełnym wysuwem dla łatwego dostępu
- Prosta wizualna kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych

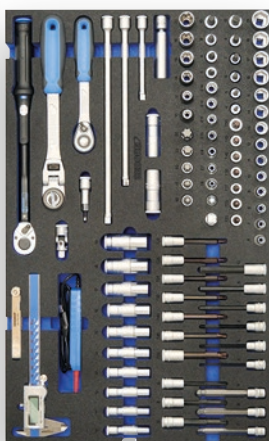

€6195,00 + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady
3421147	KL-4998-400	865	605	1.020	pełny wysuw
maks. nośność kg		Liczba szuflad		-częściowy	Waga kg
1000		9		466	110

Zawartość

Szuflada 1

Zestaw 1/4" (12-kąt 4-13; 6-kąt długi 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; Krzyżak PH1-PH3; Płaski 5,5-6,5 mm), Bit-Box (32 szt.)

Szeroki zestaw szczypiec, Zestaw wkrętek kątowych (TX T9-40; IN 2-10)

Klucz do przewodów hamulcowych (11 mm), Miarka stalowa (5 m)

Podnośnik magnetyczny

Szuflada 2

Zestaw 3/8" (6-kąt 6-19; 12-kąt długi 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11; XZN M5-M10;

TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; Klucz do świece zapłonowych 14 + 16 + 18)

Miernik napięcia (6-48 Volt AC/DC), Klucz dynamometryczny (3/8", 10-50 Nm)

Cyfrowy suwmiarka, Szczelinomierz

Szuflada 3

Zestaw 1/2" (6-kąt 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32)

Klucz dynamometryczny (1/4", 40-200 Nm)

Szuflada 4

Zestaw wkrętek (6-kąt 6-10; IN 3-8; Krzyżak PH1-PH4; Płaski 4,5-8 mm; TX T10-T40)

Uniwersalny uchwyt do zacisków hamulcowych

Szuflada 5

Szeroki zestaw narzędzi do uderzeń, dźwigania i obróbki

(pilniki, młotki, wiertła, łomy, dłuta, wybieraki, punkty)

Szuflada 6

Specjalistyczne szczypce Gripzange

Szczotka do zacisków hamulcowych, Klucz ringowy (6-32)

Szuflada 7

Klucz płaski z pierścieniową nasadką (8-19), Klucz podwójny pierścieniowy (6-24, TX E6-E24)

Klucz starterowy (11-17), Klucz podwójny pierścieniowy otwarty (8-19)

Szuflada 8

Wkłady 1/2" (6-kąt długi 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)

Wkład do wkrętkarki z osłoną ochronną (17-22)

Wkład do wkrętkarki (13-27), Nożyk do kabli i nożyce uniwersalne

1500 H 40

WIESZAK NA PAPIER

- > Do rolek papieru o średnicy do 320 mm i szerokości 320 mm
- > Perforacja boczna na dodatkowe haki (nie zawarte w dostawie)
- > Kolor RAL 9005 Czarny
- > Nadaje się do wszystkich wózków narzędziowych/ stołów z otworami Euro 10 x 38 mm



€33,28
+ VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
2997754	1500 H 40	350	200	110	1,36

KL-4911-11X

MATA MAGNETYCZNA

- > Idealny do bezpiecznego przechowywania i mocowania narzędzi, śrub lub innych części podczas prac naprawczych w pojeździe
- > Nawet najcięższe przedmioty są bezpiecznie i niezawodnie utrzymywane dzięki niezwykle silnym magnesom
- > Matę można po prostu przechowywać luzem lub przymocować do powierzchni magnetycznych, takich jak wózek warsztatowy lub platforma podnosząca
- > Teksturovana powierzchnia z tworzywa sztucznego z wewnętrzną membraną piankową zapobiega uszkodzeniom wrażliwych powierzchni, jest łatwa do czyszczenia i odporna na wodę i olej



od €27,50
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3457168	KL-4911-111	114	114	7	0,1	27,50
3457176	KL-4911-112	280	200	7	0,4	72,00
3457184	KL-4911-113	305	50	7	0,13	33,00

KL-4911-102

MAGNETYCZNY UCHWYT NA PUSZKI

- > Idealny do prac naprawczych w pojeździe, do łatwego przechowywania puszek ze sprayem, takich jak spray do czyszczenia hamulców, silikonu i smaru i wiele innych
- > Można ją łatwo przymocować do powierzchni magnetycznej, takiej jak wózek warsztatowy lub platforma podnosząca



€5,70
+ VAT

Kod	Nr	Magnetyczna siła nośna g	dł. maks. Ø mm
3457125	KL-4911-102	3000	70
Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
160	90	120	0,29

KL-4911-103

MAGNETYCZNE NACZYNIE

- > Idealny do bezpiecznego przechowywania śrub lub innych małych części podczas prac naprawczych w pojeździe
- > Można ją po prostu przymocować do powierzchni magnetycznej, takiej jak wózek warsztatowy lub platforma podnosząca
- > Niezależnie od tego, czy są ustawione pionowo, czy poziomo, specjalny kształt i wysoka krawędź zapewniają, że są zawsze bezpiecznie trzymane



€9,80
+ VAT

Kod	Nr	Zewnętrzny-Ø	Magnetyczna siła podnoszenia g	Waga kg
3457133	KL-4911-103	150 mm	2500	0,4

1504 0701

MOBILNY STÓŁ WARSZTATOWY

- Wielowarstwowa płyta klejona z drewna bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona pokostem Inianym
- Duża powierzchnia do przechowywania z półką podłogową i drzwiami
- Szerokie szuflady (szer. 480 x głęb. 400 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane
- Nośność na szufladę: 40 kg, dolna szuflada o dużej obciążalności: 60 kg
- Wysokowydajne podwozie GEDORE, udźwig 1000 kg, w trybie mobilnym 750 kg
- Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Grubość blatu roboczego mm	Szuflady	Liczba szuflad	Waga kg
1814931	1504 0701	1.100	630	985	30	7x Typ 1, wys = 67 mm 1x Typ 3, wys = 207 mm	8	105


1504 XL-S-198

STÓŁ WARSZTATOWY
Z PODSTAWOWYM
ASORTYMENTEM AGRAR

198-częściowy

- Idealny do prac serwisowych i konserwacyjnych na maszynach rolniczych
- Z systemem GEDORE-Check-Tool: Kontrola kompletności z użyciem 2-barwnych wkładek z tworzywa piankowego
- Wielowarstwowa płyta klejona z drewna bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona pokostem Inianym
- Duża powierzchnia do przechowywania z półką podłogową i drzwiami
- 1 szuflada XL (szer. 1055 x gł. 400 mm), szuflady o szerokości 6 (szer. 640 x gł. 400 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane

€3605,04 + VAT

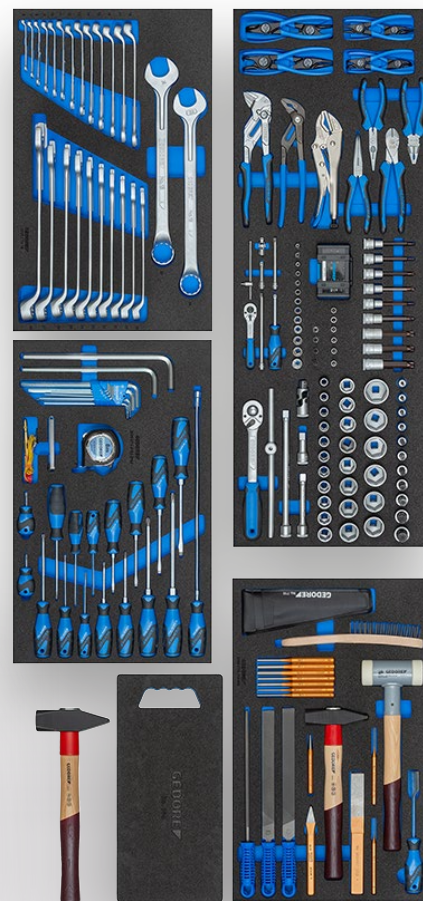

Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	-częściowy	Waga kg
3434826	1504 XL-S-198	Niebieski GEDORE, RAL 5017	1.250	630	985	1xTyp XL, H=75mm, ekstra szeroki 4xTyp 1b, H=67mm, 1xTyp 2b, H=137mm 1xTyp 3b, H=207mm	1000	7	198	154,3

Zawartość

Mobilny stół warsztatowy 1504 XL 1411 1,25 m szerokości, Zestaw końcówek wkrętałowych 1/4" 620-024, Uchwyt kwadratowy 1/4" 2098, Gniazdo 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Końcówka wkrętałowa 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Końcówka do wkrętałki ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Grzechotka przestawna 1/4" 2093 U-10, Uchwyt T 1/4" 2087, Przedłużenie 2090-2, Rozszerzenie 2090-4, Rozszerzenie 2090-6, Przegub kardana 2095, Gniazdo 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 43 36 mm, Końcówka wkrętałki 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Końcówka wkrętałki 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Grzechotka przestawna 1/2" 1993 U-10 T, Uchwyt T 1/2" 1987, Przedłużka 1/2" 1990-3, Przedłużka 1/2" 1990-5, Przedłużka 1/2" 1990-10, Przegub kardana 1/2" 1995, Klucz płasko-oczkowy 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Zestaw kluczy imbusowych H 42 EL-88, Wkrętałki kątowne 42 EL 12 14, Wkrętałki 3K krótkie 2153 5,5, Nasadka udarowa 3K Wkrętałki 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Wkrętałki 3K krótkie 2161 PH 2, Wkrętałki 3K z nasadką udarową 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Wkrętałki 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Pilnik warsztatowy płaski 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Pilnik warsztatowy okrągły 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Pilnik warsztatowy półokrągły 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Szczypce do pomp wodnych 10" 142 10 żyłeczek, Szczypce zaciskowe Gedore 137 10, Szczypce uniwersalne 8210-160 JC, Kłosałki 8316-200 JC, Szczypce wielokrotne 8133-180 JC, Szczypce półokrągłe 8132 AB-200 JC, Zestaw szczypiec montażowych S 8008, 8 szt., Szczypce klucza 10" 183 10 JC, Młot ślusarski ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Młotek z miękkim obuchem 248 H-50, Wybijak 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Ziarna 100-12, Dłuto płaskie 104, Dłuto krzyżowe płaskie owalne 96-175 | 175x17x11mm, Szczelinomierz 702 13 M, Skrobak do uszczelki 133 K, Taśma miernicza stalowa 4534-8 | 8m, Suwmiarka kieszonkowa 710, Lampa testowa światła samochodowego 4610, Szczotka druciana 644, Dźwignia montażowa 39, Nakolannik z litej pianki 906, Podnośnik magnetyczny 640-1800

1504 XL-S-306

STÓŁ WARSZTATOWY

Z PROFESJONALNYM ASORTYMENTEM AGRAR

306-częściowy

- Idealny do prac serwisowych i konserwacyjnych na maszynach rolniczych
- Z systemem GEDORE-Check-Tool: Kontrola kompletności z użyciem 2-barwnych wkładek z tworzywa piankowego
- Wielowarstwowa płyta klejona z drewna bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona pokostem lnianym
- Duża powierzchnia do przechowywania z półką podłogową i drzwiami
- 1 szuflada XL (szer. 1055 x gł. 400 mm), szuflady o szerokości 8 (szer. 640 x gł. 400 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane

€5200,⁸⁴ + VAT

Mobilny stół warsztatowy z wysokiej jakości blatem multiplex

Stół warsztatowy o dużej nośności

Bogate wyposażenie - 306 elementów

Wydajne narzędzia do maszyn rolniczych



Kod	Nr	RAL	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	-częściowy	Waga kg
3434834	1504 XL-S-306	Niebieski GEDORE, RAL 5017	1.250	630	985	1xTyp XL, H=75mm, ekstra szeroki 7xTyp 1b, H=67mm, 1xTyp 2b, H=137mm	1000	9	306	174,68

Zawartość

Stół warsztatowy na kółkach bardzo szeroki 1504 XL 1710 | 1,25 m², Zestaw końcówek wkrętakowych 1/4" 620-024, Uchwyt kwadratowy 1/4" 2098, Gniazdo 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Końcówka wkrętaka 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Końcówka do wkrętaka ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Grzechotka przestawna 1/4" 2093 U-10, Uchwyt T 1/4"2087, Rozszerzenie 2090-2-4-6, Przegub kardana 2095
 Gniazdo 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Gniazdo 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
 Końcówka wkrętaka 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Końcówka wkrętakowa 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
 Końcówka wkrętaka 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 Gniazdo 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Grzechotka przestawna 1/2" 1993 U-10 T, Uchwyt T 1/2" 1987, Przedłużka 1/2" 1990-3 -5 -10, Przegub kardana 1/2" 1995
 Nasadka udarowa 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Przedłużka do klucza dynamometrycznego 1/2" KB 1990-5, Zestaw adapterów S 2032-05, 5 sztuk, Sprawdź wkładkę narzędziową z asortymentem 2005 CT4-7 XL
 Klucz płasko-oczkowy 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Klucz płaski z grzechotką oczkową 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
 Klucz blokowy rozrusznika 304 13x15 14x17 19x22 mm, Klucz nasadowy podwójny otwarty 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Zestaw kluczy imbusowych H 42 EL-88, Wkrętak kątowy 42 EL 12 14
 Zestaw wkrętaków kątowych PH 42-88, 8 sztuk, Wkrętak kątowy 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, Wkrętak 3K krótki 2153 5,5, Wkrętak 3K z nasadką udarową 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 Wkrętak 3K krótki 2161 PH 2, Wkrętak 3K z nasadką udarową 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Wkrętak 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Klucz nasadowy 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm
 Pilnik warsztatowy płaski tępy 8701 2-10 | 10", Pilnik warsztatowy okrągły 8722 2-10 | 10", Pilnik warsztatowy półokrągły 8725 2-10 | 10", Szczypce do pomp wodnych 142 10 TL | 10", Szczypce zaciskowe Gedore 137 10
 Szczypce uniwersalne 8210-160 JC, KRAFT obcinak boczny 8316-200 JC, Szczypce wielokrotne 8133-180 JC, Szczypce półokrągłe 8132 AB-200 JC, Zestaw szczypiec montażowych S 8008, 8 sztuk, Szczypce klucza 183 10 JC | 10"
 Młot ślusarski ROTBAND-PLUS 600 H-600, Młot ślusarski ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Młotek z miękkim obuchem 248 H-50, Wybijał 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Ziarna 100-12, Dłuto płaskie 104
 Dłuto krzyżowe płaskie owalne 96-175 | 175x17x11mm, Szczelinomierz 702 13 M, Skrobak do uszczelke 133 K, Taśma miernicza stalowa 4534-8 | 8m, Suwmiarka kieszonkowa 710
 Lampa testowa światła samochodowego 4610, Szczotka druciana 644, Dźwignia montażowa 39, Nakolannik z litej pianki 906, Podnośnik magnetyczny 640-1800



1506 XL 2810

MOBILNY STÓŁ WARSZTATOWY EKSTRA SZEROKI

- › Blacha stalowa, odporna na korozję i na zarysowania, lakierowana proszkowo, GEDORE niebieski
- › Wielowarstwowa płyta klejona z drewna bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona pokostem lnianym
- › Bezpieczeństwo przez ochronę stóp osób obsługujących
- › Zamek centralny z zamkiem bębnowym na jednostkę szuflady, zamykaną na klucz
- › Szerokie szuflady (szer. 480 x głęb. 400 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane
- › Blokada zabezpieczająca w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
- › Prowadnice na łożyskach kulkowych
- › Nośność każdej szuflady 40 kg, dolna szuflada o podwyższonej wytrzymałości 60 kg
- › Obciążenie całkowite 1000 kg, w trakcie jazdy 750 kg
- › 2 koła o wysokiej wydajności z łożyskami rolkowymi GEDORE (kółka sztywne Ø 200 mm)
- › 2 lekkobieżne koła z łożyskami kulkowymi GEDORE (kółka zwrotne Ø 125 mm), oba z pełną blokadą
- › Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach



€1891,⁶⁰ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Grubość blatu roboczego mm	Szuflady	Liczba szuflad	Waga kg
2528096	1506 XL 2810	1.250	630	985	30	16x Typ 1, wys = 67 mm 2x Typ 2, wys = 137 mm	18	156

1507 XL 30101

MOBILNY STÓŁ WARSZTATOWY BARDZO SZEROKIE SZUFLADY

- Wielowarstwowa płyta klejona z drewna bukowego o grubości 30 mm, powierzchnia zewnętrzna dodatkowo zabezpieczona pokostem Inianym
- Błat roboczy przesunięty do tyłu pozwala na równoległe parkowanie przy ścianie
- Zwrotna i łatwa w sterowaniu dzięki uchwytowi do jazdy i kierowania
- Ściany boczne z euro otworowaniem 10 x 38 mm do zamocowania haków i narzędzi
- Przygotowany do przyjęcia zestawu montażowego KL-5501-211 do montażu napinacza sprężyn KL-5501 B
- Bezpieczeństwo przez ochronę stóp osób obsługujących
- Blacha stalowa, odporna na korozję i na zarysowania, lakierowana proszkowo, GEDORE niebieski
- Blokada centralna z zamkiem bębnowym
- Szerokie szuflady (szer. 998 x głęb. 474 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane
- Indywidualna blokada wysuwu zapobiega jednoczesnemu otwarciu wielu szuflad, obsługa jedną dłonią
- Prowadnice na łożyskach kulkowych
- Nośność każdej szuflady 80 kg
- Obciążenie całkowite 1000 kg, w trakcie jazdy 750 kg
- 2 koła o wysokiej wydajności z łożyskami rolkowymi GEDORE (kółka sztywne Ø 200 mm)
- 2 lekkobieżne koła z łożyskami kulkowymi GEDORE (kółka zwrotne Ø 125 mm), oba z pełną blokadą
- Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach
- Możliwość optymalnego wyposażenia w moduły narzędziowe GEDORE (1500 ES/1500 CT), maksymalnie 9 sztuk po 1/3 modułów na szufladę

€1842,⁸⁶ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Grubość blatu roboczego mm	Szuflady	Liczba szuflad	Waga kg
3127826	1507 XL 30101	1.200	635	985	30	3x Typ 1, wys = 75 mm 1x Typ 3, wys = 155 mm 1x Typ 5, wys = 235 mm	5	127

1502

MOBILNY STÓŁ WARSZTATOWY

- Blacha stalowa, odporna na korozję i na zarysowania, lakierowana proszkowo, GEDORE niebieski
- Płyta drewniana bukowa multipleksowana o grubości 25 mm, powierzchnia dodatkowo zabezpieczona lakierem z olejem Inianym
- Bezpieczeństwo przez ochronę stóp osób obsługujących
- Blokada centralna z zamkiem bębnowym
- 6 Szerokich szuflad (szer. 480 x głęb. 400 mm) z pełnym wysuwem, wyjmowane
- Blokada zabezpieczająca w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
- Prowadnice na łożyskach kulkowych
- Indywidualne wyposażenie w przegrody wzdłużne i poprzeczne (dostarczane również pojedynczo)
- Nośność na szufladę: 40 kg, dolna szuflada o dużej obciążalności: 60 kg
- Obciążenie całkowite 1000 kg, w trakcie jazdy 750 kg
- 2 koła o wysokiej wydajności z łożyskami rolkowymi GEDORE (kółka sztywne Ø 200 mm)
- 2 lekkobieżne koła z łożyskami kulkowymi GEDORE (kółka zwrotne Ø 125 mm), oba z pełną blokadą
- Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach

€1086,⁵⁵ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Grubość blatu roboczego mm	Szuflady	Liczba szuflad	Waga kg
6620540	1502	950	630	870	25	5x Typ 1, wys = 79 mm 1x Typ 2, wys = 180 mm	6	82



€924,³⁷
+ VAT

6,3 1/4 12,5 1/2

S 1500 ES-01

ASORTYMENT MODUŁOWY MAŁY

104-częściowy

- Ogólny asortyment podstawowy dla początkujących we wszystkich zawodach
- Narzędzia o wymiarach metrycznych
- Sprawdzone moduły narzędziowe GEDORE z ABS

Kod	Nr	-częściowy	Waga kg
2319845	S 1500 ES-01	104	14,15

Zawartość

Klucz oczkowo-płaski o takich samych szerokościach No. 1 B 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Klucz imbusowy do śrub z łbem sześciokątnym wewnętrznym No. 42 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Nasadki 1/2" 6-kątne profil UD No. 19 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, Końcówki śrubokrętowe 1/2" do śrub z łbem sześciokątnym wewnętrznym No. IN 19 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, Grzechotka przełączalna 1/2" No. 1993 U-20, Uchwyt poprzeczny 1/2" No. 1987, Przegub uniwersalny 1/2" No. 1995, Przedłużka 1/2" No. 1990-5 -10, Nasadki 1/4" No. 20 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Końcówki śrubokrętowe 1/4" do śrub z łbem sześciokątnym wewnętrznym No. IN 20 3, 4, 5, 6, 8, Nasadki 1/4" do śrub z łbem TX zewnętrznym No. TX 20 E4, E5, E6, E7, E8, E10, Końcówki śrubokrętowe 1/4" do śrub z łbem TX wewnętrznym No. ITX 20 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Uchwyt poprzeczny 1/4" No. 2087, Przedłużka 1/4" No. 2090-4, Przegub uniwersalny 1/4" No. 2095, Uchwyt czworokątny 1/4" No. 2098, Grzechotka przełączalna 1/4" No. 2093 U-10, Śrubokręt 3K do śrub płaskich No. 2150 4, 5,5, 6,5, 8, Śrubokręt 3K do śrub krzyżowych PH No. 2160 PH 1, 2, Szczypce do rur No. 142 10 JC, Szczypce uniwersalne o dużej mocy No. 8250-180 JC, Szczypce płasko-okrągłe z przecinakiem No. 8132-160 JC, Boczne szczypce tnące o dużej mocy No. 8316-160 JC, Młotek ślusarski No. 600 H-300, Dłuto płaskie, 8-kątne No. 97-250, Dłuto krzyżowe, 8-kątne No. 98-125, Wybijak, 8-kątny No. 99 12-5, Punktak, 8-kątny No. 100-12, Wybijak do sworzni, 8-kątny No. 119-1,5, 3, 4

S 1500 ES-02

ASORTYMENT MODUŁOWY MEDIUM

207-częściowy

- Podstawowe wyposażenie dla sektora komercyjnego lub ambitnego majsterkowicza
- Narzędzia o wymiarach metrycznych
- Sprawdzone moduły narzędziowe GEDORE z ABS
- Dostępny również w wózku narzędziowym nr 2004 0620

€1894,¹²
+ VAT

6,3 1/4 12,5 1/2 8 5/16



Kod	Nr	-częściowy	Waga kg
2319853	S 1500 ES-02	207	28,3

Zawartość

Klucz oczkowo-płaski o takich samych rozmiarach No. 1 B 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Klucz imbusowy do śrub z łbem sześciokątnym wewnętrznym No. 42 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Klucz dwustronny No. 6 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, Nasadka 1/2" No. 19 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, Nasadka udarowa 1/2" No. K 19 10, 13, 14, 17, 19, Końcówka śrubokrętowa 1/2" płaska No. IS 19 10x1,6, 12x2, Końcówka śrubokrętowa 1/2" PH No. IKS 19 2, 3, 4, Końcówka śrubokrętowa 1/2" XZN No. INX 19 8, 10, Końcówka śrubokrętowa 1/2" TX No. ITX 19 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, Końcówka śrubokrętowa 1/2" TX długa No. ITX 19 L T20-100, T25-100, T27-100, T30-100, T40-100, T45-100, T50-100, T55-100, T60-100, Końcówka śrubokrętowa 1/2" sześciokątna No. IN 19 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, Końcówka śrubokrętowa 1/2" sześciokątna długa No. IN 19 L 5-90, 6-90, 8-90, 10-140, 12-140, 14-140, Grzechotka 1/2" przełączalna No. 1993 U-20, Uchwyt poprzeczny 1/2" No. 1987, Przegub uniwersalny 1/2" No. 1995, Przedłużka 1/2" No. 1990-5 -10, Nasadki 1/4" No. 20 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Końcówka śrubokrętowa 1/4" sześciokątna No. IN 20 3, 4, 5, 6, 8, Nasadki 1/4" do śrub z łbem TX zewnętrznym No. TX 20 E4, E5, E6, E7, E8, E10, Końcówka śrubokrętowa 1/4" do śrub z łbem TX wewnętrznym No. ITX 20 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Uchwyt poprzeczny 1/4" No. 2087, Przedłużka 1/4" No. 2090-4, Przegub uniwersalny 1/4" No. 2095, Uchwyt kwadratowy 1/4" No. 2098, Grzechotka 1/4" przełączalna No. 2093 U-10, Końcówki śrubokrętowe 5/16" płaskie No. 880 7, 8, 9, 12, Końcówki śrubokrętowe 5/16" sześciokątne No. 885 5, 6, 8, 10, Końcówki śrubokrętowe 5/16" krzyżowe No. 890 1, 2, 3, 4, Wskaźnik do śrub TX No. 708, Klucz nasadowy z uchwytem 2K w kształcie T No. 2133 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, Klucz płasko-oczkowy z grzechotką No. 7 R 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Śrubokręt 3K płaski No. 2150 4, 5,5, 6,5, 8, Śrubokręt 3K krzyżowy No. 2160 PH 1, 2, Adapter 5/16" 6-kąt - 1/2" 4-kąt No. KB 819, Szczypce montażowe do pierścieni osadzących zewnętrznych No. 8000 A 1, A 2, A 21, Szczypce montażowe do pierścieni osadzących wewnętrznych No. 8000 J 1, J 2, J 21, Szczypce do rur No. 142 10 JC, Szczypce uniwersalne o dużej mocy No. 8250-180 JC, Szczypce płasko-okrągłe z przecinakiem No. 8132-160 JC, Boczne szczypce tnące o dużej mocy No. 8316-160 JC, Dłuto płaskie, 8-kątne No. 97-250, Dłuto krzyżowe, 8-kątne No. 98-125, Wybijak, 8-kątny No. 99 12-5, Punktak, 8-kątny No. 100-12, Wybijak do sworzni, 8-kątny No. 119-1,5, 3, 4, Młotek ślusarski No. 600 H-300, Piłnik do gwintów No. 140, Taśma stalowa No. 4534-5, Wskaźnik do śrub TX No. 708, Suwmiarka cyfrowa No. 711, Pęseta No. 720, Rysik No. 745, Luzownik 1/2" do śrub No. K 1900, Moduł dystansowy pusty No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6 szt.]


S 1500 ES-03

ASORTYMENT MODUŁOWY BIG

325-częściowy

- > Szeroki asortyment przemysłowy dla profesjonalistów
- > Narzędzia o wymiarach metrycznych
- > Sprawdzone moduły narzędziowe GEDORE z ABS
- > Dostępny również w wózku narzędziowym nr 2004 0620

€2605,⁸⁸ + VAT

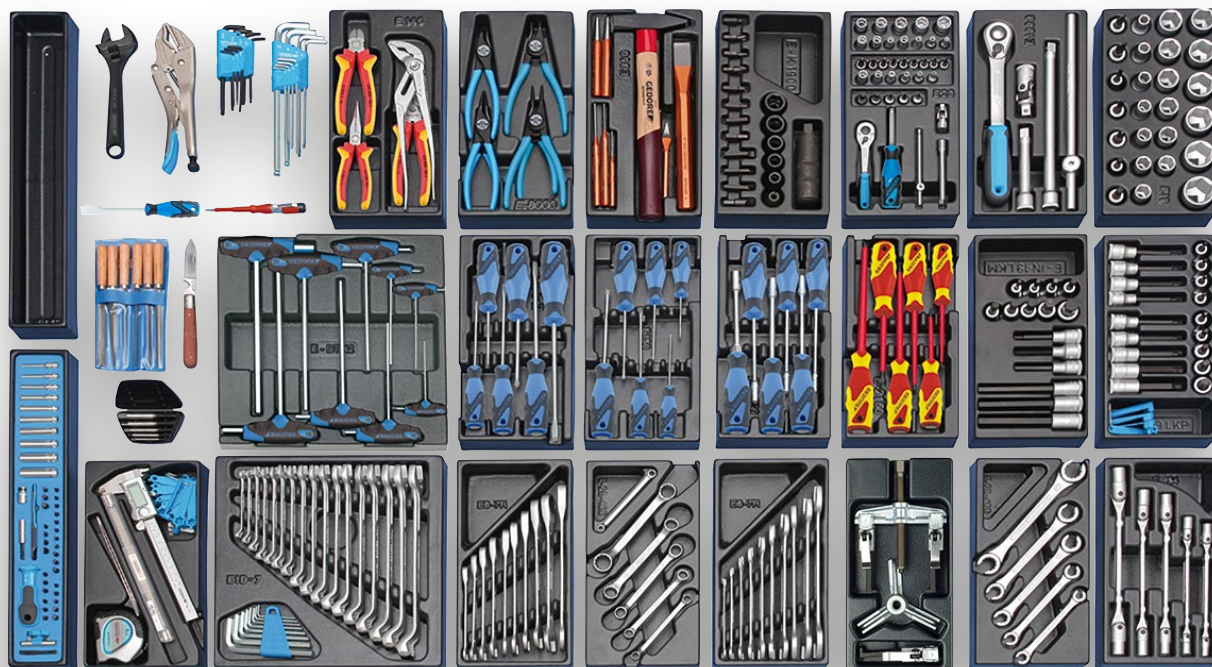

6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

Kod	Nr	-częściowy	Waga kg
2319861	S 1500 ES-03	325	38

Zawartość

Trzpień 2-ramienny No. 106/103, Trzpień 3-ramienny No. 107/103, Wrzeciono do ściągacza No. 1.1406140, Hak ściągający „DER SCHLANKE” No. 106/S100-E
 Klucz płasko-oczkowy o tych samych rozmiarach No. 1 B 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Klucz podwójny przegubowy No. 34 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17
 Klucz podwójny oczkowy No. 2 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, Klucz podwójny płaski No. 6 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27
 Klucz podwójny oczkowy No. 400 8x10, 10x11, 12x14, 13x15, 17x19, otwarty, Klucz płasko-oczkowy z grzechotką No. 7 R 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Klucz jednopłaski, regulowany No. 60 P 8 10"
 Nasadka 1/2" No. 19 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, Nasadka udarowa 1/2" sześciokątna No. K 19 10, 13, 14, 17, 19
 Wkład do śrubokręta 1/2" płaski No. IS 19 10x1,6, 12x2, Wkład do śrubokręta 1/2" PH No. IKS 19 2, 3, 4
 Wkład do śrubokręta 1/2" do śrub wielowypustowych XZN No. INX 19 8, 10, Wkład do śrubokręta 1/2" do śrub z gniazdem sześciokątnym No. IN 19 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
 Wkład do śrubokręta 1/2" do śrub z gniazdem sześciokątnym No. IN 19 L 5-90, 6-90, 8-90, 10-140, 12-140, 14-140, długi, Wkład do śrubokręta 1/2" XZN No. ITX 19 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
 Wkład do śrubokręta 1/2" XZN No. ITX 19 L T20-100, T25-100, T27-100, T30-100, T40-100, T45-100, T50-100, T55-100, T60-100, długi, Grzechotka 1/2" No. 1993 U-20
 Uchwyt poprzeczny 1/2" No. 1987, Przegub Cardana 1/2" No. 1995, Przedłużka 1/2" No. 1990-5, -10, Nasadka 1/4" No. 20 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 Wkład do śrubokręta 1/4" do śrub z gniazdem sześciokątnym No. IN 20 3, 4, 5, 6, 8, Nasadka 1/4" do śrub TX zewnętrznych No. TX 20 E4, E5, E6, E7, E8, E10
 Wkład do śrubokręta 1/4" do śrub TX wewnętrznych No. ITX 20 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Uchwyt poprzeczny 1/4" No. 2087, Przedłużka 1/4" No. 2090-4
 Przegub Cardana 1/4" No. 2095, Uchwyt kwadratowy 1/4" No. 2098, Grzechotka 1/4" No. 2093 U-10, Nasadka 1/4" długa, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mm No. 20 L
 Bit 1/4" płaski No. 680, 4, 5, 5, 6, 5, 8 mm, Bit 1/4" płaski No. 685, 2, 5, 3, 4, 5, 6 mm, Bit 1/4" płaski No. 685 X 5, 6, 8 mm
 Bit 1/4" TX No. 687 TX T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Bit 1/4" PH No. 690 1, 2, 3, Bit 1/4" PZD No. 690 PZD 1, 2, 3, Adapter bitowy 1/4" No. 620
 Bit 5/16" płaski No. 880 7, 8, 9, 12, Bit 5/16" do śrub sześciokątnych wewnętrznych No. 885 5, 6, 8, 10, Bit 5/16" do śrub krzyżakowych No. 890 1, 2, 3, 4
 Adapter 5/16" sześciokątny - 1/2" kwadratowy No. KB 819, Uchwyt do nasadek No. 673 6, 3, Uchwyt bitowy No. 699, Uchwyt uniwersalny No. 676, Kombinowany uchwyt narzędziowy No. 639
 Nasadka z uchwytem 2K-T No. 2133 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Śrubokręt 3K do śrub płaskich No. 2150 4, 5, 5, 6, 5, 8, Śrubokręt 3K do śrub krzyżakowych No. 2160 PH 1, 2
 Śrubokręt 3K do śrub TX No. 2163 TX T8, T10, T15, T20, T25, T30, Klucz kątowy do śrub sześciokątnych wewnętrznych No. 42 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
 Klucz kątowy do śrub sześciokątnych wewnętrznych No. 42 KEL 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, długi, z końcówką kulkową
 Klucz kątowy do śrub TX wewnętrznych No. 43 KTX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, z końcówką kulkową
 Klucz kątowy 2K-T do śrub sześciokątnych wewnętrznych No. DT 2142 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, Szczypce montażowe do pierścieni zewnętrznych No. 8000 A 1, A 2, A 21
 Szczypce montażowe do pierścieni wewnętrznych No. 8000 J 1, J 2, J 21, Szczypce zaciskowe No. 137 10, Szczypce nastawne No. 142 10 C, Kombinowane szczypce VDE No. 8250-180 H
 Szczypce płasko-okrągłe z ostrzem VDE No. 8132-160 H, Obcinaczki boczne VDE z izolacją No. 8314-160 H, Dłuto płaskie, 8-kątne No. 97-250
 Dłuto krzyżowe, 8-kątne No. 98-125, Wbijak, 8-kątne No. 99 12-5, Punktak, 8-kątne No. 100-12, Wbijak do klinów, 8-kątne No. 119-1, 5, 3, 4, Młotek ślusarski No. 600 H-300
 Taśma stalowa No. 4534-5, Wskaźnik TX No. 708, Suwmiarka cyfrowa No. 711, Peśeta No. 720, Rysik No. 745, Klucz do śrub 1/2" No. K 1900
 Wkrętak do usuwania śrub No. 8551 M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18, Próbnik napięcia No. 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Nóż do kabli No. 0513-09, 195 mm
 Skrobak do uszczelek No. 133 K, Wskaźnik TX No. 708, Pilnik do gwintów No. 140, Pilnik płaski, trójkątny, kwadratowy, półokrągły, okrągły No. 8728
 Miniaturowa latarka LED No. 649, Moduł dystansowy pusty No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

TC 666-MK-043

READY TO FIX KIT

43-częściowy

- > Zestaw bitów/nasadek z 5-w-1 wielofunkcyjną grzechotką do bitów
- > Grzechotka do bitów z głowicą obrotową 180° i funkcją uchwytu T
- > Wkrętak do bitów z silnym magnesem i wysoką siłą przenoszenia
- > Bity torsiyjne 50 mm do głęboko osadzonych śrub, gotowe na uderzenie
- > Uchwyt na bity z silnym magnesem do użycia w uchwytach
- > Bity 25 mm do uniwersalnych prac śrubowych
- > Przechowywanie w wysokiej jakości torbie tekstylnej z modulem CT w wyglądzie 3D karbonu

€ 66,³⁹ + VAT

**Smukła grzechotka do bitów
5 w 1 z głowicą obrotową 180°
i funkcją uchwytu T**

**Wkrętak do bitów z silnym
magnesem i wysokim
przeniesieniem siły**



**Przechowywanie
w wysokiej jakości
torbie tekstylnej**



**Kompletny zestaw 43-częściowy
do zastosowań mobilnych**



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3543889	TC 666-MK-043	Grzechotka wielofunkcyjna do bitów 1/4" 671 M, Przedłużka 671-M Adapter kwadratowy 1/4" 671-MK Wkrętak do bitów 670M D20 5.5, D20 6, D20 8, D20 10, D20 12, D20 13 Bity, 25 mm: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8 SL4.5, SL5.5, Bity torsiyjne, 50 mm: PH2 PZ1, PZ2 T20, T25, T30 HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 Uchwyt na bity 1/4" sześciokąt	180	110	50	43	0,662

TC 666-H-047

ZESTAW BITÓW


47-częściowy

€49,⁵⁸ + VAT

- Obszerna zestaw bitów torsijskich i wkrętek
- Wybór wysokiej jakości bitów torsijskich 25 mm i 50 mm – wyjątkowo wytrzymałe, wyjątkowo trwałe
- Bity torsijskie 50 mm do głębokich i trudno dostępnych połączeń śrubowych
- Bity torsijskie 25 mm, kompaktowe i zwrotne do uniwersalnego zastosowania
- Wkrętak do bitów z silnym magnesem pewnie trzyma śrubę
- Zestaw kluczy imbusowych HEX 1,5 - 6 mm z kulistą główką do trudno dostępnych miejsc
- Przechowywanie w wysokiej jakości torbie tekstylnej z modulem CT w wyglądzie 3D karbonu

Wkrętak do bitów z silnym magnesem pewnie trzyma śrubę

Wybór wysokiej jakości bitów torsijskich 25 mm i 50 mm - wyjątkowo wytrzymałe, wyjątkowo trwałe

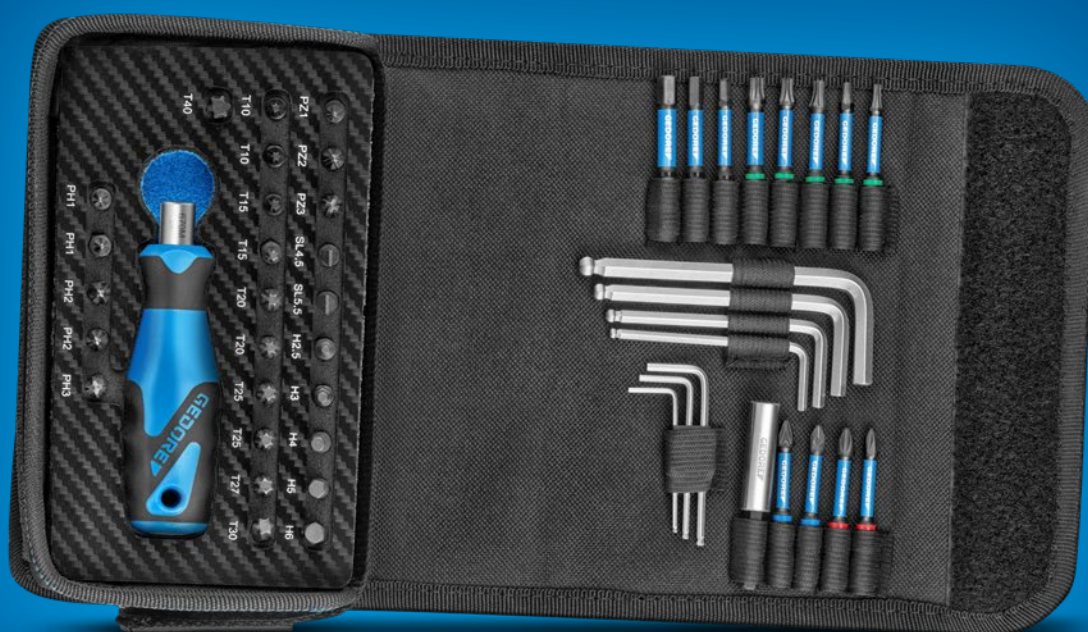

Przechowywanie w wysokiej jakości torbie tekstylnej



Zestaw bitów torsijskich i wkrętek 47-częściowy

Klucze imbusowe z kulistą główką do głębokich i trudno dostępnych połączeń śrubowych



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3543900	TC 666-H-047	Wkrętak do bitów 670M Bity torsijskie, 25 mm: PH1, PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T40 HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL4.5, SL5.5 Bity torsijskie, 50 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, HEX4, HEX5, HEX6; Klucz imbusowy HEX1.5, HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, Uchwyt na bity 1/4" sześciokąt	180	110	50	47	0,6

TC 666-142-033

ZESTAW DO KONSERWACJI 1/4"

33-częściowy

€125,²¹ + VAT

- › Zestaw narzędzi dla użytkownika do serwisu i konserwacji
- › Chromowane szczypce do pomp wodnych 7" z szybkim ustawieniem
- › Klucz oczkowy z grzechotką 7UR 10 + 13 mm, przełączany i zagięty do ciasnych miejsc
- › Adapter zamienia klucz grzechotkowy 10 mm w grzechotkę 1/4"
- › Multi-Grip z wyjmowanym uchwytem na bity
- › Wkrętak VDE SLIM DRIVE PH2 + SL 3,5 do prac przy instalacjach elektrycznych
- › Najważniejsze nasadki D20 podwójny sześciokąt i bity
- › Przechowywanie w wysokiej jakości torbie z wkładką z pianki 2K

Zestaw użytkownika 33-częściowy z odpowiednimi narzędziami do serwisu i konserwacji

Adapter zamienia klucz grzechotkowy 10 mm w grzechotkę 1/4"

Wkrętak VDE SLIM DRIVE do prac przy instalacjach elektrycznych

Wysokiej jakości szczypce do pomp wodnych 7" z szybkim ustawieniem oraz klucze oczkowe z grzechotką 10 + 13 mm



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3544540	TC 666-142-033	Szczypce do pomp wodnych 142-7, VDE 2160 PH 2, VDE 2172 3,5 Klucz grzechotkowy 7 UR 10, 7 UR 13, Adapter kwadratowy 1/4", Multi-Grip 676 Uchwyt na bity 699, Adapter do bitów 620, Adapter napędu 1/4" kwadrat x 1/4" sześciokąt 25mm D 20 5,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 Bity, 25 mm: PH1, PH2, HEX 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Bity torsiyjne, 50 mm: T15, T20, T25	185	337	60	33	1,44



1041-002

ASORTYMENT NARZĘDZI PROFI W W WALIZCE

100-częściowy

- › Profesjonalny asortyment dla wszystkich branż
- › Praktycznie zmontowany do użytku mobilnego
- › Solidny towarzysz - wszędzie tam, gdzie właściwe narzędzie musi być zawsze pod ręką

€842,⁸⁶ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3082148	1041-002	490	395	185	100	12,906

Zawartość

Klucz kombi nr 1 B, 8 10 13 17 19 22 mm, Wkładka do klucza nasadowego 1/2" nr 19, 8 10 13 17 19 22 mm, Rozszerzenie 1/2" nr 1990-5, 1/2" grzechotka odwracalna nr 1993 U-20
 Sprężynowy zespół zaciskowy dla 14 wkładek 1/2" VH 19, Puszka na klucze nasadowe z końcówkami 1/4" nr 666-U-20, z grzechotką 35 szt., Zestaw wkrętaków offsetowych nr H 42-10, w uchwycie 10 szt.
 Zestaw wkrętaków offsetowych TX No. H 43 TX-88 w uchwycie 8 szt., Regulowany klucz płaski nr 60 P 8, 8", Zestaw narzędzi uderzających nr 106, 6 szt., Szczypce chwytakowe nr 137 10, 10"
 Kwadratowy szybunek nr 156 S, Młotek pneumatyczny i młotek inżynierski KOMBI-PLUS R nr 247 H-30, Hobbystyczna piła nr 406, Nóż kablowy nr 0513-09, Szczotka do świece zapłonowych nr 647
 Suwmiarka kieszonkowa nr 710, 3C-Screwdriver slot nr 2150, 3 4 5,5 6,5 6,5 8 mm, Wkrętak 3K Phillips nr 2160, PH 0 1 2, Wnóżka poprzeczna 3K nr 2160, PZ 1 2
 Taśma stalowa nr 4534-3, taśma L. 3 m, Gniazdo czujki napięcia nr 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Małe nożyce uniwersalne nr 8096-140, Zdejmowacz drutu nr 8098-160 JC, uchwyt 2K 160 mm
 Szczypce uniwersalne nr 8133-200 JC, rękojeść 200 mm 2C, Szczypce kombajnowe 8245-180 JC, rękojeść 180 mm 2C, Szczypce tnące boczne mocy nr 8316-160 JC, rękojeść 2-komponentowa 160 mm
 Szczypce uniwersalne nr 142 10 TL, 10", Objętościowa walizka narzędziowa nr WK 1041 L



€473¹¹
+ VAT



1100-01

GEDORE L-BOXX® 136 WERSJA WORKER

58-częściowy

- › Szczególnie nadaje się dla majsterkowiczów
- › Praktycznie zaprojektowany do użytku na miejscu
- › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- › GEDORE L-BOXX® 136 z systemem połączeń Easy Click

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
2658194	1100-01	444	360	152	58	9,55

Zawartość

1/2" grzechotka odwracalna nr 1993 U-20, Przedłużenie 1/2" nr 1990-10, 250 mm
Przegub uniwersalny 1/2" nr 1995
Wkładka do klucza nasadowego 1/2" nr 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
Regulowany klucz płaski nr 60 CP 8, 8", Szczypce uniwersalne nr 142 10 JC, 10"
Rękojeść 2-komponentowa Power side cutter nr 8316-160 JC, 160 mm
Szczypce dwuskładnikowe z rękojeścią wielokrotną nr 8133-180 JC, 180 mm
Młotek 2C z uchwytem nr 600 H-500, 500 g, Przecinak mularski nr 110-256, 250x16 mm
Klucz do szafy sterowniczej UNIVERSAL nr 45 S, do szaf sterowniczych i zamków
Miniatura lampa LED nr TFK 649, Stopka na zawiasach nr E-649 F do oświetlenia LED nr TFK 649
Nóż kablów nr 0063-08, ostrze L 80 mm
Zestaw wkrętaków offsetowych nr H 42-10, sześciokątny 1,3 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Klucz imbusowy nr SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Zestaw wkrętaków VDE nr VDE 2170-2160, PH-077 Gniazdo 2,5 4 5,5, zagłębienie krzyżowe PH 0 1 2
Gniazdo czujki napięcia nr 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Drewniana linijka składana nr 4533-2, 2 m
Zestaw pilników do kluczy nr 8728, pilnik płaski, trójkątny, kwadratowy, półokrągły, okrągły
+ GEDORE L-BOXX® 136 nr 1100 L

KL-0880-10 K

WIDEOSKOP

- › Niezwykle cienka mikrokamera o średnicy Ø 3,9 mm
- › Obiektyw odporny na kurz i wodę z regulowanym oświetleniem LED
- › Kąt obrotu ±180° dzięki przegubowi dwukierunkowemu
- › Dokumentacja fotograficzna i wideo z datą i godziną
- › Bezpośrednie odtwarzanie zdjęć i filmów po nagraniu

€741⁰⁰
+ VAT



Kod	Nr	Wyświetlacz	Rozdzielczość	Całkowity kąt obrotu	Liczba iluminantów	Pojemność baterii	Przechowywanie	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280 x 720 Pixel	+/- 180°	6	5.000 mAh	Torba z twardą powłoką	350	260	70	1,2

KL-0880-20

TERMOMETR NA PODCZERWIĘ

- › Do szybkiego, bezdotykowego pomiaru temperatury, nawet trudno dostępnych przedmiotów i cieczy
- › Bardzo wysoka dokładność pomiaru dzięki regulowanej detekcji emisyjności
- › Czerwony 12-punktowy laser wykrywający cel (może być wyłączony)
- › Funkcja utrzymywania wartości pomiarowej z rejestracją min/max

€42⁵⁰
+ VAT



Kod	Nr	Zakres pomiarowy (min.) °C	Zakres pomiarowy (maks.) °C	Dokładność pomiaru %	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3475840	KL-0880-20	-50 °C	+550 °C	1.5 %	95	45	145	0,1

KL-0880-11 K

WIDEOSKOP

- > Niezwykle cienka mikrocamera o średnicy Ø 3,9 mm
- > Obiektyw odporny na kurz i wodę z regulowanym oświetleniem LED
- > Kąt obrotu $\pm 180^\circ$ dzięki przegubowi czterokierunkowemu
- > Dokumentacja fotograficzna i wideo z datą i godziną
- > Bezpośrednie odtwarzanie zdjęć i filmów po nagraniu

€1280,00 + VAT

Przegub 4-kierunkowy
umożliwia inspekcję we
wszystkich kierunkach

Wysoka
pojemność
akumulatora

Prosta obsługa za
pomocą joysticka



Długość sondy 1,2 m
pozwała na szeroką inspekcję
układu wydechowego

Kod	Nr	Wyświetlacz	Rozdzielczość	Całkowity kąt obrotu	Liczba iluminantów	Pojemność baterii	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
3517381	KL-0880-11 K	5,0"	1280 x 720 Pixel	+/- 180° (4-kierunkowy)	6	6.000 mAh	415	325	140	1,5

905

LEŻANKA WARSZTATOWA

- Wykonany z przyjaznego dla skóry PP (polipropylenu) - odpornego na oleje, smary i płyn hamulcowy
- Praca bez zmęczenia, z wygodną pozycją głowy na głowie i poduszce szyi
- Głęboki kształt koryta daje korpusowi dodatkowe bezpieczne mocowanie i maksymalną swobodę ruchu


€75,⁷¹
+ VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
1823698	905	1.000	480	120	5,5

906

PODKŁADKA POD KOLANA

- Wykonane z litej pianki, niebiesko-czarne
- Z wbudowanym uchwytem

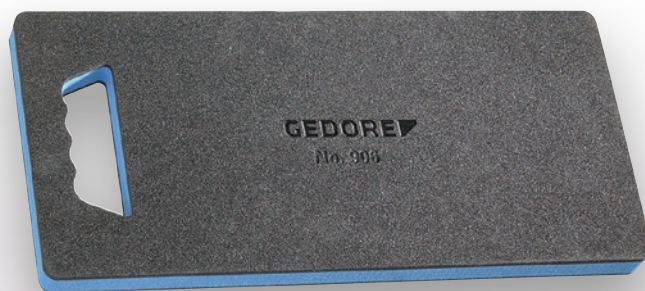€12,³⁵
+ VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
1942948	906	450	210	30	0,11

KL-0169-830

ZESTAW KLUCZY DO DRAŻKÓW KIEROWNICZYCH

6-częściowy

- Do łatwego luzowania i regulacji zakleszczonych drążków popychacza/gąsienicy bez ich uszkodzenia
- Unikalna dwuczęściowa konstrukcja całkowicie otacza współpracujące powierzchnie na drążku kierowniczym
- Zapewnia to równomierne przenoszenie siły i zapobiega poślizgowi oraz kosztownej wymianie całego drążka kierowniczego
- Konwencjonalne klucze płaskie są zwykle zbyt szerokie lub rozszerzają się pod wpływem dużej siły

€488,⁰⁰
+ VAT

Kod	Nr	dla profilu	Napęd kwadratowy cale	Długość mm
3462927	KL-0169-830	2-kątowny 4-kątowny 6-kątowny	3/4"	120

Zawartość	-częściowy	Waga kg
1x KL-0169-8324 - Klucz do drążka kierowniczego, 24	6	2,9
1x KL-0169-8327 - Klucz do drążka kierowniczego, 27		
1x KL-0169-8330 - Klucz do drążka kierowniczego, 30		
1x KL-0169-8332 - Klucz do drążka kierowniczego, 32		
1x KL-0169-8334 - Klucz do drążka kierowniczego, 34		
1x KL-0169-8336 - Klucz do drążka kierowniczego, 36		

KL-0115-200

SZLIFIERKA DO PIAST KÓŁ

- Uniwersalne zastosowanie do piast kół w samochodach osobowych i dostawczych z kołkami
- Do szybkiego czyszczenia powierzchni styku felgi
- Stałe pozostałości korozji można łatwo usunąć
- Patentowany szybkołączny uchwyt do precyzyjnego centrowania między korpusem a tarczą szlifierską

€125,⁰⁰
+ VAT

Kod	Nr	Napęd kwadratowy cale	Zewnętrzny-Ø (1)
3463931	KL-0115-200	1/2"	50 mm
Zewnętrzny-Ø (2)		Długość mm	Waga kg
40 mm		110	0,5

600 E MŁOTKI ŚLUSARSKIE ROTBAND-PLUS - ORYGINAŁ

- Młotek ślusarski ze sprawdzoną technologią bezpieczeństwa ROTBAND-Plus
- Osłona rękojeści ROTBAND-Plus
- Główka młotka kuta matrycowo na gorąco, DIN 1041

od

€15,²¹
+ VAT



Kod	Nr	Masa głowy g	Długość uchwyty mm	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
8581960	600 E-300	300	305	305	0,502	15,21
8582260	600 E-500	500	320	320	0,727	17,90
8582420	600 E-800	800	350	355	1,135	20,92
8582500	600 E-1000	1000	360	365	1,326	26,30



9 E-5 MŁOTEK

- Łeb kuty młotkowy DIN 1042
- Z trzonkiem jesionowym DIN 5135

€61,¹⁸
+ VAT



Kod	Nr	Masa głowy g	Długość całkowita mm	Waga kg
8612270	9 E-5	5000	800	5,535

620 H MŁOTEK ROTBAND-PLUS - ORYGINAŁ

- Kuta głowa pięści DIN 6475
- Wygięty jesion (nr E 620 E) lub trzonek hikorowy (nr E 620 H) DIN 5135 z dodatkową długą, hartowaną tulejką ochronną trzonka stalowego
- Poprzez obejmę, klin pierścieniowy, podkładkę zabezpieczającą i wkręt do drewna, łeb młotka i trzonek drewniany stanowią jedną całość
- ROTBAND-PLUS osadzenie trzonka, wysokie bezpieczeństwo, długi czas użytkowania, najlepszy stosunek ceny do jakości

od

€23,⁴⁵
+ VAT



Kod	Nr	Masa głowy g	Długość całkowita mm	Waga kg	Bez podatku VAT
8887370	620 H-1000	1000	265	1,25	23,45
8887450	620 H-1250	1250	265	1,493	24,62
8887530	620 H-1500	1500	280	1,82	26,22
8887610	620 H-2000	2000	305	2,33	32,86



116 D

ZESTAW WYBIJAKÓW ZAWLECZEK

6-częściowy

- › Stal wanadowa GEDORE
- › Główki uderowe odpuszczone indukcyjnie
- › Końcówki robocze zgrubnie szlifowane i pokryte przezroczystym lakierem

€32,³⁵ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
8758050	116 D	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	6	0,81

248 H

MŁOTKI BEZODRZUTOWE

- › Z rączką hikorową
- › Bezodpryskowe, trudnołamliwe i trudnościeralne główki poliamidowe, 75 Shore D, testowane do -20° C
- › Srebrne młotkowe lakierowanie proszkowe



od

€21,⁷⁶ + VAT



Kod	Nr	Ø	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
8728220	248 H-25	25	310	0,3	21,76
8868230	248 H-30	30	330	0,45	22,69
8868310	248 H-35	35	340	0,59	23,19
8868580	248 H-40	40	360	0,72	26,47
8868660	248 H-45	45	365	0,87	31,18
8868740	248 H-50	50	370	1,06	33,70

119 L

ZESTAW WYBIJAKÓW ZAWLECZEK

6-częściowy

- › Stal wanadowa GEDORE
- › Główki uderowe odpuszczone indukcyjnie
- › Końcówki robocze zgrubnie szlifowane i pokryte przezroczystym lakierem

€37,⁹⁸ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10	6	0,58

113 D

ZESTAW PUNKTAKÓW

6-częściowy

- › Stal wanadowa GEDORE
- › Główki uderowe odpuszczone indukcyjnie
- › Końcówki robocze zgrubnie szlifowane i pokryte przezroczystym lakierem

€26,⁵⁵ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
8754060	113 D	99 10-1 2 3 99 12-4 5, 100-10	6	0,755

106 D

ZESTAW NARZĘDZI

6-częściowy

- > Główki uderowe odpuszczone indukcyjnie
- > Stal wanadowa GEDORE
- > Końcówki robocze zgrubnie szlifowane i pokryte przezroczystym lakierem


€25,⁸⁰ + VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
8725710	106 D	175	112	26	6	0,82

Zawartość

97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

104 HS

DŁUTO SZCZELINOWE

płaski

- > Jednolicie hartowane na całej swojej długości i starannie odpuszczone
- > Główki uderowe odpuszczone indukcyjnie
- > Nr 104 HS z uchwytem do ochrony rączką Nr 108 UNI


€14,³⁷ + VAT

Kod	Nr	Wysokość trzonka	Szerokość krawędzi tnącej mm	Długość mm	Waga kg
8723930	104 HS	7	26,0	220	0,45

120

ŁAPKA DO GWOŹDZI / ŁOM

- > Stal specjalna


€17,⁰⁶ + VAT

od

Kod	Nr	Długość mm	sześciokąt	Waga kg	Bez podatku VAT
8769410	120-500	500	18 mm	1,15	17,06
8769920	120-1000	1.000	18 mm	2,175	21,76


€299,⁹² + VAT

KL-0173-4620 K

ZESTAW NARZĘDZI DO PONOWNEGO FORMOWANIA GWINTÓW

20-częściowy

- > Zestaw narzędzi do formowania gwintów M3-M16
- > Bezstopniowa regulacja podstawy nośnej
- > Gwint jest odkształcany z powrotem do swojej pierwotnej geometrii bez cięcia przez walcowanie
- > Wytrzymałość nici jest całkowicie zachowana
- > W praktycznym plastikowym etui z wkładką



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3291375	KL-0173-4620 K	345	305	83	20	1,1

Zawartość

1x Urządzenie podstawowe do naprawy gwintów
 1x Zestaw rolek gwintowych P=0,8, 1x Zestaw rolek gwintowych P=1,0
 1x Zestaw rolek gwintowych P=1,25, 1x Zestaw rolek gwintowych P=1,5
 1x Zestaw rolek gwintowych P=1,75, 1x Zestaw rolek gwintowych P=2,0
 1x Wkrętak kątowy 4 mm, 1x Walizka plastikowa


1101-1.29/1K

ZESTAW ŚCIĄGACZA DO ŁOŻYSK KULKOWYCH

w i-BOXX® 72

- › Zestaw ściągaczy do ponad 30 łożysk kulkowych
- › Do jednoczesnego demontażu łożysk kulkowych osadzonych na wale i w obudowie
- › Nieniszczący demontaż łożysk kulkowych zwykłych bez demontażu wału, bez konieczności wiercenia koszyka łożyska (bez wiórów)
- › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- › Wkładka może być stosowana w szufladach o wymiarach minimalnych 340 x 260 x 60 mm

€454,⁶² + VAT

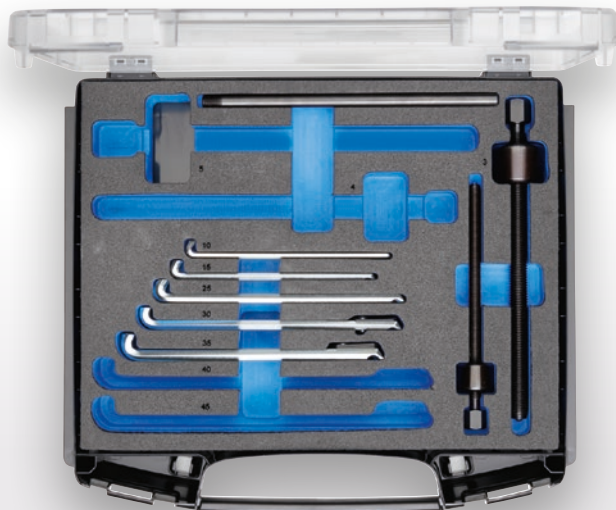

Kod	Nr	Zastosowanie/stosowanie	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
2963485	1101-1.29/1K	dla łożysk kulkowych nr 6000 6001 6002 6003 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	129/104 głowica, 129.106 Wrzeciono 14, M10x1.5, 160 mm 29/304 głowica, 129.306 Wrzeciono 17, M14x2.0, 210 mm 129/10 Hak odciągający 1 szt. 140 mm (4x) 129/25 Hak odciągający 1 szt. 170 mm (4x) 129/30 Hak pociągowy 1 szt. 178mm z 3 podkładkami dystansowymi (4x) 129/35 hak ściągający 1 szt. 178mm z 5 podkładkami dystansowymi (4x) 1.29/0 Uchwyt wtykowy czerniony EI-1101 CT-1.29/3K Wkładka z pianki i-BOXX 72, pusta, 1101 L GEDORE i-BOXX 72 pusty	316	367	72	2,61

1101-1.29/3K

ZESTAW ŚCIĄGACZA DO ŁOŻYSK KULKOWYCH

w i-BOXX® 72

- › Zestaw do ściągacza łożysk kulkowych dla ponad 40 łożysk kulkowych
- › Do wyciągania łożysk kulkowych, które są zamontowane na wale i jednocześnie w obudowie
- › Nieniszczące odciąganie łożysk kulkowych poprzecznych bez demontażu wału, bez konieczności wiercenia koszyka łożyska (bez wiórów)
- › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia
- › Wkładka może być stosowana w szufladach o wymiarach minimalnych 340 x 260 x 60 mm

€625,²¹ + VAT



Kod	Nr	Zastosowanie/stosowanie	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
2964392	1101-1.29/3K	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	129/104 Głowica, 129.106 Trzpień SW 14, M10x1,5, 160 mm 129/304 Głowica, 129.306 Trzpień SW 17, M14x2,0, 210 mm 129/404 Głowica, 129.406 Trzpień SW 19, M18x2,5, 230 mm 129/504 Głowica, 129.506 Trzpień SW 22, M20x2,5, 235 mm 129/10 Hak wyciągowy 1 szt. 140 mm (4x), 129/15 Hak wyciągowy 1 szt. 140 mm (4x) 129/25 Hak wyciągowy 1 szt. 170 mm (4x) 129/30 Hak wyciągowy 1 szt. 178 mm z 3 elementami dystansowymi (4x) 129/35 Hak wyciągowy 1 szt. 178 mm z 5 elementami dystansowymi (4x) 129/40 Hak wyciągowy 1 szt. 226 mm z 5 elementami dystansowymi (4x) 129/45 Hak wyciągowy 1 szt. 226 mm z 11 elementami dystansowymi (4x) 1.29/0 Uchwyt wtykowy oksydowany EI-1101 CT-1.29/3K Wkładka piankowa i-BOXX 72, pusta + 1101 L GEDORE i-BOXX 72 pusta	316	367	72	5,78



1100-1.30

ASORTYMENT ŚCIĄGACZY WEWNĘTRZNYCH

w L-BOXX® 136, 8-częściowy

- › Dla średnicy wewnętrznej 12 - 35 mm
- › Do wyjątkowo szczelnych łożysk kulkowych, pierścieni, tulei i pierścieni uszczelniających (Simmerringe®)
- › Z młotkiem ślizgowym i wspornikiem przeciwbieżnym
- › Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia



€472,²⁷ + VAT

Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
2836041	1100-1.30	Ściągacz wewnętrzny Nr 1.30/2, 12-15 mm, Ściągacz wewnętrzny Nr 1.30/3, 15-19 mm Ściągacz wewnętrzny Nr 1.30/4, 19-25 mm, Ściągacz wewnętrzny Nr 1.30/4A, 25-30 mm Ściągacz wewnętrzny Nr 1.30/45, 30-35 mm, Stojak oporowy Nr 1.36/1 dla 1.30/0 - 1.30/5 Młotki z gumą Nr 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 Nr 1100 L	444	360	152	8	8,28

1101-1.31/O-H

ZESTAW ŚCIĄGACZY WEWNĘTRZNYCH

Ze wspornikiem i młotkiem ślizgowym w i-BOXX, 8-częściowy

- › Kompaktowy i poręczny zestaw składający się z ściągaczy wewnętrznych, podpory i młotka ślizgowego
- › Kompaktowy i poręczny i-BOXX odpowiedni do użytku mobilnego i stacjonarnego
- › Sprawdź płytkę narzędziową, aby szybko zidentyfikować brakujące narzędzia



€387,⁴⁸ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3461734	1101-1.31/O-H	1.30/1 Wyciągacz wewnętrzny dla Ø 8-12 mm, 1.30/2 Wyciągacz wewnętrzny dla Ø 12-15 mm 1.30/3 Wyciągacz wewnętrzny dla Ø 14-19 mm, 1.30/4 Wyciągacz wewnętrzny dla Ø 19-25 mm 1.30/4A Wyciągacz wewnętrzny dla Ø 24-30 mm, 1.36/1 Podpora dla 1.30/0 - 1.30/5 1.35/1A Młotek ślizgowy 700g dla 1.30/0 - 1.30/5 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Skrzynka na drobne elementy, EI-1101 CT-1.31/O-H Moduł Check-Tool, pusty	367	316	72	8	3,5



1100-1.04

ASORTYMENT ŚCIĄGACZY UNIWERSALNYCH

w L-BOXX® 136, 13-częściowy

- Z 2- i 3-ramienną trawersą
- Z całkowicie stalowymi i wąskimi hakami i przedłużeniami
- Do samodzielnego montażu dołączone są bardzo wąskie haki do ściągania do wąskich przestrzeni montażowych.
- Możliwa kombinacja 12 różnych ściągaczy
- Na zewnątrz Ø do 130 mm, wewnątrz Ø do 170 mm przy głębokości mocowania 200 mm
- Z wkładką Check-Tool w celu szybkiego rozpoznania brakującego narzędzia

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
2838362	1100-1.04	444	360	152	13	7,85

Zawartość

Uniwersalny ściągacz HIGH POWER Nr. 1.04/HP1A-B, 2-ramienny, 130x100 mm
 Belka Nr. 107/1A03, 3-ramienna, 180 mm
 Hak ściągacza Nr. 106/A-100-B, stalowy, z hamulcem haka, 100 mm
 3x Przedłużka Nr. 106/A-100-VB z hamulcem haka, 100 mm
 3x Hak ściągacza Nr. 106/A-100-S, smukły, 100 mm
 3x Hak ściągacza Nr. 106/S101-S, bez elementu zaciskowego
 Śruba Nr. 1.1406200, 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L

1.04/ST

ZESTAW ŚCIĄGACZA

ze stoiskiem

- Silna, kuta matrycowo konstrukcja
- Ergonomicznie zaprojektowany trawers ma jeszcze większe i bezpieczniejsze momenty odciągania dzięki wzmocnieniu momentu zginającego na plecach.
- Skala regulacyjna do równomiernego ustawiania haków ściągacza
- Szybka regulacja wspiera ergonomiczny i szybki sposób pracy
- Wymienna końcówka wrzeczona (kulka lub końcówka)

€511,76 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
1675982	1.04/ST	1.04/1A Ściągacz uniwersalny 2-ramienny 130x100 mm, 1.04/2A Ściągacz uniwersalny 2-ramienny 200x150 mm 1.04/3A Ściągacz uniwersalny 2-ramienny 350x200 mm, 1.04/97 Stojak pusty dla serii 1.04	3	15,2

1.04/HP2A-B

ŚCIĄGACZ UNIWERSALNY HIGH POWER

2-ramienny, całkowicie stalowy hak z hamulcem hakowym

- Belka rozporowa specjalnie hartowana i ulepszone ciepłnie, możliwe obciążenie z podwójną siłą pociągową
- Hak ściągacza kuty z jednego kawałka, dzięki czemu jest bardziej precyzyjny, stabilniejszy i bezpieczniejszy
- Z hamulcem hakowym - zabezpiecza przed niezamierzonym zeslizgnięciem się haków. Po naciśnięciu przycisku hak można przesunąć na belce poprzecznej
- Skala regulacyjna do równomiernego ustawiania haków ściągacza

€180,34 + VAT



Kod	Nr	Szerokość rozpiętości na zewnątrz ściągacza (maks.) mm	Rozpiętość odciągania wewnątrz (min.) mm	Szerokość rozpiętości wewnętrznej ściągacza (maks.) mm	Głębokość mocowania może być użyta mm	Siła ciągnąca (maks.) t	Wrzeczono Rozmiar gwintu	Szerokość w poprzek mieszkań Sześciokąt roboczy	Szerokość haka przy powierzchni użytkowej mm	Głębokość użytkowa stopy haka mm	Grubość stopy haka na końcówce mm	Dostępny podział według skali	Waga kg
1981153	1.04/HP2A-B	200	110	260	150	10	G1/2x210mm	22	30	24	3,5	x	3,4

1.04/ST-HP-B

ZESTAW ŚCIĄGACZA

ze stoiskiem warsztatowym

- > Składające się z 3 ściągaczy w różnych rozmiarach
- > Belka rozporowa specjalnie hartowana i ulepszona cieplnie, możliwe obciążenie z podwójną siłą pociągową
- > Hak spustowy kuty z jednego kawałka
- > Z hamulcem hakowym - zabezpiecza przed niezamierzonym ześlizgnięciem się haków.
Po naciśnięciu przycisku hak można przesunąć na belkę poprzeczną
- > Skala regulacyjna do równomiernego ustawiania haków ściągacza
- > Możliwość doposażenia we wrzeciono hydrauliczne

€569,⁷⁵ + VAT



Z hamulcem haka - zabezpieczenie przed niezamierzonym zsunięciem się haków

Łatwe ściąganie,
mniejszy wysiłek

Możliwość
szybkiej regulacji

Zwiększone bezpieczeństwo i trwałość dzięki wysoce wytrzymałym komponentom

Kod	Nr	Zawartość
2300044	1.04/ST-HP-B	1.04/HP1A-B Ściągacz HIGH POWER 2-ramienny 130x100 mm 1.04/HP2A-B Ściągacz HIGH POWER 2-ramienny 200x150 mm 1.04/HP3A-B Ściągacz HIGH POWER 2-ramienny 350x200 mm 104/97 Stojak pusty dla serii 1.04

-częściowy	Waga kg
3	14,48



1.81/K-12

ZESTAW ADAPTERÓW GWINTU

dla zastosowań 1-otworowych, 11-częściowy

- Adaptery gwintowane umożliwiają np. usunięcie zaślepek gwintowanych z otworem gwintowanym
- Nr 1.81/K-1: z młotem ślizgowym nr 1.35/1, prętem 230 mm i masą uderzeniową 200 g

€131,⁵¹
+ VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
1936557	1.81/K-12	270	230	84	1,975

Zawartość

1.35/1A Młotek ślizgowy 270 mm, 700 g
 181/101 Wkładka gwintowa M10 / M4
 181/102 Wkładka gwintowa M10 / M5
 181/103 Wkładka gwintowa M10 / M6
 181/104 Wkładka gwintowa M10 / M8
 181/105 Wkładka gwintowa M10 / M10
 181/106 Wkładka gwintowa M10 / M12
 181/210 Wkładka gwintowa M14x1,5 / M14
 181/211 Wkładka gwintowa M14x1,5 / M16
 181/212 Wkładka gwintowa M14x1,5 / M18
 135/125-II Adapter M10 - M14x1,5
 181/1299 Walizka plastikowa z wkładką piankową

1.07/2A1-B

ŚCIĄGACZ UNIWERSALNY

3-ramienny, całkowicie stalowy hak z hamulcem hakowym

- Bezpieczne przytrzymanie i centralne ściąganie dzięki równomiernemu rozłożeniu obciążenia na 3 hakach do ściągania
- Hak ściągacza kuty z jednego kawałka, dzięki czemu jest bardziej precyzyjny, stabilniejszy i bezpieczniejszy
- Z hamulcem hakowym - zabezpiecza przed niezamierzonym zeslizgnięciem się haków. Po naciśnięciu przycisku hak można przesunąć na belce poprzecznej
- Może być stosowany jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków
- Wymienne haki dostępne dla kilku głębokości mocowania



€171,³⁴
+ VAT



Kod	Nr	Szerokość rozpiętości na zewnątrz ściągacza (maks.) mm	Rozpiętość odciągania wewnątrz (min.) mm	Szerokość rozpiętości wewnętrznej ściągacza (maks.) mm	Głębokość mocowania może być użyta mm	Siła ciągnąca (maks.) t	Wrzeciono Rozmiar gwintu	Szerokość w poprzek mieszkań Sześciokąt roboczy	Szerokość stopy haka przy powierzchni użytkowej mm	Głębokość użytkowa stopy haka mm	Grubość stopy haka na końcówce mm	Waga kg
1957988	1.07/2A1-B	200	100	260	150	5	G 1/2 x 210	22	30	24	3,5	3,96

1.07/K-2-SE

ZESTAW ŚCIĄGACZA

z 3 hakami

- Mały, poręczny zestaw do stosowania na 2 i 3 ramionach w trudno dostępnych miejscach
- Wąskie, zakrzywione stopy
- Szybka regulacja wspiera ergonomiczny i szybki sposób pracy



Kod	Nr	maks. t	-częściowy	Waga kg
1645455	1.07/K-2-SE	5,0	6	5,5

Zawartość

106/203 Belka poprzeczna 2-ramienna 220 mm
 107/203 Belka poprzeczna 3-ramienna 220 mm
 106/B-150-SE Hak odciągający z szybkozaciskowym elementem zaciskowym 150 mm (3x)
 1.2106210 Wrzeciono 22, G 1/2", 210 mm
 107/299-SE Obudowa z tworzywa sztucznego z wkładką piankową na 1,07/K-2-SE

1.85/1

ZESTAW NARZĘDZI DO ZABUDOWY ŁOŻYSK

37-częściowy

- Za pomocą tego zestawu montażowego można łatwo i bez uszkodzeń zamontować ponownie ponad 200 różnych łożysk
- Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne mosiężnych przegubów jest lekkie i łatwe w obsłudze, ale tak samo wytrzymałe jak wersje metalowe
- Pierścienie uderzeniowe są teraz zamocowane na rurze



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
1120778	1.85/1	360	450	140	37	5,2

Zawartość

33 pierścienie uderzeniowe, 10-50 mm do średnicy zewnętrznej 26-110 mm
 3 aluminiowe osłony uderzeniowe
 1 młotek ochronny bez odrzutu z głowkami nylonowymi (1,2 kg)

1.32/2

ZESTAW ŚCIĄGACZY WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

15-częściowy

- Zestawy z odkurzacami wewnętrznymi, wspornikami przeciwbieżnymi, uchwytami ściągacza, ściągaczami zewnętrznymi i ściągaczami trzpieniowymi
- W stabilnej skrzynce blaszanej



Kod	Nr	-częściowy	Waga kg
8015340	1.32/2	15	17,8

Zawartość

1.30/2 Ściągacz wewnętrzny 12-15 mm
 1.30/3 Ściągacz wewnętrzny 15-19 mm
 1.30/4 Ściągacz wewnętrzny 19-25 mm
 1.30/4A Ściągacz wewnętrzny 25-30 mm
 1.30/5 Ściągacz wewnętrzny 30-35 mm
 1.30/6 Ściągacz wewnętrzny 35-45 mm
 1.30/7 Ściągacz wewnętrzny 45-55 mm
 1.30/8 Ściągacz wewnętrzny 55-70 mm
 1.36/1 Wsparcie kontrariańskie dla 1.30/0 - 1.30/5
 1.36/2 Wsparcie kontrariańskie dla 1.30/6 - 1.30/7
 1.19/0XS Ściągacz 3-ramienny XS hak 50x70 mm
 1.12/02 Ściągacz do zacisków biegunowych 2-ramienny 60x40 mm
 1.06/1 Ściągacz uniwersalny 2-ramienny 90x100 mm
 1.06/2 Ściągacz uniwersalny 2-ramienny 160x150 mm
 1.28/1 Ściągacz do kołków 6-13 mm
 132/299B Skrzynka z blachy pusta

8133-180 JC

SZCZYPCE POTRÓJNEGO DZIAŁANIA

z krawędziami cięcia, ząbkowane, proste

- Szczypce wielofunkcyjne do zastosowania w zakresie mechanicznym i elektronicznym
- Trzymanie, cięcie, ściąganie izolacji, zaciskanie, miażdżenie
- Szczęki płasko-okrągłe, proste powierzchnie chwytne, uząbkowanie
- Indukcyjnie hartowane ostrza precyzyjne, twardość ostrzy 62 - 64 HRC
- Do drutu średniotwardego 1,6 mm
- Do zaciskania końcówek kablowych (0,5 - 2,5 mm²)
- Do zdejmowania izolacji z kabli od 0,5 do 2,5 mm²



€28,32 + VAT



Kod	Nr	Długość całkowita mm	Wartości cięcia	Waga kg
6722110	8133-180 JC	180	Drut twardy: 1,6 mm / 14 AWG, Średnio twardy drut: 3 mm / 9 AWG	0,17

8150

CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL SZCZYPCE ZACISKOWE

- Lekkie, poręczne szczypce zaciskowe, które można obsługiwać przy użyciu minimalnej siły rąk i używać w trudno dostępnych miejscach
- Obszar roboczy obracany o 360° co 45°
- Do końcówek kablowych z i bez kołnierza izolacyjnego o długości do 18 mm i przekroju od 0,08 do 16,0 mm² oraz do końcówek podwójnych od 2x 0,25 do 2x 10,0 mm² przy użyciu tylko jednego narzędzia
- Z automatyczną regulacją przekroju poprzecznego
- Odblokowana zapadka do zabezpieczenia całego procesu zaciskania
- Wykonane z wysoką precyzją i optymalnie wyregulowane fabrycznie, dlatego nie jest konieczne dalsze ustawianie siły zaciskania

€131,60 + VAT



Kod	Nr	Pojemność mm ²	AWG	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Waga kg
3416437	8150	0,08-16	26-8	193	62	0,45

8151

CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL SZCZYPCE ZACISKOWE

- Elastyczny system narzędziowy składający się z zestawów narzędzi podstawowych i matryc zaciskowych, które można wymieniać szybko i bez użycia narzędzi
- Do zaciskania kabli o przekrojach żył do 16 mm²
- Ergonomiczne, miękkie uchwyty z osłoną przeciwpoślizgową
- Odblokowywana blokada zabezpiecza całość zaciskania
- Zawiera końcówkę 8151-1: do obróbki izolowanych styków czerwonych 0,5-1,5mm² / niebieskich 1,5-2,5mm² / żółtych 4,0-6,0mm²
- Zawiera końcówkę 8151-2: do obróbki tulejek z i bez kołnierza izolacyjnego (0,14-10mm²)
- Zawiera końcówkę 8151-3: do obróbki nieizolowanych oczkowych, szpilkowych i złązek bez izolacji oraz mini końcówek kablowych (0,1-10mm²)
- Dodatkowe końcówki zaciskające zintegrowane w uchwycie

€151,09 + VAT



Kod	Nr	Pojemność mm ²	AWG	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Waga kg
3416445	8151	0,14-10 0,5-6 0,1-10	26-8 20-10 26-8	220	80	0,51

8245-180 JC

SZCZYPCE KOMBI

Euro-model

- > Konstrukcja zgodnie z DIN ISO 5746
- > Uniwersalny model z wąską głowicą, idealny do wąskich przestrzeni
- > Indukcyjnie hartowane ostrza precyzyjne, twardość ostrzy 62 - 64 HRC
- > Do materiałów okrągłych i płaskich
- > Wykonanie JC = chromowane, z 2-składnikową otuliną chwytów

€18,⁸² + VAT

Kod	Nr	Długość mm	Długość szczęki mm	Szerokość głowy mm	Szerokość końcówki mm	Grubość głowicy mm	Wartości cięcia	Waga kg
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4	9,8	Drut twardy: 2,2 mm / 11 AWG, Średnio twardy drut: 3,4 mm / 8 AWG Drut miękki: 5 mm / 4 AWG, Kabel Cu, skręcany Przekrój: 16 mm ² Kabel wielożyłowy Ø: 12 mm	0,26

8316


OBCINARKA BOCZNA POWER

model amerykański

- > Wykonanie wg DIN ISO 5749
- > Duża dźwignia ułatwiająca cięcie
- > Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące (63 - 65 HRC) umożliwiają uzyskanie stałej wydajności cięcia w długim okresie czasu
- > Najwyższa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki optymalnemu połączeniu geometrii ostrzy, ekscentrycznego osadzenia nitu i ergonomicznego designu uchwytów
- > Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące (63 - 65 HRC) umożliwiają uzyskanie stałej wydajności cięcia w długim okresie czasu.
- > Model TC = chromowany, z niebieskimi uchwytami zanurzeniowymi

€26,⁵⁵ + VAT

od

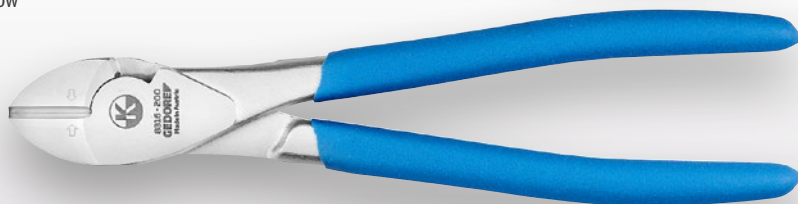

Kod	Nr	Długość mm	Długość szczęki mm	Szerokość szczęki mm	Grubość głowicy mm	Waga kg	Bez podatku VAT
6744510	8316-160 JC	160	19	24,5	10,0	0,225	26,55
3463788	8316-200 TC	210	22	28,0	11,0	0,27	27,14

142

SZCZYPCE DO POMP WODNYCH

- > Chromowana konstrukcja zwiększa ochronę przed rdzą i trwałość szczypiec
- > Hartowanie indukcyjne zwiększa trwałość przekładni
- > Zanurzone rękawy chwytne zapewniają wygodną obsługę i izolację w wysokich i niskich temperaturach
- > Lekko zakrzywiony kształt rękojeści i powiększona powierzchnia styku pod ręką zapewniają ergonomiczną pracę
- > Regulacja wielkości obrabianego przedmiotu poprzez precyzyjną regulację za pomocą przycisku
- > Mniejsze ryzyko obrażeń dzięki ochronie przed przyszczypnięciem
- > Samozaciskanie dzięki przeciwbieżnie obracającym się ząbkom chwytającym
- > Smukłe szczęki i wąskie ścianki szczęk sprawiają, że klucz jest lżejszy

od

€29,⁷⁵ + VAT

Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Rozpiętość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,34	29,75
3462722	142 12 TC	310	8,5	55,0	44	0,56	35,04

S 8303

ZESTAW SZCZYPIEC

3-częściowy

- Praktyczny skład zdań
- Składa się ze szczypiec uniwersalnych, szczypiec uniwersalnych i szczypiec bocznych do różnych prac naprawczych i konserwacyjnych
- Powierzchnie chromowane zapewniają dobrą ochronę przed korozją
- Wersja JC = chromowana, z uchwytami dwukomponentowymi
- Model TC = chromowany, z niebieskimi uchwytami zanurzeniowymi



od

€57,⁴⁸

+ VAT



Kod	Nr	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3462781	S 8303 TC	3	0,88	57,48

Zawartość

Szczypce do pomp wodnych No. 142 10 TC, 10", 15-krotna regulacja, izolowane zanurzeniowo
 Szczypce-kombinerki mocne No. 8250-180 TC, 180 mm, izolowane zanurzeniowo
 Szczypce tnące boczne mocne No. 8316-160 TC, 160 mm, izolowane zanurzeniowo

Kod	Nr	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
6703160	S 8303 JC	3	1,005	80,76

Zawartość

Szczypce uniwersalne nr 142 10 JC, 10", 15-stopniowa regulacja, rękojeść 2-komponentowa
 Szczypce kombi nr 8250-180 JC, 180 mm, rękojeść 2-komponentowa
 Szczypce tnące boczne mocy nr 8316-160 JC, 160 mm, uchwyt 2-komponentowy



8340 Z-200 TC

NOŻYCE DŹWIGNIOWE

- Kompaktowa, mocna przecinarka śrubowa o szczególnie wysokiej wydajności cięcia
- Niewielki wysiłek wymagany dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
- Niezużywający się obrotowy sworzeń łożyska wzdłużnego redukujący tarcie ślizgowe podczas procesu cięcia
- Dwustronne frezowanie z dodatkową krawędzią tnącą, w obszarze w pobliżu złącza, gwarantuje najlepsze wykorzystanie dźwigni przy dużych średnicach drutu
- Model TC = chromowany, z niebieskimi uchwytami zanurzeniowymi

€37,⁶⁵

+ VAT



Kod	Nr	Długość całkowita mm	Wartości cięcia	Waga kg
3464954	8340 Z-200 TC	210	Drut fortepianowy: 3,8 mm Drut twardy: 5 mm / 4 AWG Średnio twardy drut: 6 mm / 3 AWG Drut miękki: 6 mm / 3 AWG	0,36


SZCZYPCE UNIWERSALNE



€39,⁶⁶_{+ VAT}

Może być używany jako „klucz oczkowy z grzechotką” – szybkie i wygodne dokręcanie i odkręcanie śrub oraz nakrętek sześciokątnych

Uniwersalne narzędzie do trzymania, gięcia, zaciskania i chwytania

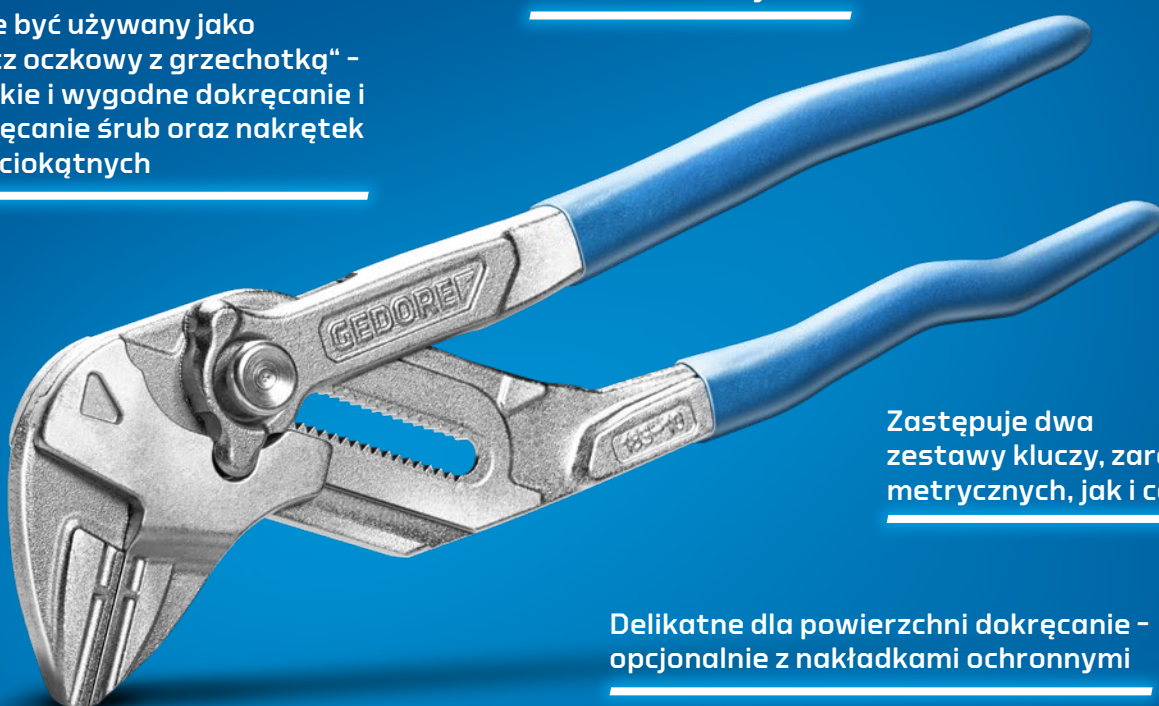

Zastępuje dwa zestawy kluczy, zarówno metrycznych, jak i calowych

Delikatne dla powierzchni dokręcanie - opcjonalnie z nakładkami ochronnymi

183

SZCZYPCE UNIWERSALNE

- > Funkcja klucza maszynowego płaskiego i szczypiec w jednym narzędziu
- > Delikatny montaż śrubowania na wrażliwych powierzchniach (np. chromowane armatury)
- > Idealne do gięcia, trzymania, naciskania i chwytania różnych materiałów obrabianych
- > Szczęki ochronne dostępne jako opcja
- > Model TC = chromowany, z niebieskimi uchwytami zanurzeniowymi

E-183


ZESTAW SZCZĘK OCHRONNYCH

4 sztuki

- > Opcjonalne szczęki ochronne
- > Do delikatnego montażu połączeń śrubowych wrażliwych na powierzchnię

€9,⁷⁵_{+ VAT}

od



Kod	Nr	Rozmiar	Rozpiętość mm	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3066029	183 7 TC	7	42	185	0,265	39,66
3066037	183 10 TC	10	52	260	0,545	43,78
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63	51,93

Kod	Nr	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3223779	E-183-10	4	0,04	9,75
3254305	E-183-7	4	0,013	9,75
3459039	E-183-12	4	0,018	15,88

KLUCZ DO RUR NAROŻNYCH ECK-SCHWEDE-SNAP®

- › Konstrukcja zgodnie z DIN 5234 forma C
- › Wysokowydajny klucz do rur trzypunktowy
- › Szczególnie nadaje się do pracy w pomieszczeniach zamkniętych
- › Kute matrycowo
- › Samoblokujący się, ponieważ zęby są przesunięte względem kierunku obrotu
- › W pełni hartowane i ulepszone cieplnie, zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie



€54,⁶² + VAT

od



Kod	Nr	Rozmiar	Rura-Ø mm	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
4500140	100 1	1	48	320	0,84	54,62
4500220	100 1.1/2	1.1/2	60	420	1,47	70,67
4500300	100 2	2	80	550	2,24	94,54

8000 AE

SZCZYPCE DO ZEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI MOCUJĄCYCH

Kształt A

- › Dla pierścieni zabezpieczających zgodnie z DIN 471, DIN 983
- › Proste szczęki
- › Z wewnętrzną sprężyną otwierającą
- › Połączenie śrubowe
- › Wyłaczane końcówki wykonane z bardzo odpornej na zużycie stali łożyskowej tocznej



€18,¹⁵ + VAT

od



Kod	Nr	Średnica wału mm	Średnica wału "	Długość całkowita mm	Długość głowy	Tip-Ø	Waga kg	Bez podatku VAT
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,127	18,15
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	57	1,8	0,198	20,00

8000 JE

SZCZYPCE DO WEWNĘTRZNYCH PIERŚCIENI ZABEZPIECZAJĄCYCH

- › Dla pierścieni zabezpieczających zgodnie z DIN 472, DIN 984
- › Proste szczęki
- › Połączenie śrubowe
- › Wyłaczane końcówki wykonane z bardzo odpornej na zużycie stali łożyskowej tocznej



€17,¹⁴ + VAT

od



Kod	Nr	Średnica wału mm	Średnica wału "	Długość całkowita mm	Długość głowy	Tip-Ø	Waga kg	Bez podatku VAT
2930765	8000 JE 1	12-25	3/8-1	140	41	1,3	0,08	17,14
2930773	8000 JE 2	19-60	3/4-2.3/8	180	54	1,8	0,155	18,15

4529

REGULOWANY NÓZ DO KABLI

- Do ściągania izolacji z kabli okrągłych od 4 do 28 mm
- Zintegrowana funkcja zdejmowania izolacji dla przewodów elastycznych i pełnych
- Automatyczne przełączanie ostrza z cięcia okrągłego na wzdłużne bez odkładania noża
- Nóż wewnętrzny z regulowaną głębokością cięcia, obrotowo osadzony

€19,⁰⁸ + VAT

Kod	Nr	Długość całkowita mm	Waga kg
2955393	4529	145	0,15

36 2-200

KLUCZ TAŚMOWY

- Z mocną, antypoślizgową taśmą materiałową (nr E-36), ekstra szeroka = 25 mm

€45,⁴⁶ + VAT

Kod	Nr	dł (max.) Ø mm	dł (max.) Ø cala
6327400	36 2-200	200	8"
Długość całkowita mm		Szerokość pasma mm	Waga kg
295		25	0,61

137 10

SZCZYPCE CHWYTAKOWE

- Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą, dla nr 137 10 niebieskie izolowane zanurzeniowo
- Kute, ulepszone ciepłnie szczęki i specjalne szczęki do pewnego chwytania, zaciskania i mocowania
- Szczękowa blacha korpusu stalowa o wysokiej wytrzymałości
- Automatycznie spawana szczeka górna - absolutnie pewne połączenie z korpusem z blachy stalowej
- Zaawansowany kształt szczęk gwarantuje trzypunktowe podparcie dla każdego przekroju materiału
- Brak możliwości poszerzenia pod dużym obciążeniem
- Bezpieczne uwolnienie

€21,⁴³ + VAT

Kod	Nr	Długość całkowita mm	Długość całkowita inch
6406700	137 10	230	10"
Rozpiętość mm	Rozpiętość cala	Waga kg	
32	1.1/4	0,53	

8154

STRIPMAX-PISTOL PROFESSIONAL ŚCIĄGACZ IZOLACJI

- Samonastawne narzędzie do cięcia i ściągania izolacji do przekrojów od 0,02 do 10 mm²/AWG 34 - 8, kaseta z prostym ostrzem
- Trwała, zintegrowana funkcja cięcia
- Zdolność cięcia: Przewody elastyczne, 10 mm²/8 AWG. Przewody sztywne, 1,5 mm²/16 AWG
- Możliwość precyzyjnej regulacji do zdejmowania cienkiej i grubej izolacji bez uszkodzania przewodów
- Łatwiejsze wysuwanie zdjętej powłoki po odizolowaniu dzięki otwartym ostrzom do odizolowywania
- Beznarzędziowo wymieniane kasety do zdejmowania izolacji dla szczególnie dużej i wszechstronnej wydajności zdejmowania izolacji

€80,⁷⁶ + VAT

Kod	Nr	Przekrój poprzeczny kabla mm ²	AWG	Waga kg
3416453	8154	0,02 - 10	34-8	0,51

1090

SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA ELEKTRYK

87-częściowy

➤ Idealny zestaw narzędzi dla
elektryka i dozorczy

€709,²⁴
+ VAT

6,3 1/4 mm



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
6601590	1090	490	395	185	87	13,155

Zawartość

6 14x17 18x19 21x23 22x24, 8-011 Podwójny zestaw kluczy płaskich otwartych 11 szt. 4,5-13mm, D 20 TMU-10 Zestaw kluczy nasadowych 1/4" 40 szt. UD-IN-IS-PH-PZ-TX H 42-10 Zestaw śrubokrętów kątowych w uchwycie 10 szt. 1,3-10mm, 183 10 TC Szczypce-klucz 10", 142 10 TL Szczypce uniwersalne 10" 15-stronnie regulowane, VDE 2162 PZ 1 2, VDE 2162 PH 1 2 VDE 2172 3,5 4,0 5,5 6,5, 406 Piła, 746 Rysik traserski z węgla, 4528 Nóż do kabli, 4534-3 Taśma miernicza zwijana 3 m, VDE 4616 Czujka napięcia 2-biegunowy wyświetlacz LED 1000V VDE 8098-160 H Zdejmowacz drutów VDE z tulejkami izolacyjnymi 160 mm, VDE 8131 AB-200 H VDE-Szczypce uniwersalne 200mm zagięte z tulejkami izolacyjnymi VDE 8316-200 H VDE-Szczypce tnące boczne mocne 200 mm z tulejkami izolacyjnymi, 95-175 Płaskie dłuto, 175x20x12 mm 600 H-300 Młotek inżynierski ROTBAND-PLUS z trzonkiem z drewna orzechowego, 300 g, 45 S Klucz do szafki rozdzielczej Uniwersalny, WK 1041 L Pojemność walizki narzędziowej pustej

1100-1094

ASORTYMENT NARZĘDZI VDE HYBRID

53-częściowy

- Doskonała gama narzędzi do naprawy i konserwacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych
- Odpowiedni dla pojazdów wszystkich producentów
- Wszystkie narzędzia izolowane zgodnie z EN 60900/EC 60900
- GEDORE L-BOXX® 136 kompatybilny z wyposażeniem samochodowym Sortimo® w telefonie serwisowym

€660,⁵⁰
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
2979063	1100-1094	444	360	152	53	8,28

Zawartość

3/8" VDE nasadka do klucza nasadowego Nr VDE 30, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm, 3/8" VDE nasadka do wkrętaka Nr VDE INX 30, 8, 10, 12 mm 3/8" VDE przedłużka Nr VDE 3090 -3 -6, 75, 150 mm 3/8" VDE grzechotka z przełącznikiem Nr VDE 3093 U VDE wkrętak płaski Nr VDE 2170, 2,5, 3,5, 4, 5,5 mm VDE wkrętak krzyżowy Nr VDE 2160 PH 1, 2, 3 VDE wkrętak TX Nr VDE 2163 TX T20, T25, T30 VDE nożyce do kabli Nr VDE 8094, 200 mm VDE uniwersalna szczypce Nr VDE 146 10, 10" VDE siłowe szczypce kombinowane Nr VDE 8250-200 H, 200 mm Rękojeść 2K VDE szczypce boczne Nr VDE 8314-180 H, 180 mm VDE szczypce płasko-rundowe Nr VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm, ukośne Rękojeść 2K VDE szczypce płaskie Nr VDE 8120-160 H, 160 mm Rękojeść 2K VDE nóż do kabli Nr VDE 4522, 180 mm Osłona licznika Nr V 914, rozmiar 1, 2, 3

10 3/8 DVE 1000 V



VDE 2162-2172 PM-06

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE SLIM DRIVE

6-częściowy

- Do wkrętów z rowkiem, krzyżakowych PH i plus-minusowych
- Bardzo mała średnica klingi przy pełnym bezpieczeństwie mechanicznym i elektrycznym
- Izolacja do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, w pełni izolowane ostrze
- Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt Power-Grip³ zapewnia maksymalne przeniesienie mocy przy minimalnym obciążeniu dłoni

€49,⁸³ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 VDE 2162 PH1 2 VDE 2164 SL/PH2	6	0,57

VDE 2162-2172 PZ-06

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE SLIM DRIVE

6-częściowy

- Do wkrętów z rowkiem i krzyżakiem PZ
- Bardzo mała średnica klingi przy pełnym bezpieczeństwie mechanicznym i elektrycznym
- Izolacja do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, w pełni izolowane ostrze
- Ergonomiczny, 3-elementowy uchwyt Power-Grip³ zapewnia maksymalne przeniesienie mocy przy minimalnym obciążeniu dłoni

€47,³¹ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5 VDE 2162 PZ1 2	6	0,6


VDE 2170-2160 PH-077

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE

7-częściowy

- Kształt napędu i oznaczenie rozmiaru na końcu rękojści
- Izolacja ochronna do 1000V AC zgodnie z DIN EN/IEC 60900, w pełni izolowane ostrze
- Ergonomiczny kształt rękojści do precyzyjnej i nie męczącej pracy
- Zharmonizowane połączenie rękojści z ostrzem w celu optymalnego przeniesienia siły

€42,¹⁸ + VAT

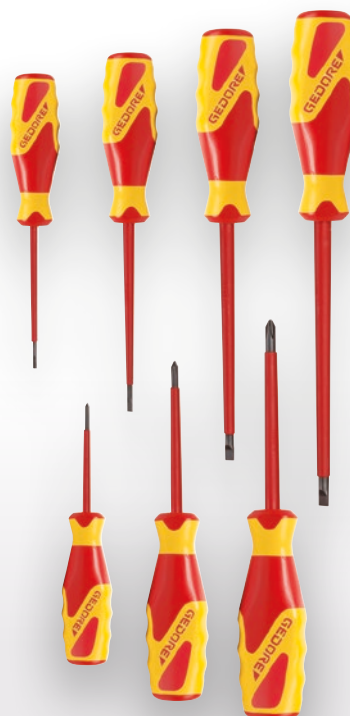

Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm VDE 2160 PH 0 1 2	7	0,6

VDE 183 10

KLUCZ DO SZCZYPIEC VDE

- Regulowane, uniwersalne narzędzie do wkręcania, gięcia, przytrzymywania, prasowania i chwytania
- Gładkie szczęki do delikatnego chwytania przedmiotów wrażliwych powierzchniowo (np. chromowane połączenia śrubowe, armatura łazienkowa)
- Funkcja grzechotki otwartej
- Unikalny funkcjonalny uchwyt na szczęki, np. na szczęki ochronne
- 21 pozycji nastawczych i szybka regulacja z funkcją automatycznego włączania
- VDE izolowane do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, 2-krotna izolacja Check-Tool
- DIN ISO 5743/IEC 60900

€57,⁰⁶ + VAT



Kod	Nr	Rozmiar	Rozpiętość mm	Długość mm	Waga kg
3066088	VDE 183 10	10	50	250	0,68

1102-005 VDE

ZESTAW SZCZYPIEC VDE

3-częściowy

- Izolacja do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900
- Izolacja obudowy
- Z frezem bocznym VDE Kraft i szczypcami wielopunktowymi VDE
- Ze śrubokrętem VDE SLIM DRIVE do krzyżakowych PZ
- Z wąskim wkrętkiem PZ, szczypcami wielopunktowymi VDE i ukośnym frezem VDE Kraft
- W GEDORE L-BOXX® Mini, łącznie z gamą przegródek
- Nadaje się do przechowywania małych części

€75,⁹⁷ + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
2951762	1102-005 VDE	VDE 8314-180 H VDE 8131 AB-200 H VDE 2162 PZ 1	3	0,955

VDE S 8003 H

ZESTAW SZCZYPIEC VDE

z izolacją płaszczykową
3-częściowy

€64,⁶² + VAT

- Praktyczny skład zdarń
- Ramiona z otulinową izolacją wg EN 60900/IEC 60900



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
1550594	VDE S 8003 H	VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H	3	0,747



VDE 8092-160 H NOŻYCE DO KABLI VDE

- › Do cięcia wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do maks. 50 mm² lub do Ø 10 mm
- › Ramiona z otulinową izolacją wg EN 60900/IEC 60900
- › Precyzyjne szlifowanie dla optymalnego tłumaczenia
- › Twardość krawędzi tnącej 55 HRC



€29,⁰⁸
+ VAT



Kod	Nr	Przekrój poprzeczny kabla mm ²	Średnica kabla mm	Długość całkowita mm	Długość całkowita inch	Waga kg
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	160	6 2/3"	0,21

VDE 8098-160 H ŚCIĄGACZ IZOLACJI VDE z izolacją płaszczową

- › Szczęki tnące w kształcie litery V do zdejmowania izolacji z przewodów litych i linkowych
- › Łatwe dopasowanie do żądanej średnicy drutu lub splotu za pomocą śruby nastawczej i nakrętki zabezpieczającej
- › Do przewodów od 0,5 do 10,0 mm²
- › Stal specjalna GEDORE do ulepszenia, kuta matrycowo, hartowana w oleju i odpuszczona
- › Ramiona z otulinową izolacją wg EN 60900/IEC 60900



€24,⁷¹
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Długość szczęki mm	Szerokość głowy mm	Grubość główki mm	Przekrój poprzeczny kabla mm ²	Waga kg
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5	8,5	0,5-10,0	0,204

VDE 8131 AB-200 H

VDE SZCZYPCE UNIWERSALNE

z otulinową izolacją, zagięte

- Szczypce wielofunkcyjne: chwytanie, cięcie, ściąganie izolacji, zaciskanie, gięcie, skręcanie i prasowanie
- Obcinak do kabli, kable do 5x2,5 mm² lub Ø 12 mm
- Ostrza do ściągania izolacji z przewodów 1,5 mm² i 2,5 mm²
- Profil zaciskania: Zaciskanie oku
- Izolacja ochronna do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900
- Ząbkowana powierzchnia chwytająca: specjalna siła trzymania przy ciągnięciu kabli i przewodów podczas prac instalacyjnych
- Wygięta końcówka szczypiec: umożliwia delikatną pracę i daje widok na obrabiany przedmiot

€37,⁹⁸ + VAT



Kod	Nr	Długość całkowita mm	Waga kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,245

Wartości cięcia

Drut twardy: 1,6 mm / 14 AWG, Średnio twardy drut: 3 mm / 9 AWG
Kabel Cu, skręcany Przekrój: 5x2,5 mm², Kabel wielożyłowy Ø: 12 mm

VDE 8132-200 H

SZCZYPCE PŁASKO-OKRĄGŁE VDE

z izolacją płaszcza, prostą

- Płasko-okrągłe, długie szczęki, proste powierzchnie chwytne, ząbkowane
- Do trzymania, chwytania, gięcia i cięcia
- Indukcyjnie hartowane ostrza precyzyjne, twardość ostrzy 61 - 63 HRC
- Stal specjalna GEDORE do ulepszania, kuta matrycowo, hartowana w oleju i odpuszczona
- Ramiona z otulinową izolacją wg EN 60900/IEC 60900

€28,⁴⁹ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Długość szczęki mm	Szerokość głowy mm	Szerokość końcówki mm
1552120	VDE 8132-200 H	200	75,7	18,5	3,7
Grubość głowicy mm	Grubość końcówki mm	Wartości cięcia			Waga kg
9,5	2,8	Drut twardy: 2,2 mm / 11 AWG Średnio twardy drut: 3,2 mm / 8 AWG			0,235

VDE 8250-180 H

SZCZYPCE DO POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH VDE POWER

z izolacją płaszcza

- Indukcyjnie hartowane ostrza precyzyjne, twardość ostrzy 62 - 64 HRC
- Do wszystkich przewodów, również do pianina, 1,6 mm
- Powierzchnie chwytające ząbkowane
- Wysoka wydajność cięcia przy gwarantowanym 35% mniejszym wysiłku
- nogi VDE izolowane do 1000 V, zgodnie z normą EN 60900/IEC 60900, dwuskładnikowe tuleje ochronne uchwyty

€26,³⁰ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Długość szczęki mm	Szerokość głowy mm	Szerokość końcówki mm
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5

Grubość głowicy mm	Wartości cięcia	Waga kg
11,0	Drut fortepianowy: 2 mm / 12 AWG, Drut twardy: 2 mm / 12 AWG Średnio twardy drut: 3,4 mm / 8 AWG Drut miękki: 5 mm / 4 AWG, Kabel Cu, skręcany Przekrój: 16 mm ² Kabel wielożyłowy Ø: 11 mm	0,288

VDE 8316-180 H

SZCZYPCE TNĄCE BOCZNE VDE POWER

z izolacją płaszcza

- Zoptymalizowana dźwignia ułatwiająca cięcie materiału
- Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnącej 63 - 65 HRC
- Stal specjalna GEDORE do ulepszania, kuta matrycowo, hartowana w oleju i odpuszczona
- Nogi izolowane do 1000 V, zgodnie z normą EN 60900/IEC 60900, 2-komponentowe osłony ochronne rękojeści

€33,²⁸ + VAT



Kod	Nr	Długość mm	Długość szczęki mm	Szerokość szczęki mm
1550993	VDE 8316- 180 H	180	22,6	26,0
Grubość głowicy mm		Wartości cięcia		Waga kg
11,0		Drut fortepianowy: 1,8 mm / 13 AWG Drut twardy: 2,7 mm / 10 AWG Średnio twardy drut: 3,8 mm / 7 AWG		0,267

OX 635 H-3009

PROFI SIEKIERA DO ROZŁUPYWANIA DREWNA BIG OX®

- › Z uchwytem ROTBAND-PLUS
- › Kuta główka młotka z nosem obrotowym i bardzo dużą powierzchnią uderzającą, np. do wbijania klinów
- › Z wysokiej jakości rękojeścią z drewna hikorowego w formie gałki i ochroną ostrza



€92,94 + VAT



Kod	Nr	Znak zgodności (OCH)	Masa głowy g	Szerokość krawędzi tnącej mm	Długość rdzenia	Waga kg
1707663	OX 635 H-3009	KWF PRO GS	3000	70,0	900	4,35

OX 620 H-1257

UNIWERSALNY TOPÓR GOLD FOREST ROTBAND-PLUS

Reniszowa forma

- › Niezastąpiona w pracach leśnych i ogrodowych
- › Z mocowaniem uchwyty ROTBAND-PLUS: tuleja ochronna uchwyty, klin pierścieniowy, płytka zabezpieczająca i wkład do drewna sprawiają, że uchwyt i głowica stanowią jedną całość i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo pracy
- › Dodatkowo, długa stalowa tuleja ochronna trzonka chroni go w przypadku nieprawidłowych uderzeń i gwarantuje długą żywotność
- › Precyzyjnie polerowana głowica osi z zabezpieczeniem krawędzi tnącej
- › Wysokiej jakości rękojeść hikorowa w kształcie krowiej łapy



€89,16 + VAT



Kod	Nr	Znak zgodności (OCH)	Masa głowy g
1879812	OX 620 H-1257	KWF STD GS	1250
Szerokość krawędzi tnącej mm		Długość rdzenia	Waga kg
120,0		700	2,27

OX 648 H-1257

SPLIT-FIX® AXE ROTBAND-PLUS

- › Optymalny rezultat rozłupywania przy niewielkim wysiłku dzięki klinowej konstrukcji ostrza
- › Z uchwytem ROTBAND-PLUS
- › Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w formie gałki



€83,61 + VAT



Kod	Nr	Znak zgodności (OCH)	Masa głowy g
1962396	OX 648 H-1257	KWF STD GS	1250
Szerokość krawędzi tnącej mm		Długość rdzenia	Waga kg
100,0		700	1,85

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
jadore@gedore.fr
www.gedore.com

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2026 TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.04.2026 do 31.12.2026.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

*Wszystkie ceny to zalecane ceny sprzedaży za sztukę/zestaw. Dostawa bez dekoracji.
Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie informacje i ceny z zastrzeżeniem błędów składu i druku.
Ceny są zalecanymi cenami netto tylko do dalszej odsprzedaży lub użytkowników przemysłowych i nie
zawierają podatku VAT. Proszę pytać swoich regionalnych dostawców.